

MEXIM

ADHESIVE TAPES PVT. LTD.

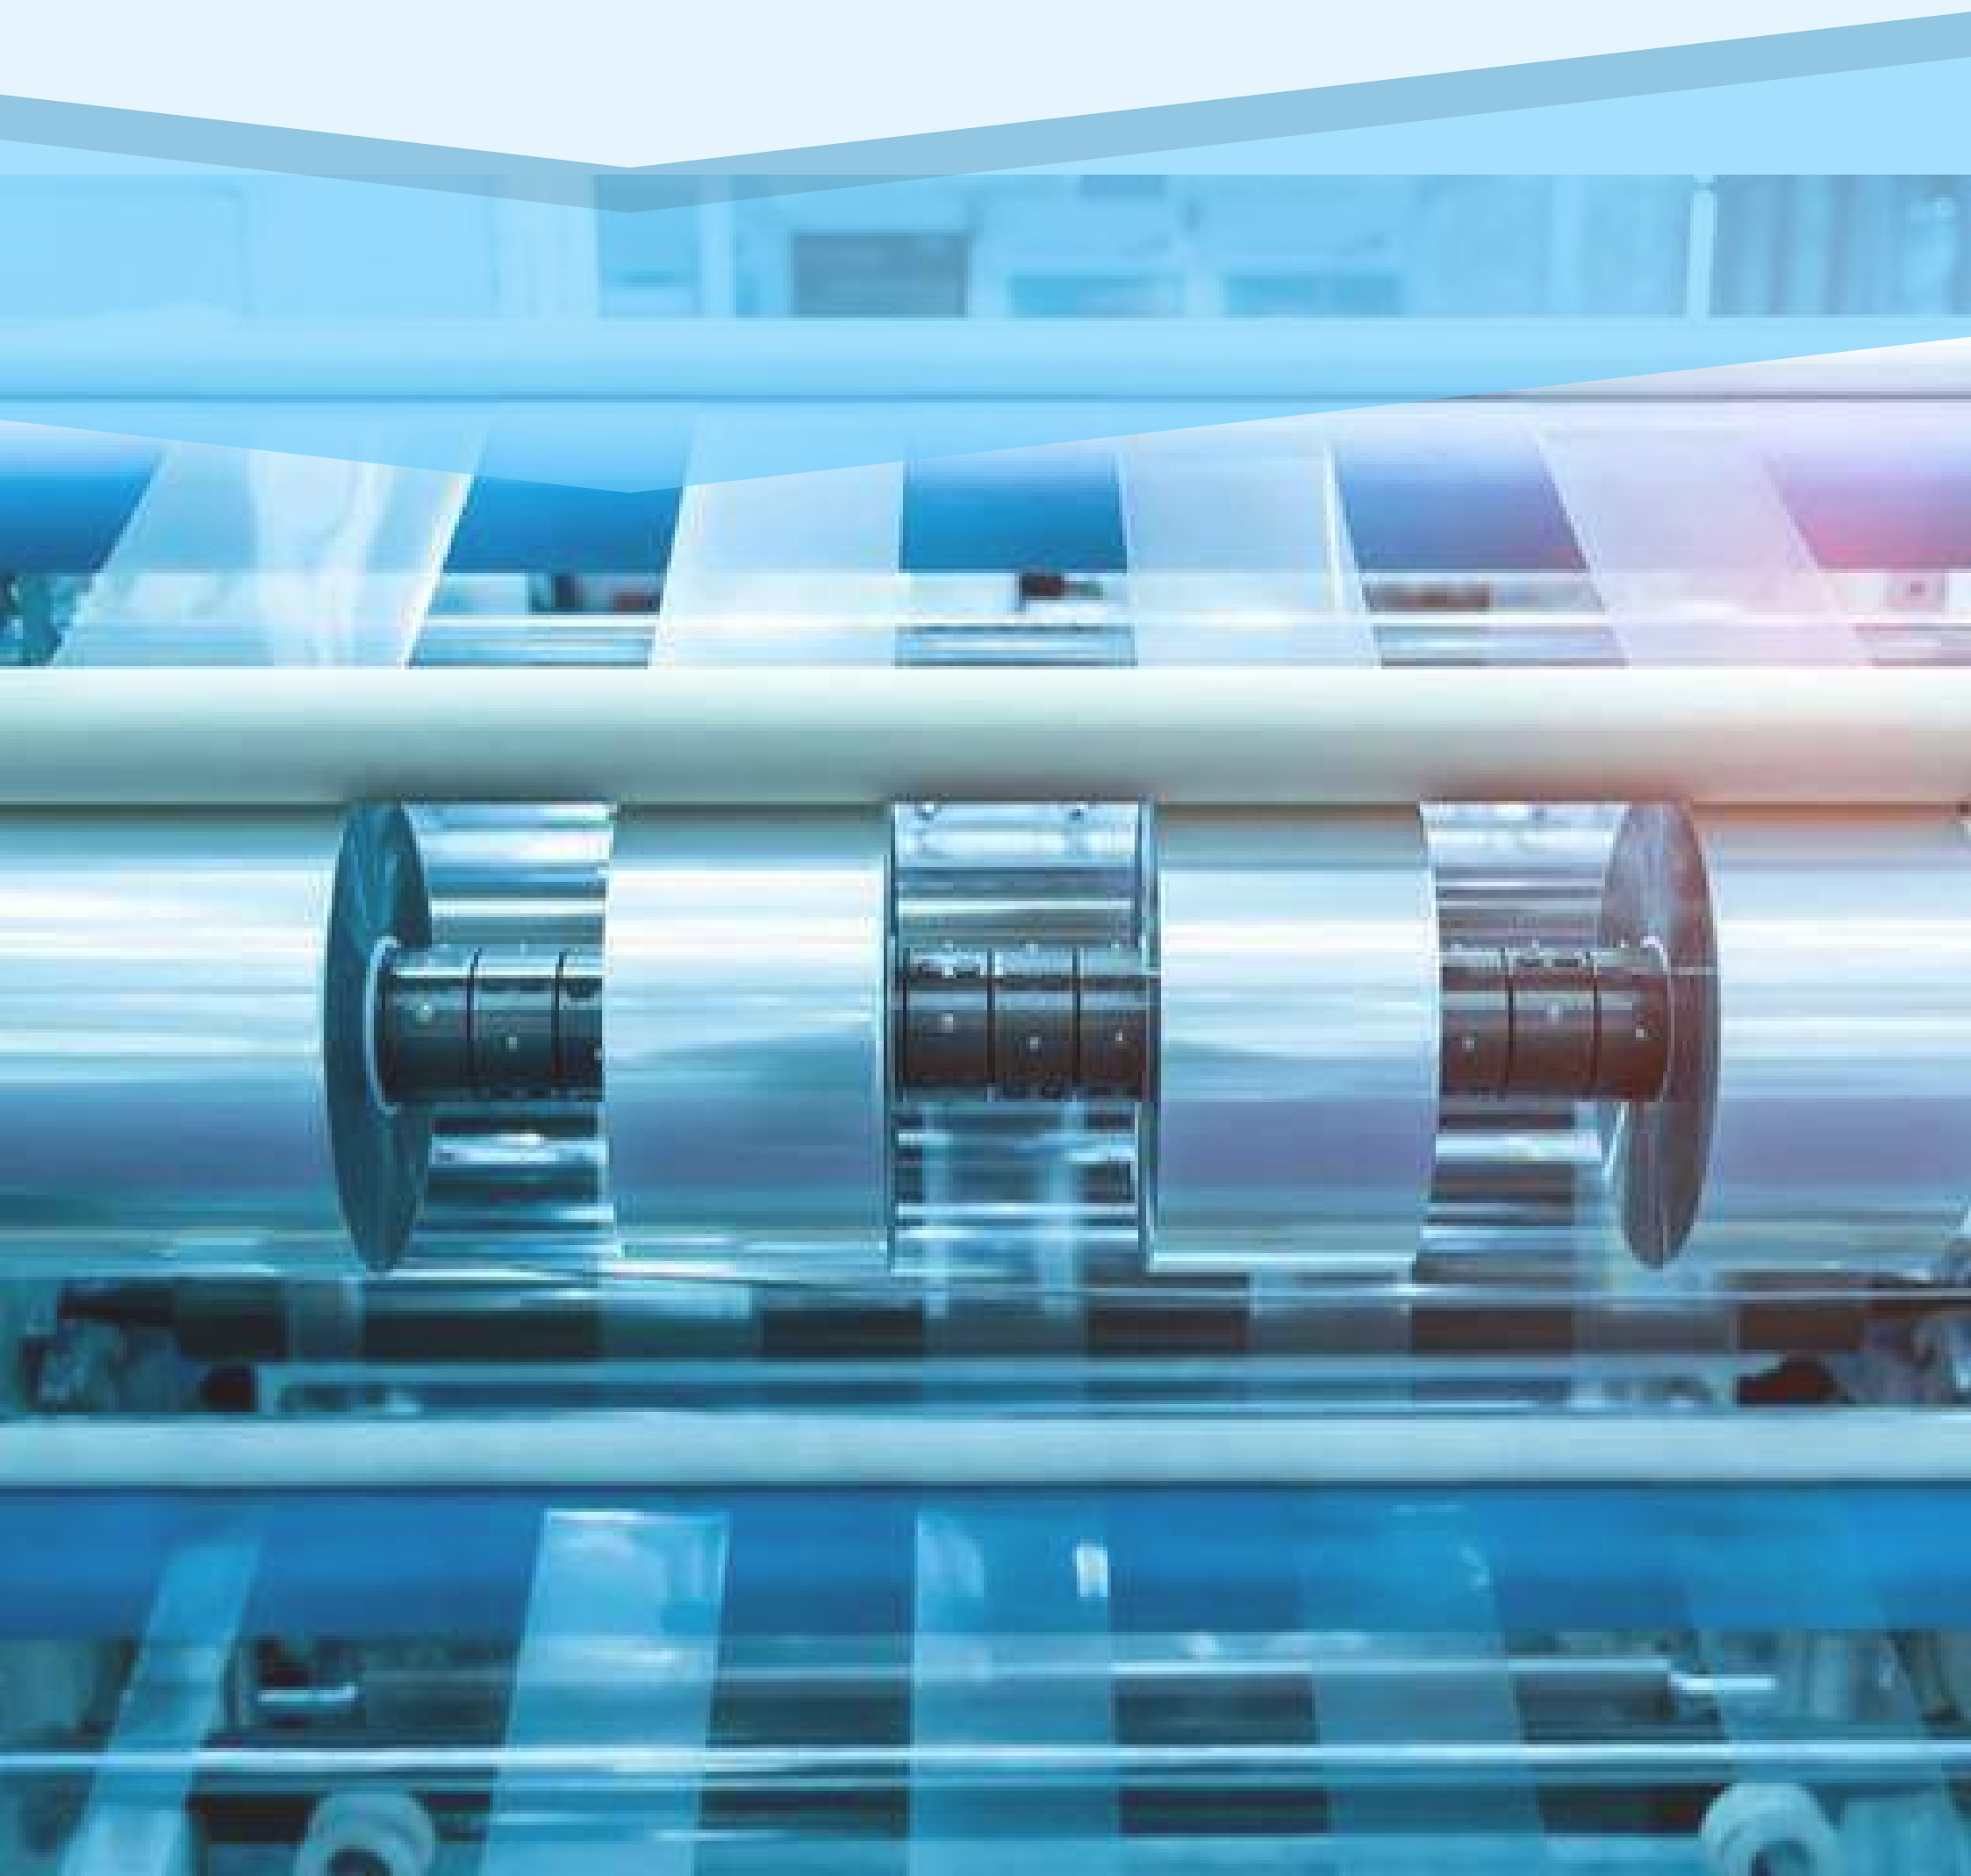


TABLA DE CONTENIDO

I. INTRODUCCIÓN

Sobre nosotros	5
Hitos	6

II. CINTAS BOPP 7

Cinta de embalaje	8
Cinta BOPP impresa	10
Cinta con bajo o nulo nivel de ruido	11
Rodillo de máquina	12
Cinta de embalaje termofusible	13
Cinta BOPP súper transparente	14
Cinta invisible	15
Cinta BOPP metalizada	16
Cinta para congelar BOPP	17
Cinta adhesiva para tiras de estante	18
Cinta de sellado para cuellos	19
Cinta de encuadernación de PP	20
Cinta adhesiva para levantar los dedos	21
Cinta BOPP de fácil remoción	22
Película de laminación autoadhesiva	23

III. CINTAS DE TELA 24

Cinta adhesiva termofusible DS	25
Cinta adhesiva de tejido DS a base de solvente	26
Cinta adhesiva acrílica DS para tejidos	27

IV. CINTAS DE EMBALAJE DE PAPEL 28

Cinta autoadhesiva de papel kraft	29
Cinta de papel autoadhesiva reforzada	30
Cinta de embalaje de papel crepé K6142	31
Cinta adhesiva estándar activada por agua	32
Cinta reforzada activada por agua	33

TABLA DE CONTENIDO

V. CINTAS ADHESIVAS	34
Cinta adhesiva de uso general K6143	35
Cinta adhesiva para exteriores PXL6035	36
Cinta adhesiva para automoción PXL7515	37
Cinta adhesiva de enmascarar de línea fina P5030	38
Cinta de enmascarar de PE de línea fina	39
VI. CINTAS DE ESPUMA	40
Cinta para juntas	41
Cinta de espuma espaciadora	42
Cinta aislante de espuma EVA	43
Cinta adhesiva de doble cara	44
Cinta de espuma acrílica de doble cara	45
VII. CINTAS DE PROTECCIÓN DE SUPERFICIES	46
Cinta de protección de superficies - Gama completa	47
Cinta protectora para paneles de aluminio	49
Cuadrícula de impresión SPF	50
VIII. CINTAS REFORZADAS	51
Cinta adhesiva	52
Cinta de filamento cruzado	53
Cinta de filamento mono	54
Cinta de tela de HDPE	55
<u>IX. CINTAS DE POLIÉSTER</u>	56
Cinta de sujeción PET	57
Cinta adhesiva de poliéster de doble cara	58
Cinta de poliimida	59
Cinta de Mylar	60
Cinta adhesiva de plástico reciclado	61

TABLA DE CONTENIDO

X. CINTA DE PAPEL DE ALUMINIO	62
Cinta de papel de aluminio	63
Cinta de aluminio-PET	64
Cinta FSK	65
Cinta de aluminio y vidrio	66
XI. CINTAS DE SEÑALIZACIÓN Y ADVERTENCIA	67
Cinta de marcado de suelos Ultra	68
Cinta de señalización de suelos de PVC	69
Cinta antideslizante	70
Cinta de advertencia	71
XIII. CINTAS PARA APLICACIONES ESPECIALES	72
Cinta aislante de PE inVOLT Plus	73
Cinta aislante de PE - Mazos de cables	74
Cinta para fregona	75
Cinta de ventilación de aire	76
Cinta de seguridad anulada	77
Cinta nano	78
Cinta de butilo	79
Cinta para envolver tuberías	80
Cinta de PE para congelación	81
Cinta para juntas de paneles de yeso	82
Cinta de tela de acetato	83
Cinta de fibra de vidrio PTFE	84
XV. EMBALAJE PROTECTOR	85
XVI. DISPENSADORES	86

SOBRE NOSOTROS

- Oficina central en Mumbai
- 2 fábricas que abarcan una superficie de producción de 74.000 pies cuadrados.
- La única fábrica de cintas adhesivas de la India con una instalación dedicada a la investigación y el desarrollo.
- Equipos de impresión, recubrimiento y embalaje de última generación.
- Tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) $\geq$ 20% desde 2005
- Cumplimiento de calidad - ISO 9001:2015
- Cumplimiento medioambiental - ISO 14001:2015
- Cumplimiento social - SMETA 4 Pilares
- Más de 2000 clientes directos en India
- Exportamos a más de 20 países en CUATRO continentes.
- Especializados en la fabricación de equipos originales (OEM) y marcas privadas.
- Expertos internos personalizan el empaquetado de sus cintas para su venta al por menor.



INFRAESTRUCTURA

- 8 líneas de recubrimiento
- 4 máquinas de impresión
- 1 Máquina de recubrimiento SPF
- 18 máquinas cortadoras
- 3 máquinas rebanadoras
- 1 Línea de recubrimiento de I+D

HITOS

- **1987** Año de fundación
- **1995** Primera planta de fabricación establecida en Daman.
- **1996** Uno de los primeros exportadores de cintas adhesivas de la India.
- **2000** Me mudé a una unidad más grande de 14000 pies cuadrados en Daman.
- **2008** Se ha ampliado la capacidad de producción de cinta BOPP a 500 toneladas métricas al mes.
- **2014** Se instaló una nueva línea de recubrimiento multiusos de última generación.
- **2016** Instalar una línea de recubrimiento dedicada a I+D para cintas adhesivas.
- **2017** Empresa exportadora de 1 estrella certificada por el Gobierno de la India.
- **2018** Operador Económico Autorizado (OEA) reconocido por el Gobierno de la India.
- **2020** Hemos establecido una segunda planta de fabricación en Dadra, duplicando así nuestra capacidad de producción de cinta BOPP.
- **2020** Máquinas de conversión de última generación instaladas con alta automatización.
- **2022** Empresa exportadora de 2 estrellas certificada por el Gobierno de la India.
- **2024** Expansión hacia cintas de embalaje sostenibles con recubrimiento y conversión específicos para cintas de papel engomado.
- **2025** Integración vertical hacia atrás en la fabricación de adhesivos y establecimiento de un laboratorio de I+D especializado en adhesivos.




BOPP CINTAS



*Algo para
todos...*

*Las cintas de embalaje y papelería más utilizadas.
Ofrecemos una amplia gama de cintas de embalaje
estándar y personalizadas.*






CINTA DE EMBALAJE



La cinta de embalaje de Mexim se utiliza para el sellado y embalaje de cajas de cartón corrugado, tanto para uso ligero como para uso intensivo, para su envío y almacenamiento.

Combina una resistencia al desgarro adicional con una adhesión ultra fuerte para una mejor durabilidad.

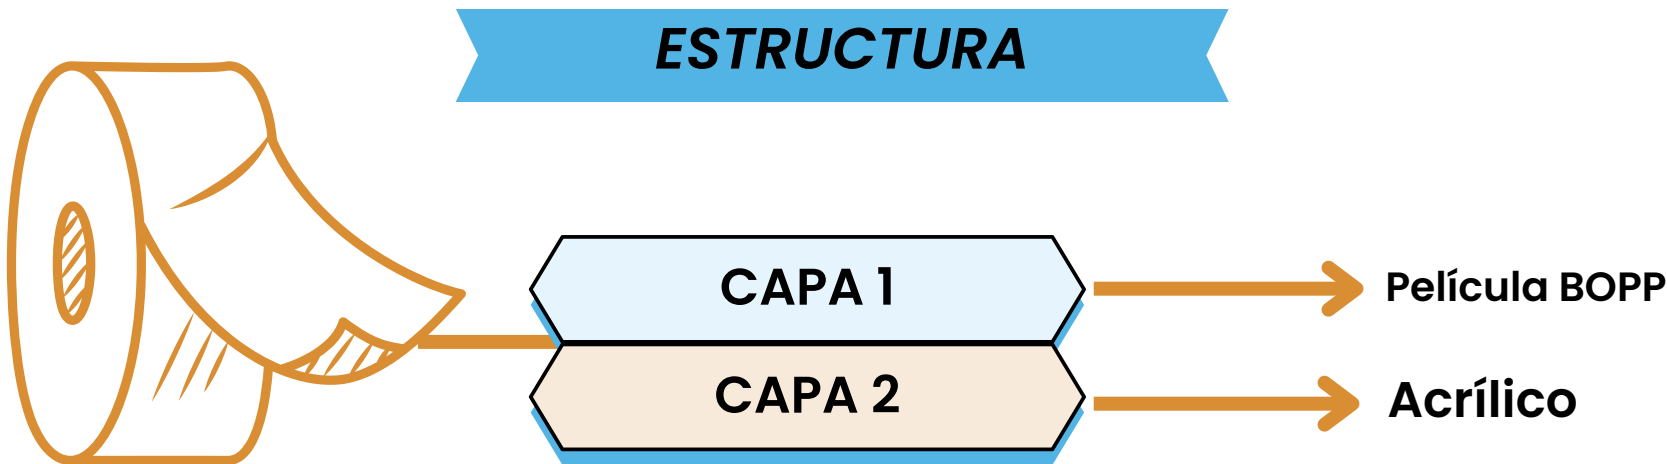

ACTUACIÓN

Código de producto	Apoyo	Grosor del respaldo	Espesor total	Virar	Poder de retención	Cáscara	De tensión
SATBOPP2313	Película BOPP	23μ	36 μ/1,44 mil	< 13 cm	> 1000 minutos	> 600 g/pulg.	> 2,8 kg/cm
SATBOPP2315	Película BOPP	23μ	38 μ/1,52 mil	< 12 cm	> 2000 minutos	> 600 g/pulg.	> 2,8 kg/cm
SATBOPP2317	Película BOPP	23μ	40 μm/mil	< 12 cm	> 3000 minutos	> 600 g/pulg.	> 2,8 kg/cm
SATBOPP2320	Película BOPP	23μ	43 μ/1,72 mil	< 8 cm	> 5000 minutos	> 600 g/pulg.	> 2,8 kg/cm
SATBOPP2322	Película BOPP	23μ	45 μ/1,8 mil	< 7,5 cm	> 5000 minutos	> 650 g/pulg.	> 2,8 kg/cm
SATBOPP2520	Película BOPP	25μ	45 μ/1,8 mil	< 7,5 cm	> 5000 minutos	> 650 g/pulg.	> 3,2 kg/cm
SATBOPP2523	Película BOPP	25μ	48 μ/1,92 mil	< 7 cm	> 5000 minutos	> 650 g/pulg.	> 3,2 kg/cm
SATBOPP2921	Película BOPP	29μ	50 μ/2 mil	< 7 cm	> 5000 minutos	> 650 g/pulg.	> 3,4 kg/cm
SATBOPP2926	Película BOPP	29μ	55 μ/2,2 mil	< 6,5 cm	> 5000 minutos	> 700 g/pulg.	> 3,4 kg/cm
SATBOPP3728	Película BOPP	37μ	65 μ/2,6 mil	< 6 cm	> 5000 minutos	> 700 g/pulg.	> 4,2 kg/cm
SATBOPP5025	Película BOPP	50μ	75μ/3 mil	< 6 cm	> 5000 minutos	> 750 g/pulg.	> 4,8 kg/cm
SATBOPP5030	Película BOPP	50μ	80 μ/3,2 mil	< 6 cm	> 5000 minutos	> 750 g/pulg.	> 4,8 kg/cm

Bandera	Material ranurado	Rollos gigantes	Rollitos Jumbo Pequeños
Transparente/ Marrón/Blanco/ Colores personalizados	Ancho: de 9 mm a 100 mm Largo: de 3 metros a 2000 metros	Ancho: de 1025 mm a 1610 mm. Largo: de 4000 a 8000 metros.	Ancho: 144 y 288 mm. Largo: 2000 metros.

CARACTERÍSTICAS

- **Todas nuestras cintas de embalaje estándar son de alta resistencia al corte.**
- Rentable
- Buena resistencia a la tracción
- Larga vida útil
- Resistente al envejecimiento
- Película OPP resistente
- Fácil de aplicar sobre una variedad de superficies.

SOLICITUD



Unión



Unión




Caza de focas




Embalaje de alta resistencia

COMPLEMENTOS DEL PRODUCTO


- **Cintas de fácil desgarro (para cortar a mano):** se pueden cortar o rasgar fácilmente a mano, sin necesidad de tijeras, cuchillas, cortadores ni dispensadores de cinta.

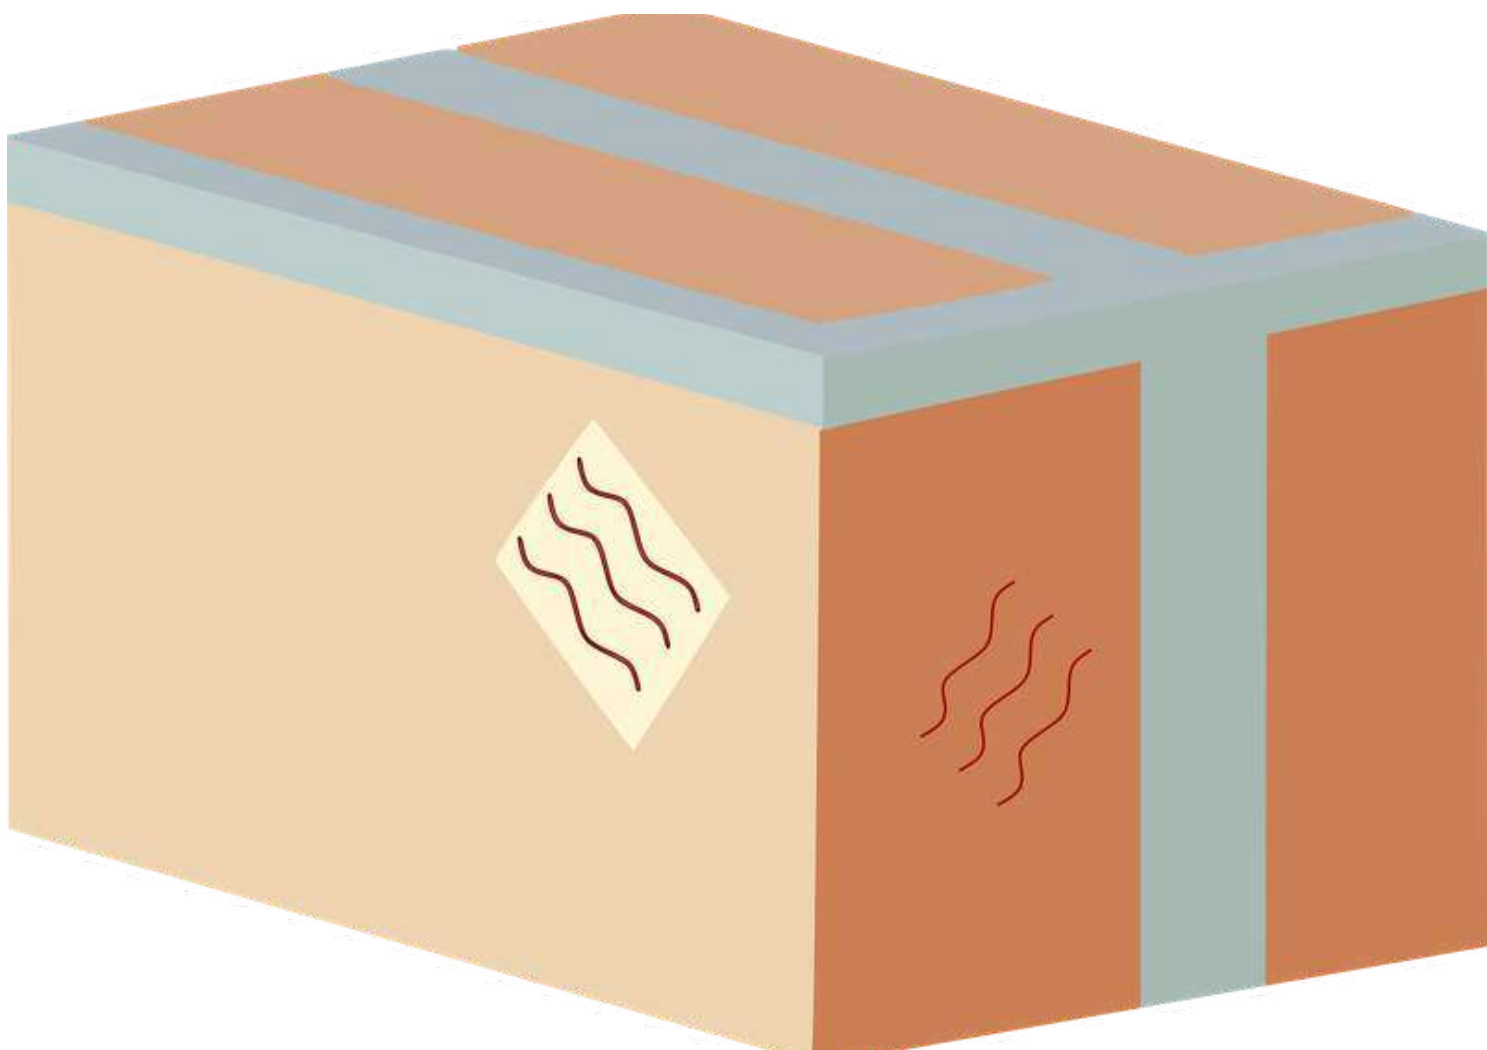




CINTA BOPP IMPRESA

- Impresión sándwich de hasta 6 colores
Cantidad mínima de pedido baja
- Opciones disponibles: tintas metálicas y tintas de alta resistencia a la luz (resistentes a los rayos UV).

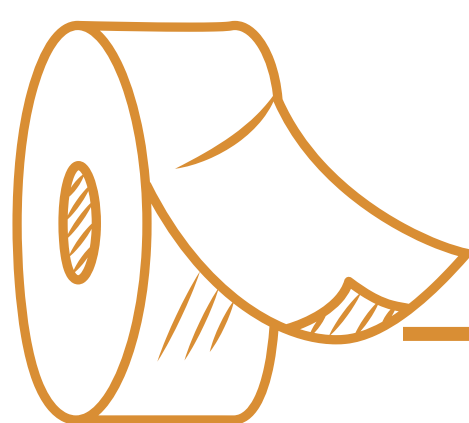

ESTRUCTURA

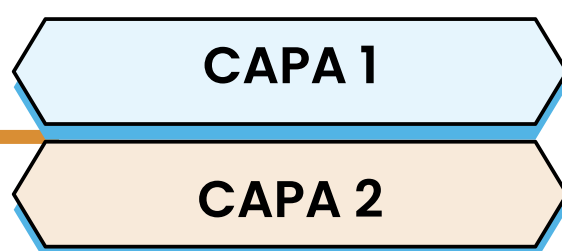

Película BOPP
Impresión
personalizada
Acrílico

ACTUACIÓN

***Parámetros de rendimiento: consulte la página n.º 8.**

Bandera	Material ranurado	Rollos gigantes	Rollitos Jumbo Pequeños
Colores transparentes y personalizados	Ancho: 18 mm a 96 mm Largo: 20 metros a 2000 metros	Ancho: de 740 mm a 1320 mm. Largo: 4000 metros.	Ancho: 144 y 288 mm. Largo: 1500 metros.

CARACTERÍSTICAS

- Rentable
- Larga vida útil
- Buena resistencia a la tracción para aplicaciones a largo plazo.
- Resistente al envejecimiento
- Película OPP resistente
- Fácil de aplicar sobre una variedad de superficies.

SOLICITUD



Unión




Marketing



Usos de seguridad



Embalaje de alta resistencia




CINTA DE BAJO RUIDO CINTA SIN RUIDO



Las cintas de bajo ruido y sin ruido están especialmente diseñadas para una dispensación silenciosa y fluida. LN – ≤85 dB
NN – ≤65 dB

Utilizado en entornos de embalaje que cumplen con los niveles de decibelios ambientales según las normas de seguridad y salud ocupacional, como la ISO 18001:2015.

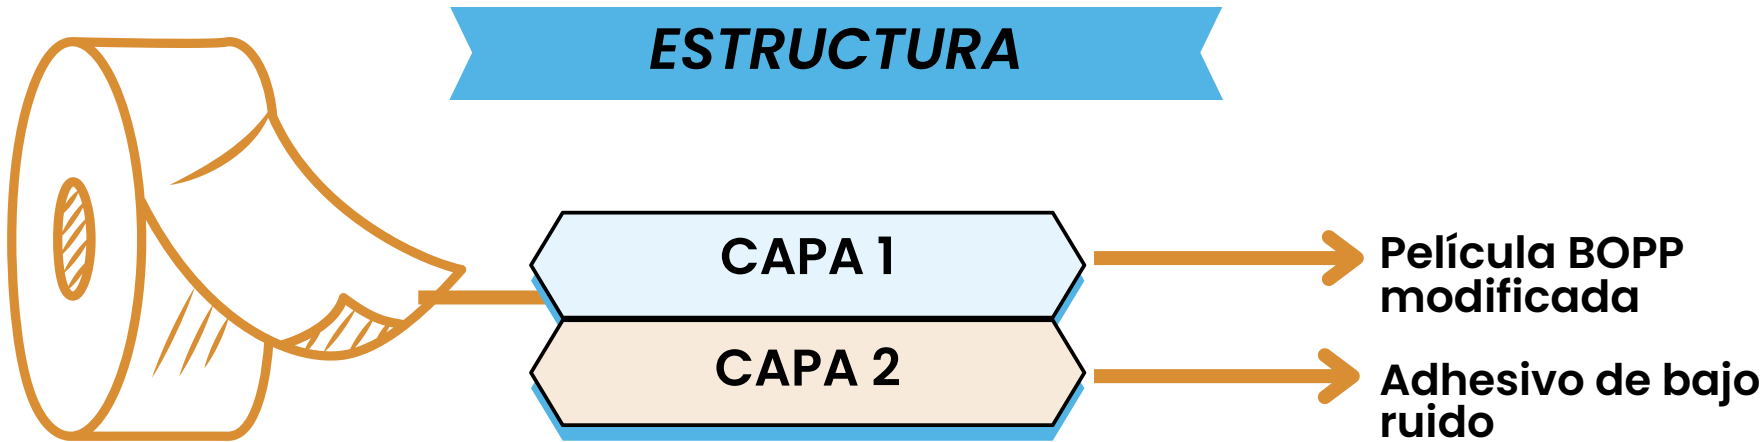

ACTUACIÓN

Apoyo	Grosor del respaldo	Espesor total	Virar	Poder de retención	Cáscara	De tensión
Película BOPP	23 metros	38 µ/1,52 mil	< 12 cm	> 2000 minutos	> 600 g/pulg.	> 2,8 kg/cm
Película BOPP	23 metros	43 µ/1,72 mil	< 8 cm	> 5000 minutos	> 600 g/pulg.	> 2,8 kg/cm
Película BOPP	25µ	45 µ/1,8 mil	< 7,5 cm	> 5000 minutos	> 650 g/pulg.	> 3,2 kg/cm
Película BOPP	29 metros	50 µ/2 mil	< 7 cm	> 5000 minutos	> 650 g/pulg.	> 3,4 kg/cm


Bandera	Material ranurado
Transparente/Marrón/Blanco/Colores personalizados	Ancho: de 36 mm a 144 mm Largo: de 25 metros a 200 metros

- CARACTERÍSTICAS**
- Relájate fácilmente
 - Buena resistencia a la tracción
 - Ideal para múltiples estaciones de empaquetado.
 - Vida útil muy prolongada
 - Impresión personalizada disponible

SOLICITUD

**Sellado y unión**

**Embalaje de alta resistencia**




RODILLO DE MÁQUINA

Especialmente diseñadas para su uso en máquinas de encintado automático de alta velocidad. Son un excelente sustituto de las cintas OPP termofusibles tradicionales. También se pueden personalizar para embalaje general, diseños impresos y aplicaciones aptas para congelación.



ESTRUCTURA

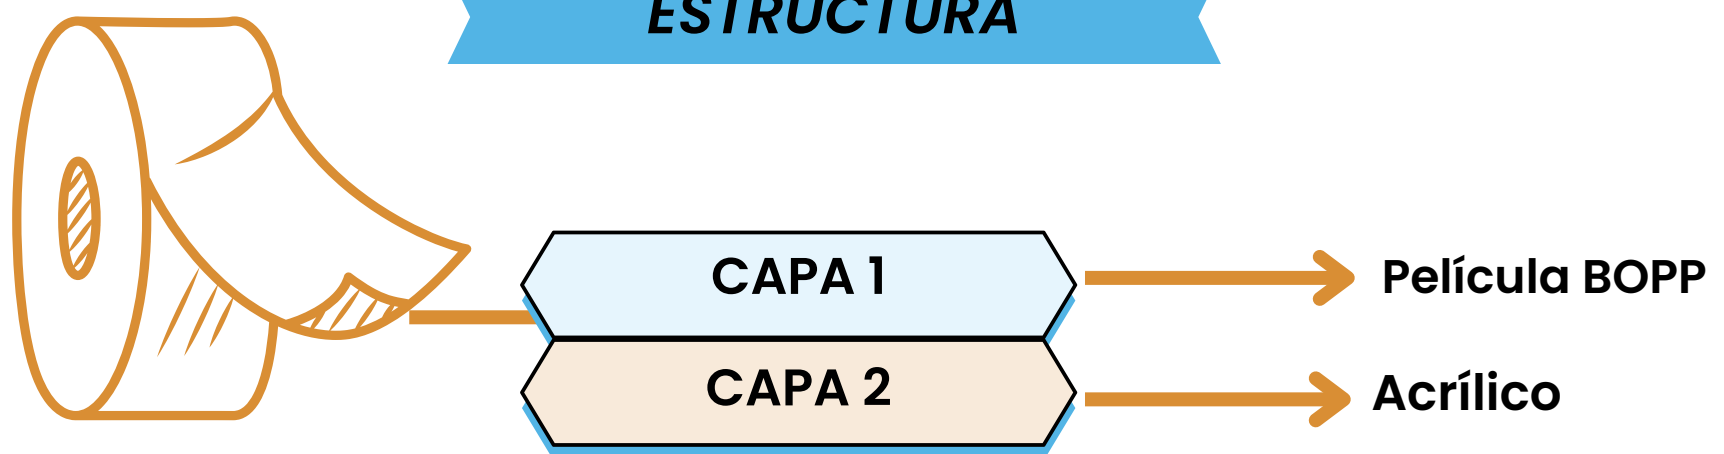

ACTUACIÓN

***Parámetros de rendimiento - Consulte la página n.º 8**

Bandera	Material ranurado
Transparente/Marrón/Blanco/Colores personalizados	Ancho: de 30 mm a 144 mm. Largo: de 650 metros a 2000 metros.

CARACTERÍSTICAS

- Operaciones sin residuos
- Operaciones de máquinas de alta velocidad
- Alta resistencia a la tracción
- Vida útil muy prolongada

SOLICITUD




Adhesión y sellado



Embalaje automático




Operaciones de alta velocidad



CINTA DE EMBALAJE TERMOFUSIBLE



Las cintas termofusibles BOPP tienen una adherencia y desprendimiento muy agresivos. También poseen propiedades de alta resistencia al cizallamiento. Son muy adecuadas para máquinas de encintado automáticas de alta velocidad.

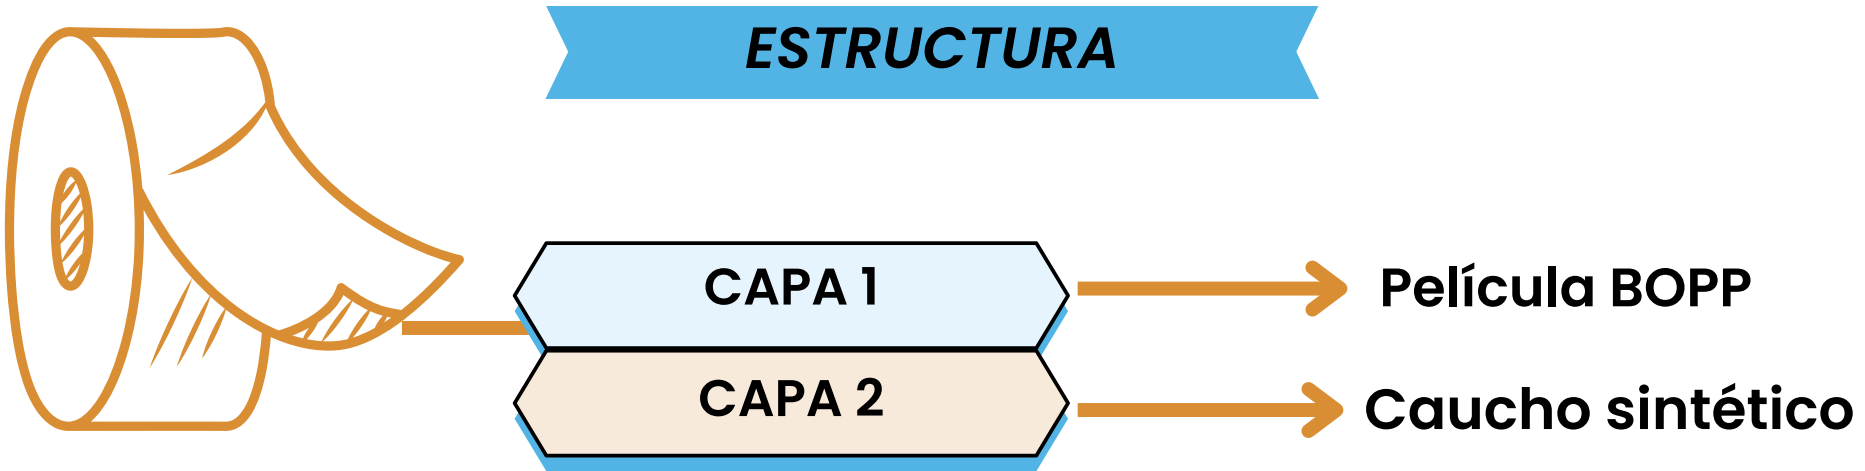

ACTUACIÓN

Código de producto	Apoyo	Grosor del respaldo	Espesor total	Virar	Poder de retención	Cáscara	De tensión
HMOPP2518	Película BOPP	25µ	45 µ/1,8 mil	< 7 cm	> 5000 minutos	> 800 g/pulg.	> 3,1 kg/pulg
Bandera			Material ranurado		Rollos gigantes		
Transparente/Marrón/Blanco/C olores personalizados			Ancho: de 24 mm a 144 mm. Largo: de 25 metros a 2000 metros.		Ancho: 1610 mm Largo: 4000 metros		

CARACTERÍSTICAS

- Película OPP resistente
- Fácil de aplicar sobre una variedad de superficies.
- Adhesivo transparente de alta adherencia, fácil de pelar y cortar.

SOLICITUD




Adhesión y sellado



Embalaje automático



Operaciones de alta velocidad




CINTA SUPER TRANSPARENTE

Diseñadas para ser totalmente transparentes, estas cintas utilizan una película BOPP de calidad especial y un adhesivo transparente de resistencia superior.

Estas cintas también se conocen como cintas sin burbujas o transparentes al núcleo.



ESTRUCTURA

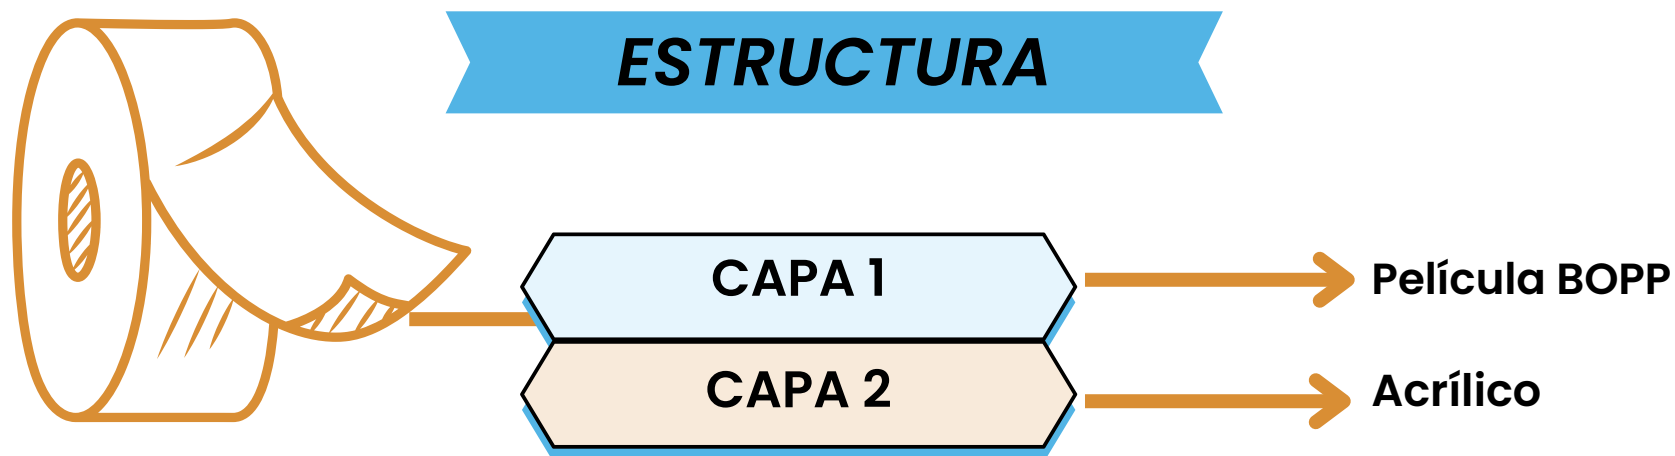

ACTUACIÓN

Código de producto	Apoyo	Grosor del respaldo	Espesor total	Virar	Poder de retención	Cáscara	De tensión
SCBOPP2320	Película BOPP	23 metros	43 µm/1,72 mil	< 8 cm	> 1800 minutos	> 480 g/pulg.	> 2,8 kg/cm
SCBOPP2520	Película BOPP	25µ	45 µm/1,8 mil	< 7,5 cm	> 1800 minutos	> 520 g/pulg.	> 3,2 kg/cm
SCBOPP2921	Película BOPP	29 metros	50 µm/2 mil	< 7 cm	> 2200 minutos	> 520 g/pulg.	> 3,4 kg/cm

Bandera	Material ranurado
Súper claro	Ancho: de 12 mm a 72 mm Largo: de 25 metros a 100 metros

CARACTERÍSTICAS

- Cinta adhesiva tan transparente como el cristal.
- Muy atractivo
- Adhesivo transparente superior
- Fuerte adhesión

SOLICITUD




Adhesión y sellado



Embalaje automático




Operaciones de alta velocidad



CINTA INVISIBLE



Las cintas invisibles tienen un acabado liso que permite que la cinta se integre perfectamente con el papel.

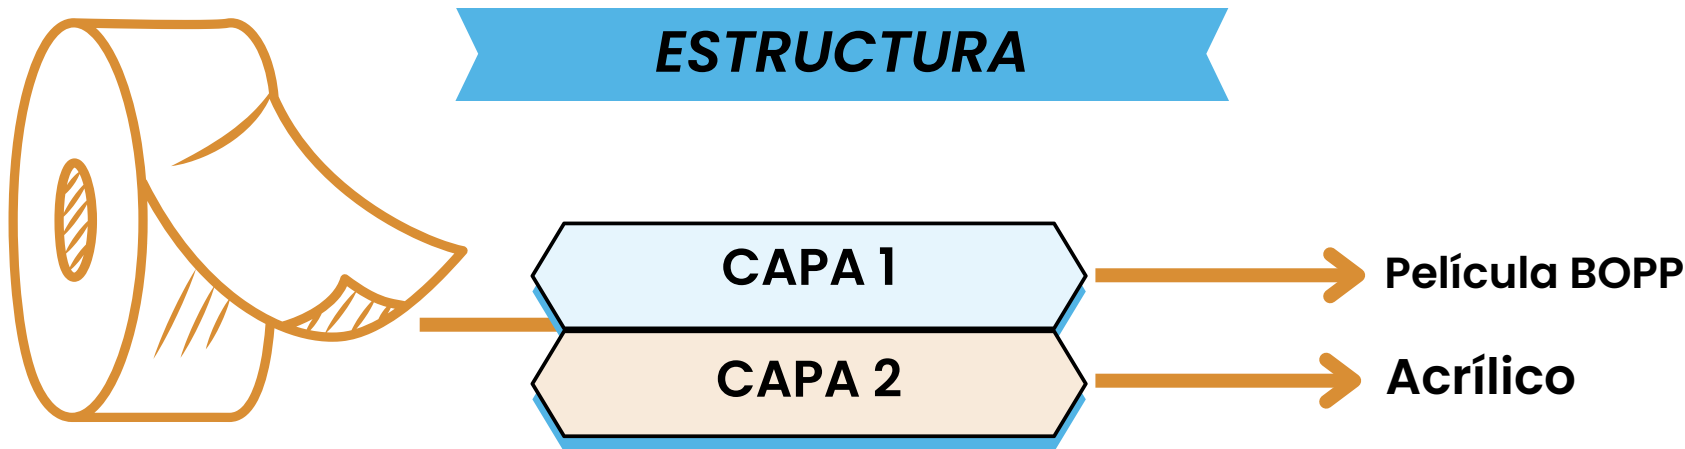

ACTUACIÓN

Código de producto	Apoyo	Grosor del respaldo	Espesor total	Virar	Poder de retención	Cáscara	De tensión
INVOPP2515	Película BOPP	25µ	40 µm/1,6 milésimas de pulgada	< 8,5 cm	> 700 minutos	> 450 g/pulg.	> 3,2 kg/cm
INVOPP4020	Película BOPP	40µ	60 µm/1,6 milésimas de pulgada	< 7,5 cm	> 700 minutos	> 650 g/pulg.	> 4,0 kg/cm
Bandera				Material ranurado			
Blanco mate				Ancho: de 12 mm a 100 mm Largo: de 25 metros a 100 metros			

CARACTERÍSTICAS

- Invisible / Baja visibilidad cuando se pega sobre papel.
- Invisible bajo fotocopias/escáneres
- Acabado liso y apto para escribir.
- No deja marcas durante la fotocopia.

SOLICITUD



Ropa de repaso




Empaquetado de regalos



Caza de focas



Etiquetado





CINTA BOPP METALIZADA

Las cintas BOPP metalizadas son una buena alternativa a las cintas de papel de aluminio, ya que ofrecen baja permeabilidad al vapor y una buena barrera contra los rayos UV, el agua y los elementos ambientales.



ESTRUCTURA

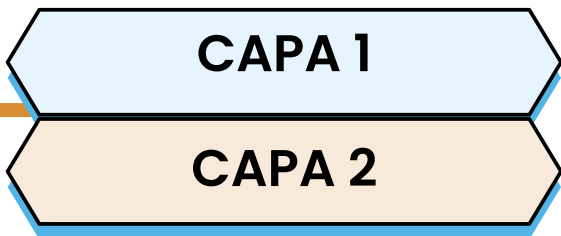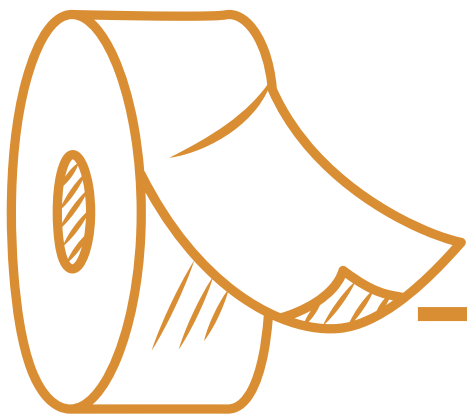

→ Película metalizada

→ Acrílico

ACTUACIÓN

Código de producto	Apoyo	Grosor del respaldo	Espesor total	Virar	Poder de retención	Cáscara	De tensión
MPP25	Película BOPP	25µ	45 µ/1,8 mil	< 10 cm	> 5000 minutos	> 600 g/pulg.	> 3,4 kg/cm
MPP28	Película BOPP	28 metros	55 µ/2,2 mil	< 8 cm	> 5000 minutos	> 600 g/pulg.	> 3,6 kg/cm

Bandera	Material ranurado	Rollos gigantes
Plata	Ancho: de 12 mm a 75 mm Largo: de 20 metros a 100 metros	Ancho: de 1025 mm a 1315 mm. Largo: 4000 metros.

CARACTERÍSTICAS

- Alta reflectividad de la luz
- Rentable
- Propiedades de alta barrera
- Buena resistencia a la tracción

SOLICITUD




Cinta adhesiva de alta barrera para sistemas HVAC



Adhesión y sellado




Embalaje




CINTA BOPP PARA CONGELADOR



La cinta para congelación puede soportar temperaturas de hasta -20 °C. Fabricada con un adhesivo acrílico de grado especializado, la cinta está diseñada para mantener su rendimiento a temperaturas más frías. Sustituto de las cintas de embalaje tradicionales de caucho con disolvente.

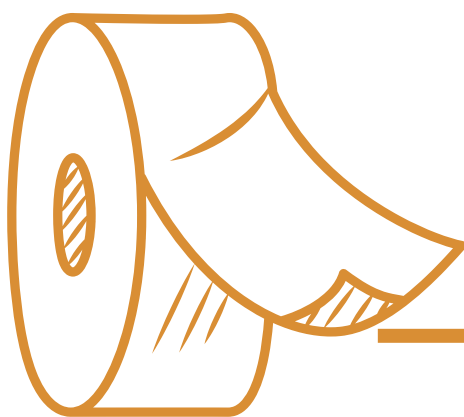

ESTRUCTURA

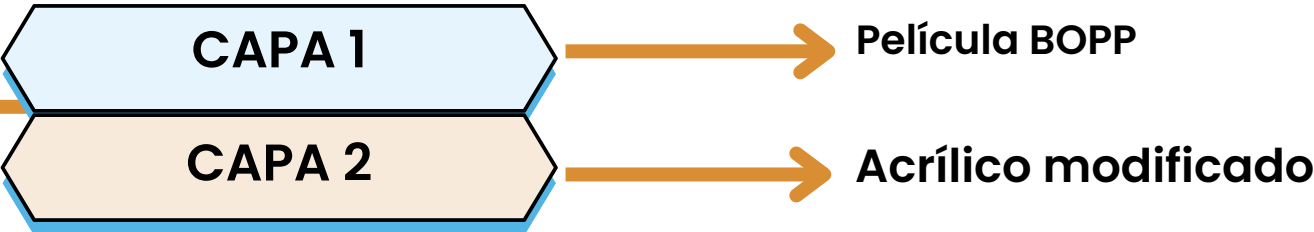

ACTUACIÓN

Código de producto	Apoyo	Grosor del respaldo	Espesor total	Virar	Poder de retención	Cáscara	De tensión
FZPP2520	Película BOPP	25µ	45 µ/1,8 mil	< 8,5 cm	> 5000 minutos	> 650 g/pulg.	> 3,2 kg/pulg
FZPP2525	Película BOPP	25µ	50 µ/2 mil	< 8 cm	> 5000 minutos	> 700 g/pulg.	> 3,2 kg/pulg
FZPP2926	Película BOPP	29 metros	55 µ/2,2 mil	< 7,5 cm	> 5000 minutos	> 700 g/pulg.	> 3,4 kg/pulg

Bandera	Material ranurado	Rollos gigantes
Transparente/Marrón/Azul/Colores personalizados	Ancho: de 24 mm a 144 mm. Largo: de 25 metros a 1000 metros.	Ancho: de 1025 mm a 1610 mm. Largo: hasta 8000 metros.

CARACTERÍSTICAS

- Temperaturas de servicio: -20 °C a +60 °C
- Temperaturas de aplicación: +5 °C a +40 °C.
- Larga vida útil
- Adhesivo fuerte con alta adherencia, pelado y corte.


SOLICITUD



Unión



Embalaje de alta resistencia




CINTA ADHESIVA PARA TIRAS DE ESTANTE

Las cintas adhesivas para estantes son cintas de marketing impresas a medida para su aplicación en los estantes de las tiendas. Tiene un acabado de alto brillo, una opacidad excelente y una visibilidad magnífica de la impresión, algo esencial para un fuerte recuerdo de marca y marketing en tienda.



ESTRUCTURA

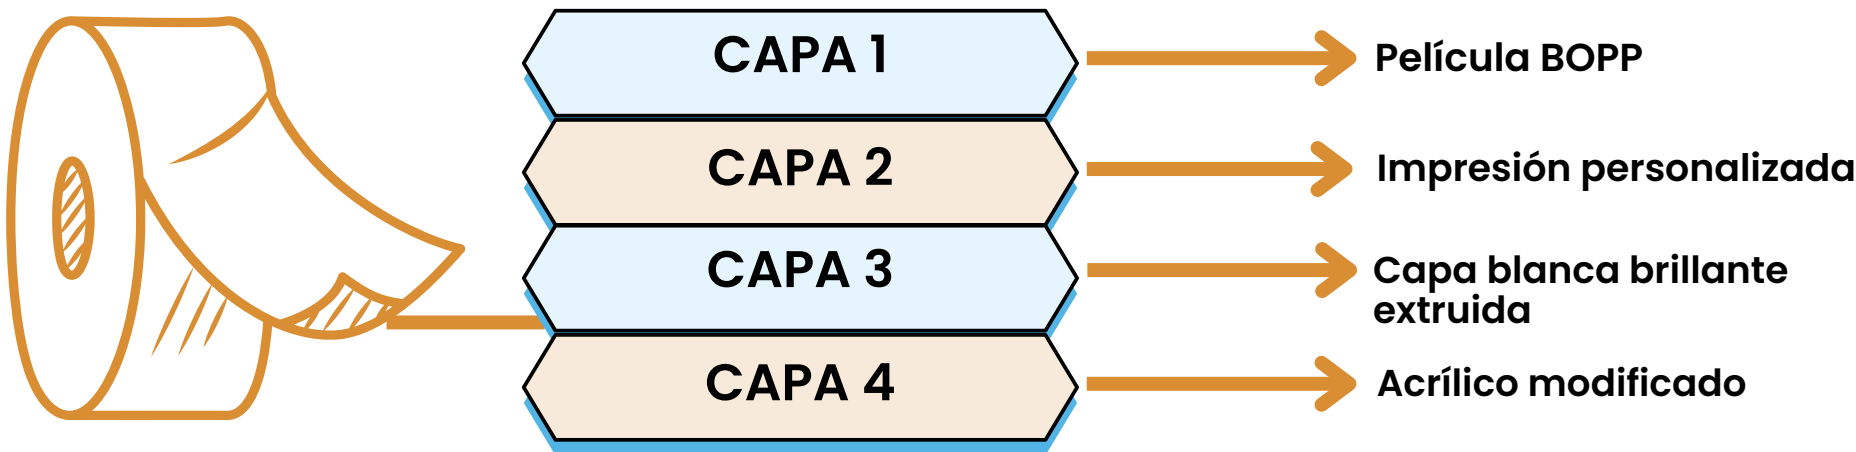

ACTUACIÓN

Código de producto	Apoyo	Espesor total	Virar	Poder de retención	Cáscara	De tensión
SST23	Película BOPP	60 µm/2.4 mil	< 12 cm	> 5000 minutos	> 650 g/pulg.	> 2,8 kg/cm
SST37	Película BOPP	75µ/3 mil	< 8 cm	> 5000 minutos	> 650 g/pulg.	> 4,2 kg/cm

Bandera	Material ranurado	Rollos gigantes
Colores personalizados	Ancho: de 24 mm a 100 mm Largo: de 25 metros a 200 metros	Ancho: 980 mm. Largo: 4000 metros.

CARACTERÍSTICAS

- Acabado de alto brillo
- Excelente opacidad
- Excelente resistencia a la tracción
- Excelente visibilidad de la impresión
- Imagen de marca premium


SOLICITUD



Herrada



Embalaje




CINTA DE SELLADO PARA CUELLOS DE BOPP

La cinta adhesiva para sellar el cuello o las bolsas se utiliza en los supermercados para sellar bolsas de carne, fruta, verdura y pan. Sustituto de las cintas adhesivas tradicionales para sellar bolsas.



ESTRUCTURA

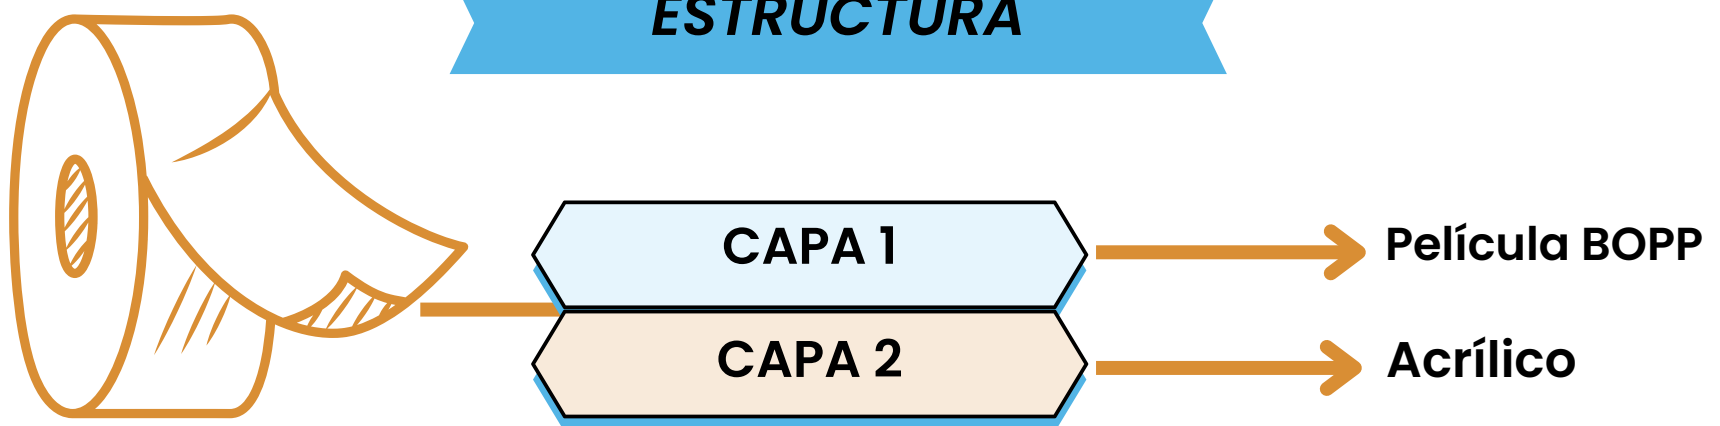

ACTUACIÓN

Código de producto	Apoyo	Grosor del respaldo	Espesor total	Virar	Cáscara	De tensión	Alargamiento
NST3728	Película BOPP	37 metros	65 µ/2,6 mil	< 6 cm	> 750 g/pulg.	> 3,8 kg/pulg	100%
Bandera			Material ranurado				
Rojo/Azul/Verde y colores personalizados			Ancho: de 8 mm a 24 mm Largo: de 50 metros a 66 metros				

CARACTERÍSTICAS

- Película OPP de alta resistencia
- Cintas de colores con alta adherencia, resistencia al despegue y al corte.
- Libre de PVC
- Rentable
- Resistente a la humedad

SOLICITUD



Unión




Unión



Embalaje ligero




Sellado de bolsas




CINTA DE ENCUADERNACIÓN DE PP

La cinta de encuadernación PP está diseñada para el refuerzo profesional del lomo y la encuadernación de los bordes de los libros. Ofrece un elegante acabado mate para una apariencia limpia y sin reflejos. También disponibles en colores Pantone personalizados para que combinen a la perfección con cualquier diseño de libro.

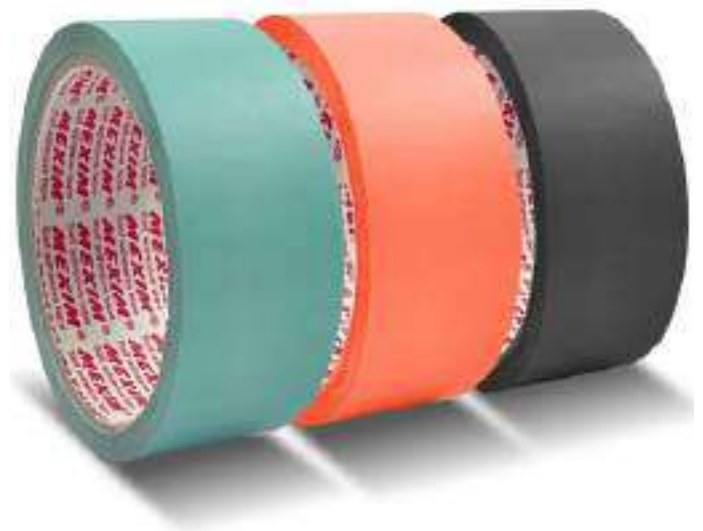

ESTRUCTURA

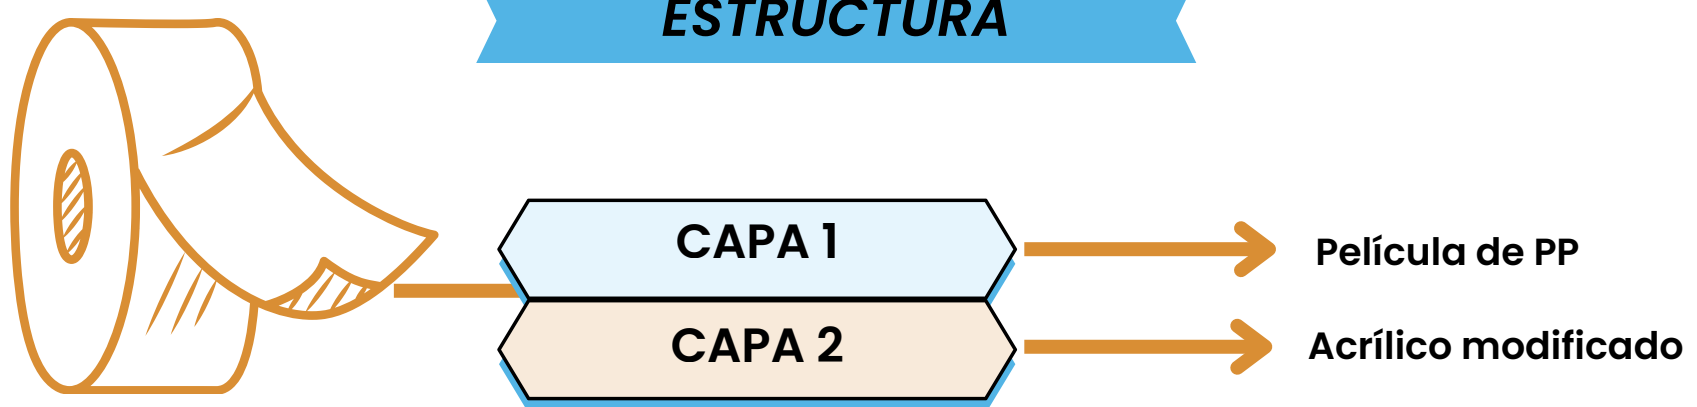

ACTUACIÓN

Código de producto	Apoyo	Espesor total	Virar	Poder de retención	Cáscara
PPBBT	Película de PP	65μ	< 6 cm	> 5000 minutos	> 850 g/pulg.

Bandera	Material ranurado
Negro y colores personalizados	Ancho: de 24 mm a 100 mm. Largo: de 50 metros a 1000 metros.


CARACTERÍSTICAS

- Excelente resistencia a la tracción
- Adhesivo con gran poder de sujeción
- Alta opacidad
- Acabado mate
- Posibilidad de personalizar los tonos Pantone.

SOLICITUD



Refuerzo del lomo del libro y encuadernación de los bordes.




CINTA BOPP PARA LEVANTAR DEDOS

La cinta BOPP Finger Lift es una cinta de embalaje especializada con un práctico espacio extendido en uno o ambos lados para facilitar su rápida extracción y recolocación. Presenta una fuerte adhesión y es ideal para bolsas, sobres y envases de alimentos.



ESTRUCTURA

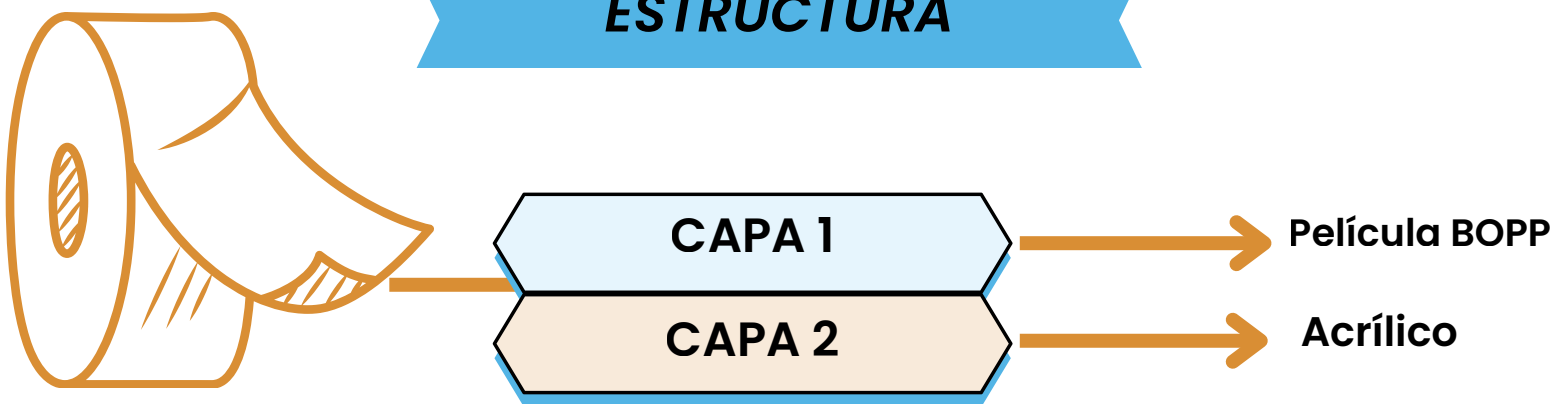

ACTUACIÓN

Código de producto	Apoyo	Espesor total	Virar	Poder de retención	De tensión
FLPPT	Película BOPP	50 µ/2 mil	< 7 cm	> 5000 minutos	> 3,4 kg/cm

Bandera	Material ranurado
Colores personalizados	Ancho: de 24 mm a 100 mm Largo: de 50 metros a 100 metros


CARACTERÍSTICAS

- Fácil de tirar y quitar
- Adhesivo con gran poder de sujeción
- Excelente resistencia a la tracción
- Larga vida útil

SOLICITUD




Ideal para bolsas, sobres y envases de alimentos.



CINTA BOPP DE RETIRADA LIMPIA

La cinta BOPP Clean Removal está diseñada para sectores que requieren rapidez, como empresas de mudanzas y embalaje. Fabricada para una retirada sin residuos y con una gran capacidad de adherencia, la cinta se despega limpiamente sin dejar residuos de adhesivo.

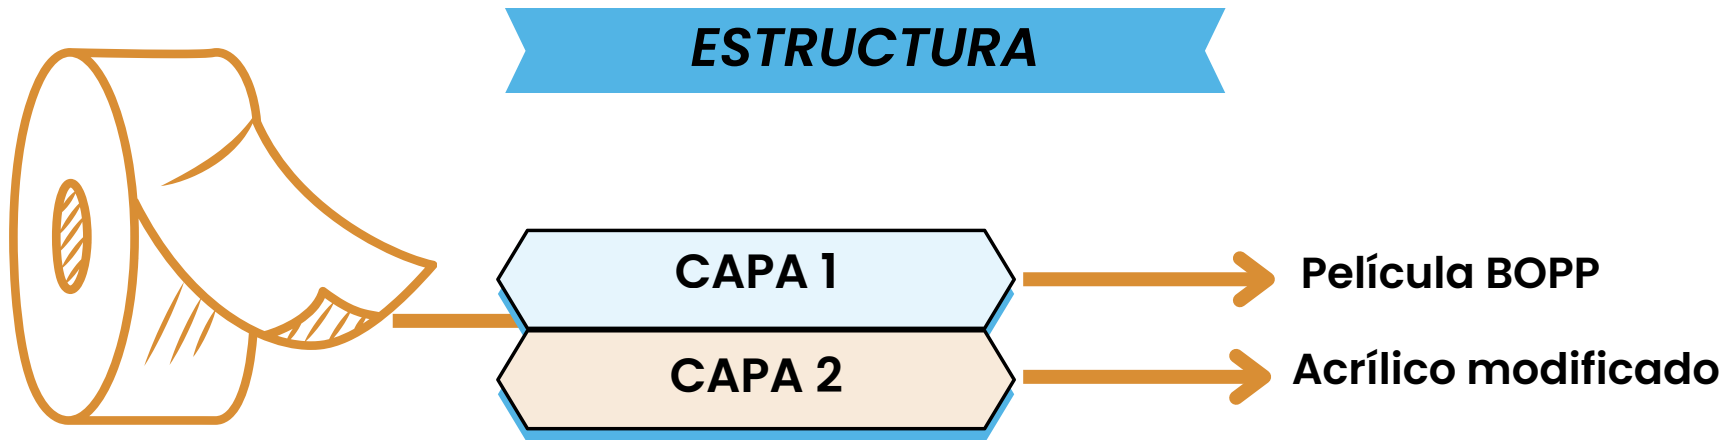

ACTUACIÓN					
Código de producto	Apoyo	Espesor total	Virar	Poder de retención	Cáscara
CLRPP	Película BOPP	43 µ/1,72 mil	< 8 cm	> 5000 minutos	> 600 g/pulg.

Bandera	Material ranurado
Claro	Ancho: de 24 mm a 100 mm Largo: de 50 metros a 100 metros

- CARACTERÍSTICAS**
- Eliminación sin residuos
 - Adhesivo con gran poder de sujeción
 - Excelente resistencia a la tracción
 - Larga vida útil

SOLICITUD




Fabricación de productos electrónicos y electrodomésticos



Empresas de mudanzas y embalaje

**El rendimiento de eliminación limpia puede variar según la superficie, la temperatura y el período de tiempo.*




PELÍCULA DE LAMINACIÓN AUTOADHESIVA



Película de laminación autoadhesiva para prensas de impresión de etiquetas de alta velocidad.

Estas películas proporcionan protección contra el agua y los contaminantes.

Disponible en acabado brillante y mate.

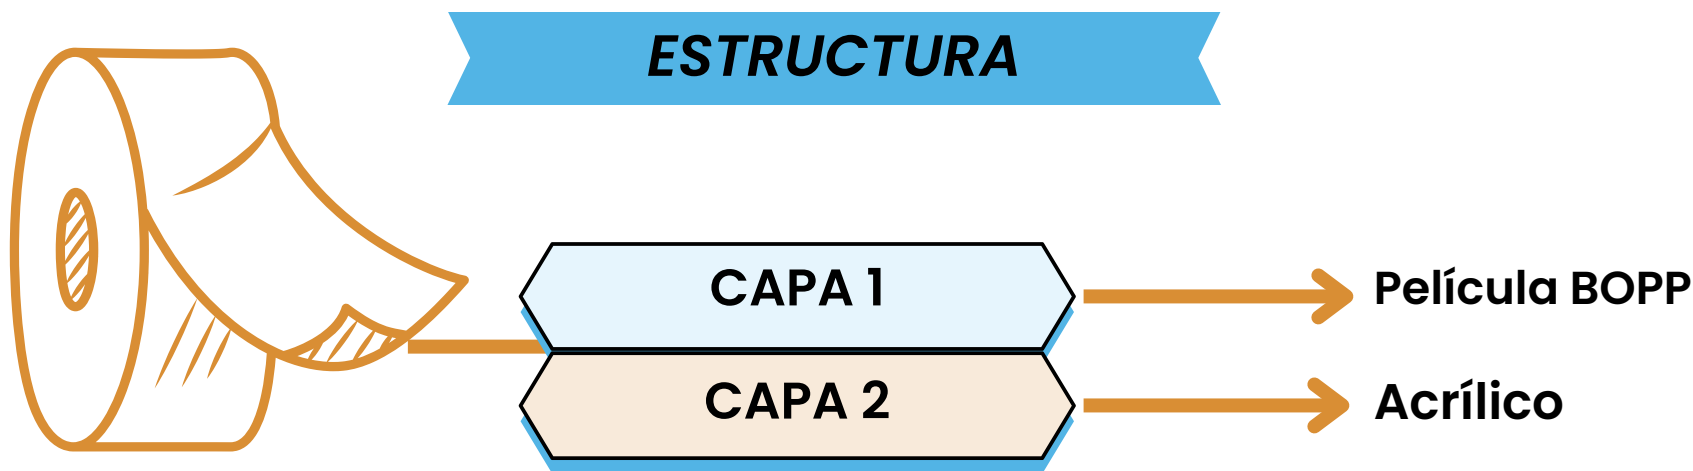

ACTUACIÓN

Código de producto	Apoyo	Grosor del respaldo	Espesor total	Virar	Cáscara	De tensión
LAMIOPP2508	Película BOPP	25µ	33 µ/1,32 mil	< 11 cm	> 250 g/pulg.	> 3,4 kg/pulg

Bandera	Material ranurado
Transparente	Ancho: de 100 mm a 1024 mm. Largo: 1000 metros.


- CARACTERÍSTICAS**
- Proporciona protección contra el agua y otros contaminantes.
 - Acabado brillante y mate disponibles.

SOLICITUD



Laminación online de alta velocidad en prensas rotativas


TEJIDO CINTAS



Pégalo sin ningún problema....

La cinta adhesiva de doble cara es un papel tisú no tejido ligero recubierto con adhesivo en ambos lados y laminado a un papel protector.

La cinta adhesiva de doble cara está disponible con recubrimientos de caucho sintético, disolvente de caucho y adhesivo acrílico.




CINTA ADHESIVA TERMOFUSIBLE DS

Las cintas de tejido de doble cara recubiertas con un adhesivo a base de caucho sintético tienen una alta adherencia y son adecuadas para aplicaciones de empalme y sujeción ligeras.



ESTRUCTURA

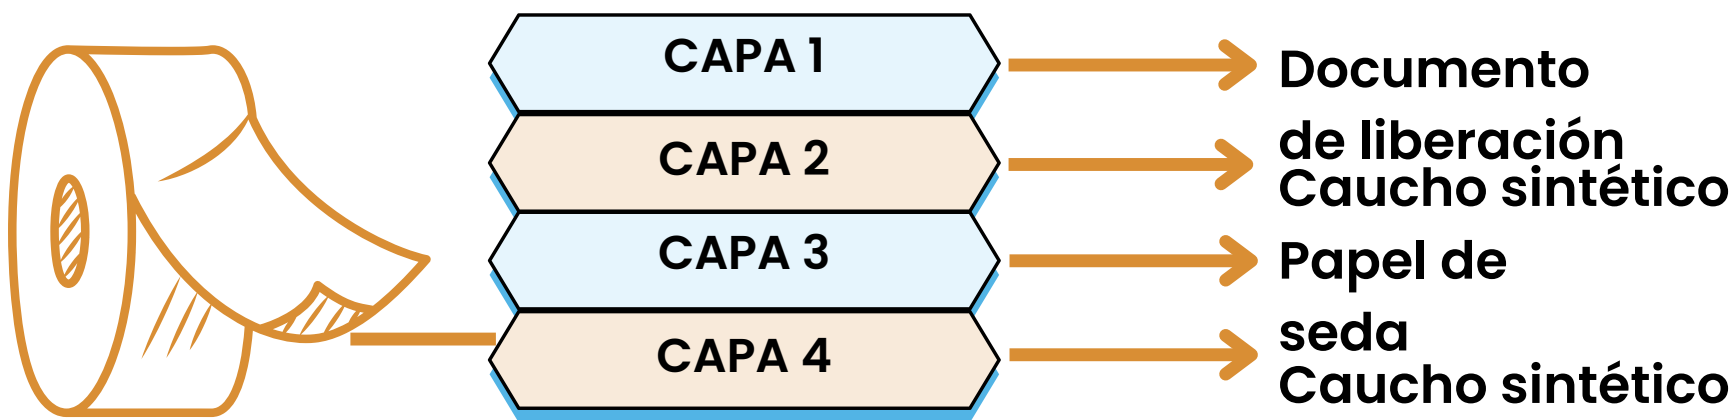

ACTUACIÓN

Código de producto	Apoyo	Espesor total	Virar	Cáscara	De tensión	Temperatura de servicio
DSTHM60	Papel de seda	60 µm/mil	< 6 cm	> 600 g/pulg.	> 0,5 kg/pulg	-10 °C a 60 °C
DSTHM70	Papel de seda	70 µm/2,8 mil	< 5 cm	> 800 g/pulg.	> 0,5 kg/pulg	-10 °C a 60 °C
DSTHM80	Papel de seda	80 µm/3,2 mil	< 5 cm	> 1000 g/pulg.	> 0,5 kg/pulg	-10 °C a 60 °C
DSTHM90	Papel de seda	90 µm/3,6 mil	< 5 cm	> 1000 g/pulg.	> 0,5 kg/pulg	-10 °C a 60 °C
DSTHM100	Papel de seda	100 µm/2,4 mil	< 5 cm	> 1100 g/pulg.	> 0,5 kg/pulg	-10 °C a 60 °C

Bandera	Material ranurado	Rollos gigantes
Papel de seda blanco + Papel antiadherente blanco	Ancho: de 12 mm a 100 mm Largo: de 10 metros a 200 metros	Ancho: 1020 mm Largo: 1000 metros

CARACTERÍSTICAS

- Adhesivo de alta adherencia
- Fácil de aplicar
- No elástico
- Fácil de manejar


SOLICITUD



Aplicaciones de montaje de luces




Operación de unión y empalme




CINTA ADHESIVA DE TEJIDO DS A BASE DE SOLVENTE

Las cintas de tejido de doble cara recubiertas con un adhesivo de caucho solvente tienen una adherencia muy alta y son adecuadas para aplicaciones de empalme y sujeción de peso medio a pesado.

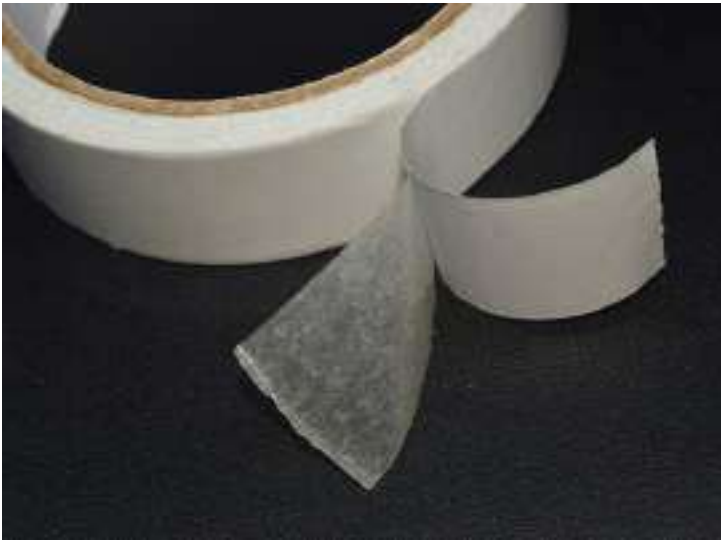

ESTRUCTURA

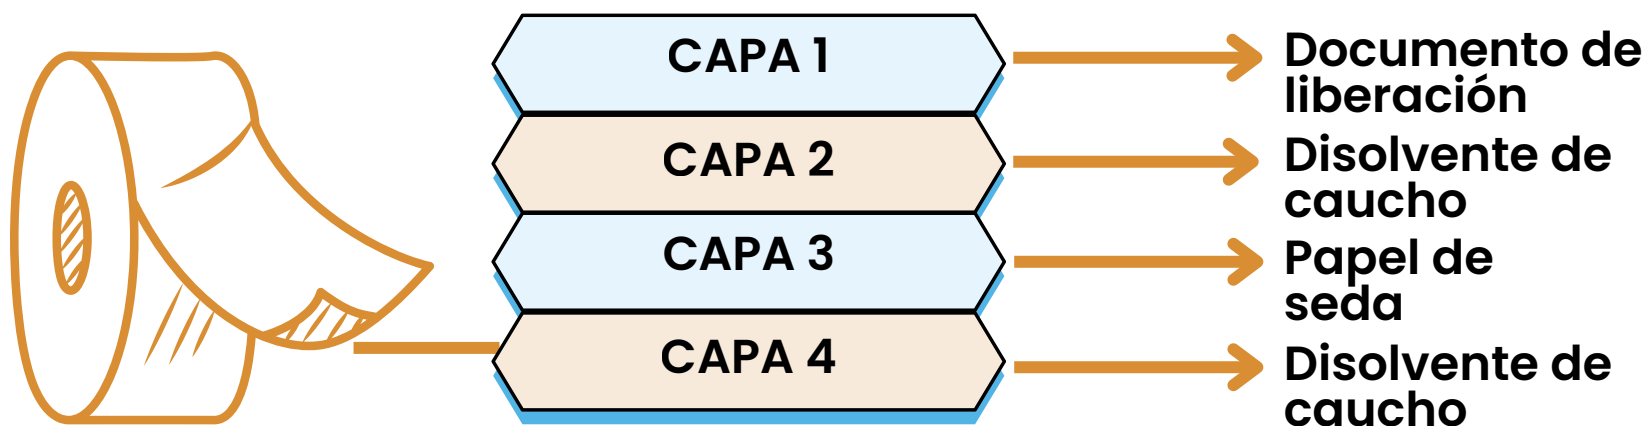

ACTUACIÓN

Código de producto	Apoyo	Espesor total	Virar	Cáscara	De tensión	Temperatura de servicio
DSTSB70	Papel de seda	70 µm/2,8 milésimas de pulgada	< 5 cm	> 1100 g/pulg.	> 0,5 kg/pulg	-10 °C a 60 °C
DSTSB80	Papel de seda	80 µm/3,2 milésimas de pulgada	< 5 cm	> 1200 g/pulg.	> 0,5 kg/pulg	-10 °C a 60 °C
DSTSB90	Papel de seda	90 µm/3,6 milésimas de pulgada	< 5 cm	> 1400 g/pulg.	> 0,5 kg/pulg	-10 °C a 60 °C
DSTSB100	Papel de seda	100 µm/2,4 milésimas de pulgada	< 5 cm	> 1400 g/pulg.	> 0,5 kg/pulg	-10 °C a 60 °C
Bandera		Material ranurado			Rollos gigantes	
Papel de seda blanco + Papel antiadherente blanco		Ancho: de 12 mm a 100 mm Largo: de 10 metros a 200 metros			Ancho: 1260 mm Largo: 1000 metros	

CARACTERÍSTICAS

- Adhesivo de alta adherencia a base de solvente
- Fácil de aplicar sobre superficies lisas.
- No elástico
- Fácil de manejar


SOLICITUD



Aplicaciones de montaje



Operación de unión y empalme




CINTA ADHESIVA ACRÍLICA DS PARA TEJIDOS

Las cintas de tejido de doble cara recubiertas con adhesivo acrílico son resistentes a los rayos UV y son ideales para aplicaciones de larga duración. Estas cintas son adecuadas para aplicaciones de empalme de peso medio a pesado.



ESTRUCTURA

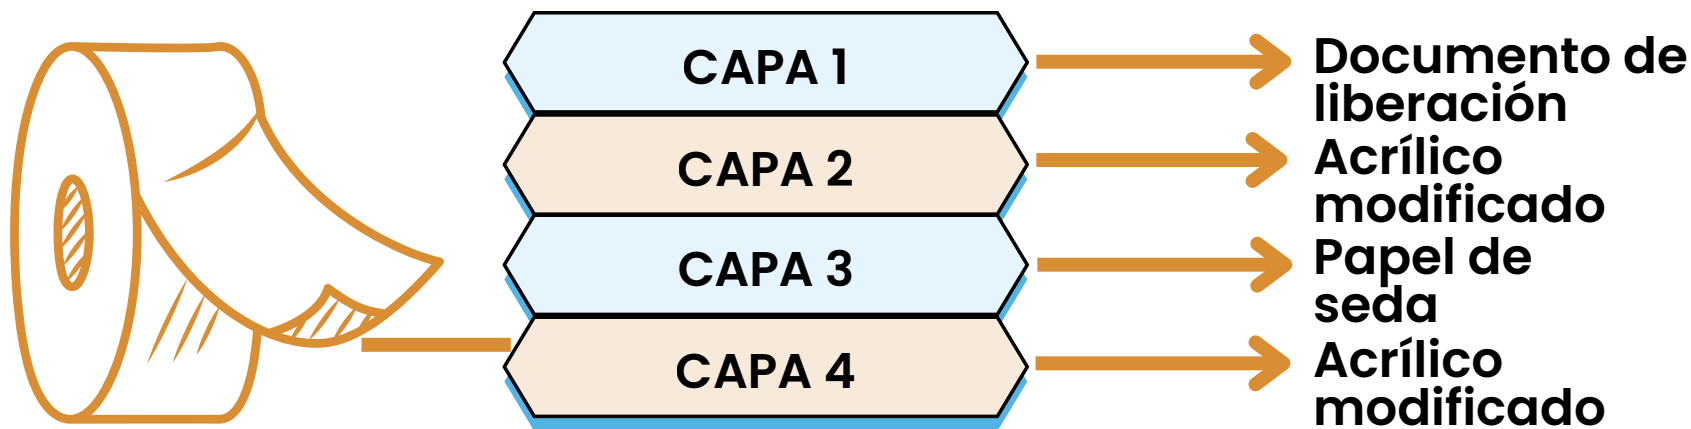

ACTUACIÓN

Código de producto	Apoyo	Espesor total	Virar	Cáscara	De tensión	Temperatura de servicio
DSTWB80	Papel de seda	80 µm/3,2 milésimas de pulgada	< 4,5 cm	> 950 g/pulg.	> 1 kg/pulg	-20 °C a 80 °C
DSTWB105	Papel de seda	105 µm/4,2 milésimas de pulgada	< 4 cm	> 950 g/pulg.	> 1 kg/pulg	-20 °C a 80 °C
DSTWB120	Papel de seda	120 µm/4,8 milésimas de pulgada	< 3,5 cm	> 1100 g/pulg.	> 1 kg/pulg	-20 °C a 80 °C
DSTWB150	Papel de seda	150 µm/6 milésimas de pulgada	< 3,5 cm	> 1200 g/pulg.	> 1 kg/pulg	-20 °C a 80 °C
Bandera		Material ranurado			Rollos gigantes	
Papel de seda blanco + Papel antiadherente blanco		Ancho: de 12 mm a 100 mm Largo: de 10 metros a 200 metros			Ancho: 1220 mm Largo: 1000 metros	

CARACTERÍSTICAS

- Fácil de aplicar sobre superficies lisas.
- Fácil de manejar
- Ecológico, 100% reciclable.
- No elástico
- Repulpable

SOLICITUD



Aplicaciones de
montaje



Operación de
unión y empalme

EMBALAJE D


PAPEL

CINTAS



La perspectiva medioambiental se está convirtiendo en un aspecto cada vez más importante en el embalaje.

Ofrecemos cintas autoadhesivas de papel kraft, cinta activada por agua, cinta reforzada activada por agua y cinta autoadhesiva de papel crepé.




CINTA AUTOADHESIVA DE PAPEL KRAFT

Las cintas autoadhesivas de papel Kraft están hechas de papel Kraft 100% reciclado de alta resistencia, lo que les confiere una durabilidad excepcional. Son 100% reciclables, compostables y biodegradables.



¡Impresión personalizada posible!

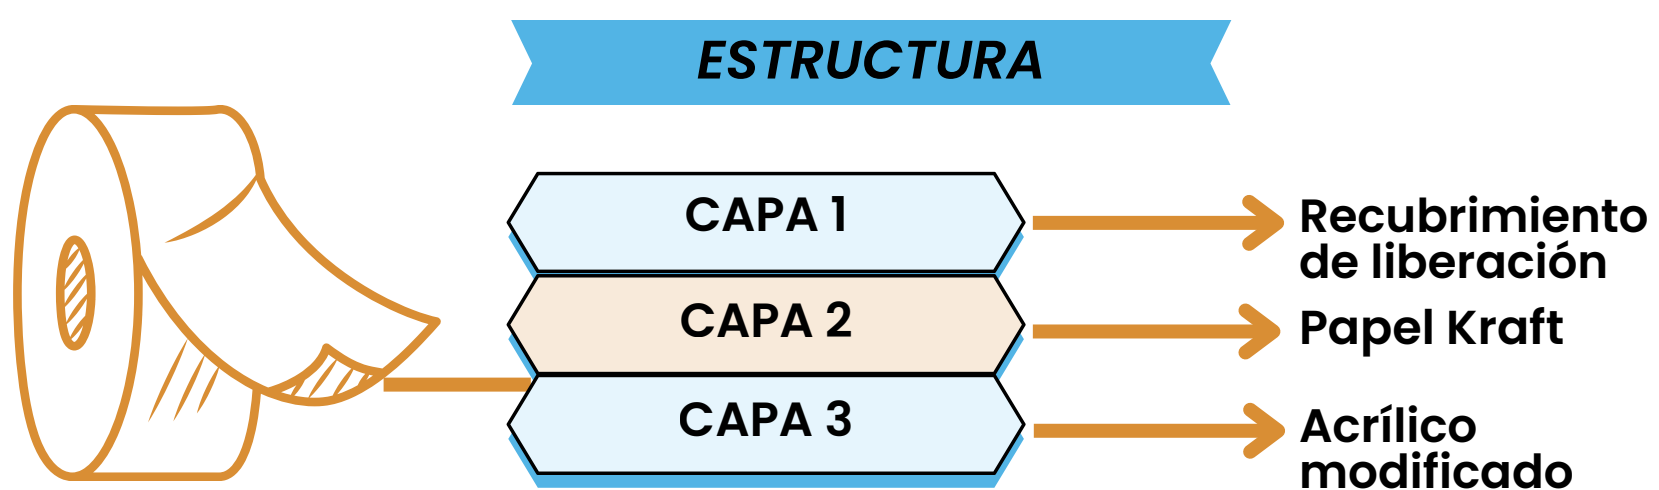

ACTUACIÓN

Código de producto	Apoyo	Papel GSM	GSM total	Poder de retención	Cáscara	De tensión	Servicio Temp
SAK70	Papel Kraft	70 g/m ²	120 g/m ²	> 3000 minutos	> 800 g/pulg.	> 7 kg/pulg	-30 °C a 80 °C

Bandera	Material ranurado	Rollos gigantes
Marrón y blanco	Ancho: de 18 mm a 96 mm. Largo: de 25 metros a 500 metros.	Ancho: 1060 mm Largo: 500 metros

CARACTERÍSTICAS

- Alta durabilidad y resistencia al desgarro
- Fácil de manejar y aplicar
- Ecológico, 100% reciclable, compostable y repulpable.


SOLICITUD



Embalaje de uso ligero-pesado



Aplicaciones generales de unión y bricolaje




CINTA DE PAPEL KRAFT AUTOADHESIVA REFORZADA

Reforzado con resistentes hilos de fibra de vidrio que proporcionan resistencia al desgarro, especialmente en aplicaciones de uso intensivo. El adhesivo termofusible agresivo proporciona una unión segura en casi todo tipo de cajas.



ESTRUCTURA

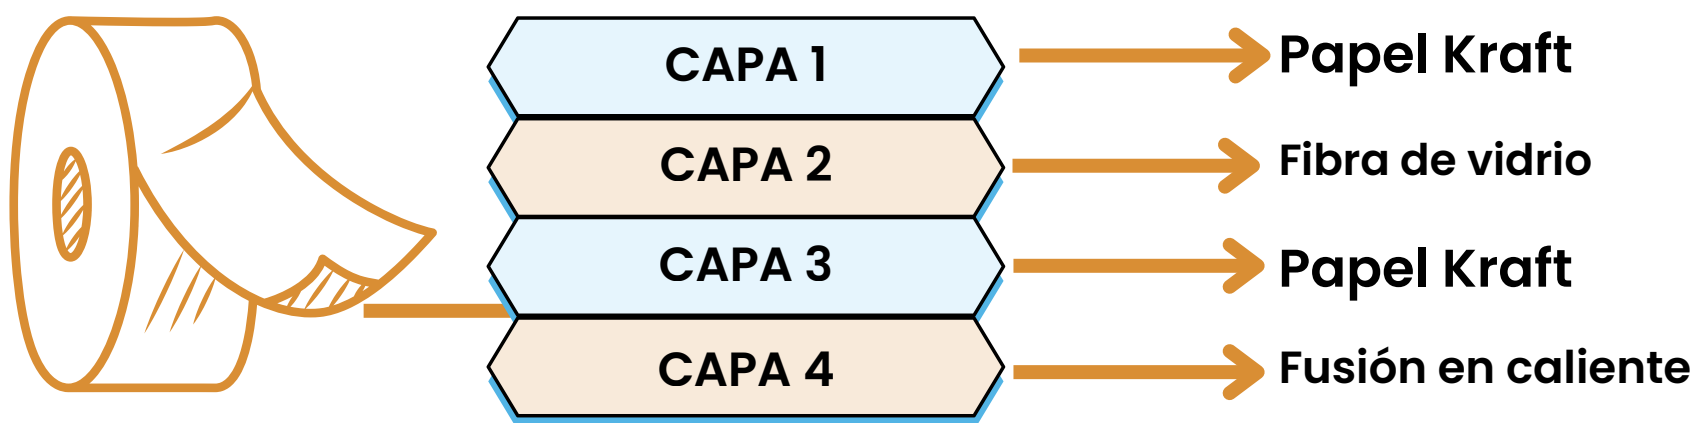

ACTUACIÓN

Código de producto	Apoyo	Espesor total	Poder de retención	Cáscara	Servicio Temp
ReSAK160BB6	Papel Kraft reforzado	160 metros	> 10000 minutos	> 2500 g/pulg.	De 0 °C a 50 °C

Bandera	Material ranurado
Marrón	Ancho: de 18 mm a 96 mm. Largo: de 25 metros a 500 metros.

CARACTERÍSTICAS

- Alta durabilidad y resistencia al desgarro
- Buena adaptabilidad a superficies irregulares.
- Adhesivo potente para una unión duradera.
- Fácil de manejar y aplicar


SOLICITUD



Embalaje de uso ligero-
pesado



Aplicaciones generales
de unión y bricolaje




CINTA DE EMBALAJE AUTOADHESIVA
DE PAPEL CREPÉ - K6142



Papel crepé resistente y flexible con adhesivo de caucho solvente para una alta adherencia y una unión fiable. Funciona bien en un amplio rango de temperaturas y sobre papel reciclado. Apto para impresión superficial con sistemas de tinta y máquinas compatibles.

ESTRUCTURA

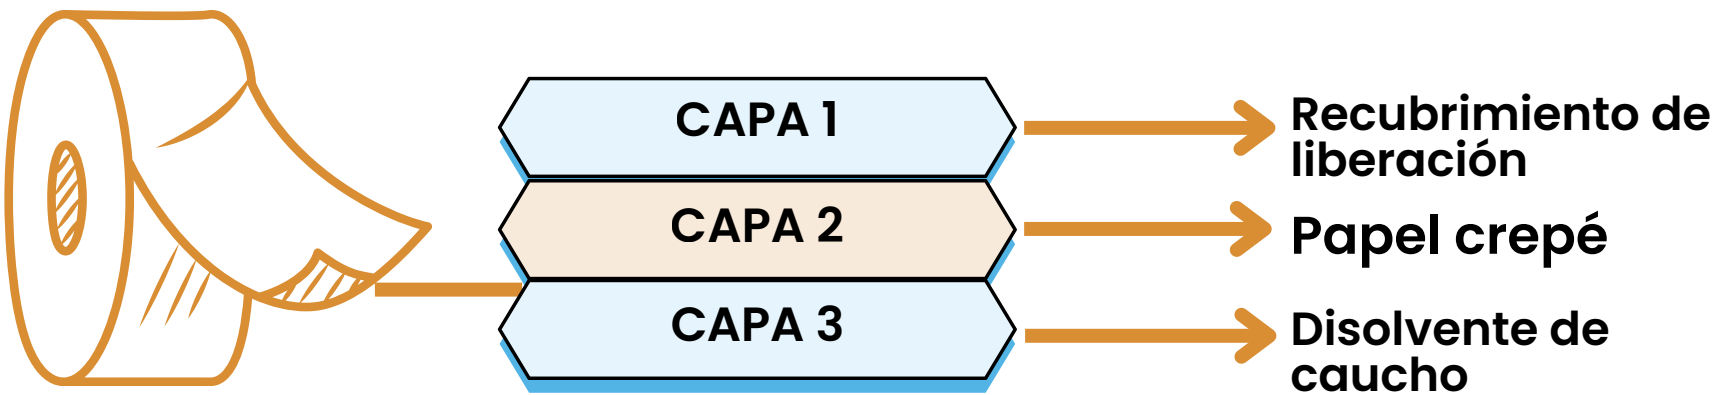

ACTUACIÓN

Código de producto	Apoyo	Espesor total	Poder de retención	Cáscara	De tensión	Servicio Temp
K6142	Papel crepé	120 micras	> 10000 minutos	> 750 g/pulg.	> 5,50 kg/pulg	-10 °C a 60 °C

Bandera	Material ranurado
Marrón	Ancho: de 18 mm a 96 mm. Largo: de 25 metros a 500 metros.

CARACTERÍSTICAS

- Excelente conformidad
- Fácil de manejar y aplicar
- Ecológico
- Fuerte poder de sujeción


SOLICITUD



Embalaje de uso
ligero-pesado



Aplicaciones generales
de unión y bricolaje




CINTA ACTIVADA POR AGUA



La cinta adhesiva activada por agua o la cinta de papel engomado es una solución económica para la sostenibilidad y la seguridad. Una vez aplicada, la cinta se adhiere permanentemente a las cajas de cartón Kraft.

¡Impresión personalizada posible!

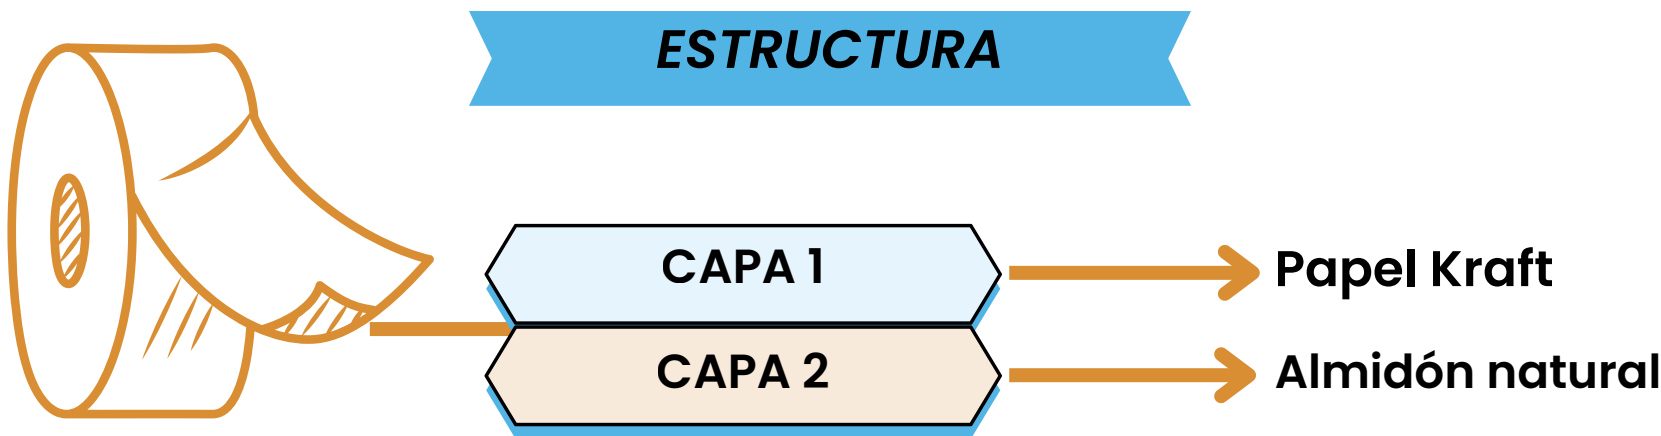

ACTUACIÓN

Código de producto	Apoyo	Papel GSM	GSM total	Poder de retención	Adhesión al papel	De tensión	Servicio Temp
WAT60	Papel Kraft	60 g/m²	85 GSM	> 10000 minutos	Permanente	> 6 kg/pulg	-30 °C a 80 °C
WAT70	Papel Kraft	70 g/m²	95 GSM	> 10000 minutos	Permanente	> 7 kg/pulg	-30 °C a 80 °C

Bandera	Material ranurado	Rollos gigantes
Marrón y blanco	Ancho: de 18 mm a 96 mm. Largo: de 25 metros a 500 metros.	Ancho: 1060 mm Largo: 500 metros

CARACTERÍSTICAS

- Alta durabilidad y resistencia al desgarro
- Rentable
- Ecológico, 100% reciclable, compostable y repulpable.
- Unión permanente con la superficie


SOLICITUD



Embalaje de uso ligero-pesado



Embalaje a prueba de manipulaciones




CINTA REFORZADA ACTIVADA POR AGUA

La cinta de papel reforzada activada por agua está reforzada con hilo de fibra de vidrio en tres direcciones para una alta resistencia al desgarro. Una vez aplicada, la cinta se adhiere permanentemente a las cajas de cartón Kraft.



¡Impresión personalizada posible!

ESTRUCTURA

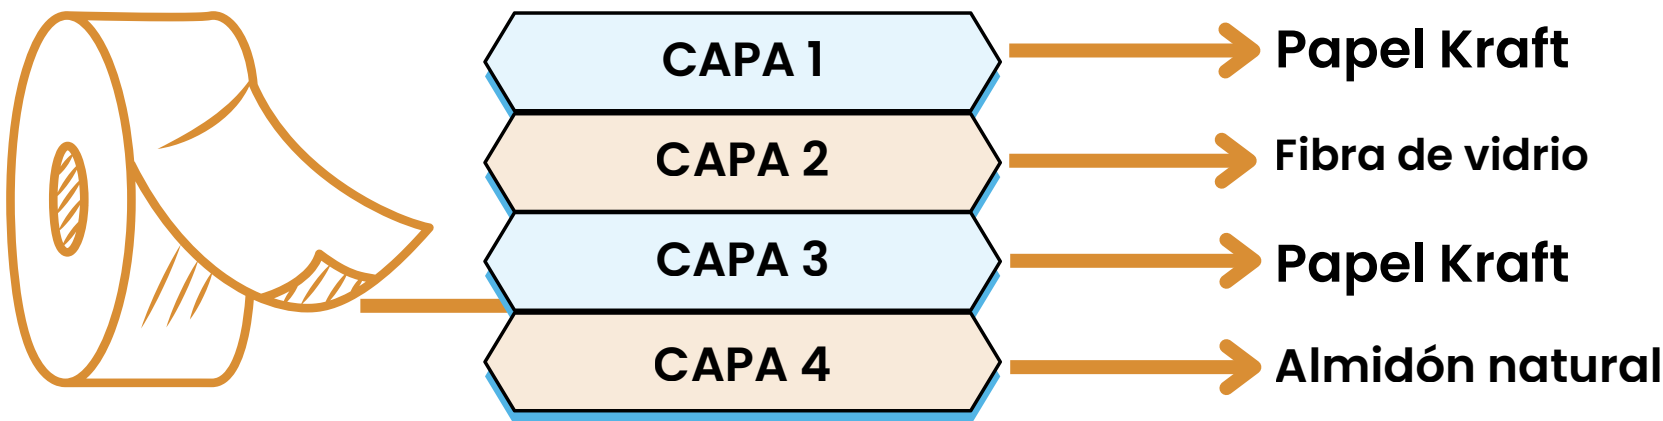

ACTUACIÓN

Apoyo	GSM total	Poder de retención	Adhesión al papel	De tensión	Servicio Temp
Papel Kraft reforzado	126 GSM	>10000 minutos	Permanente	> 19 kg/pulg	-30 °C a 80 °C

Código de producto	Bandera	Material ranurado	Rollos gigantes
REWAT140BB5 REWAT130WB5 REWAT130WW5	Marrón + Marrón Blanco + Marrón Blanco + Blanco	Ancho: de 18 mm a 300 mm Largo: de 25 metros a 500 metros	Ancho: 1270 mm Largo: 1670 metros

CARACTERÍSTICAS

- Alta durabilidad y resistencia al desgarro
- Unión permanente con la superficie
- Fibra de vidrio reforzada para mayor resistencia.

SOLICITUD



Embalaje a prueba de manipulaciones



Embalaje de alta resistencia


ENMASCARAMIENTO CINTAS



***El uso de mascarillas es
lo que todos preguntan.....***

Las cintas adhesivas se pueden aplicar sobre muchas superficies diferentes y retirar sin dejar residuos ni causar daños.

Ofrecemos nuestra cinta de enmascarar para uso general, aplicaciones en exteriores, aplicaciones automotrices y líneas finas para mayor precisión.




CINTA ADHESIVA DE USO GENERAL

Nuestra cinta adhesiva multiusos es versátil, con un adhesivo a base de caucho natural. Tiene un alto poder de sujeción y se retira fácilmente sin dejar residuos ni romperse.



ESTRUCTURA

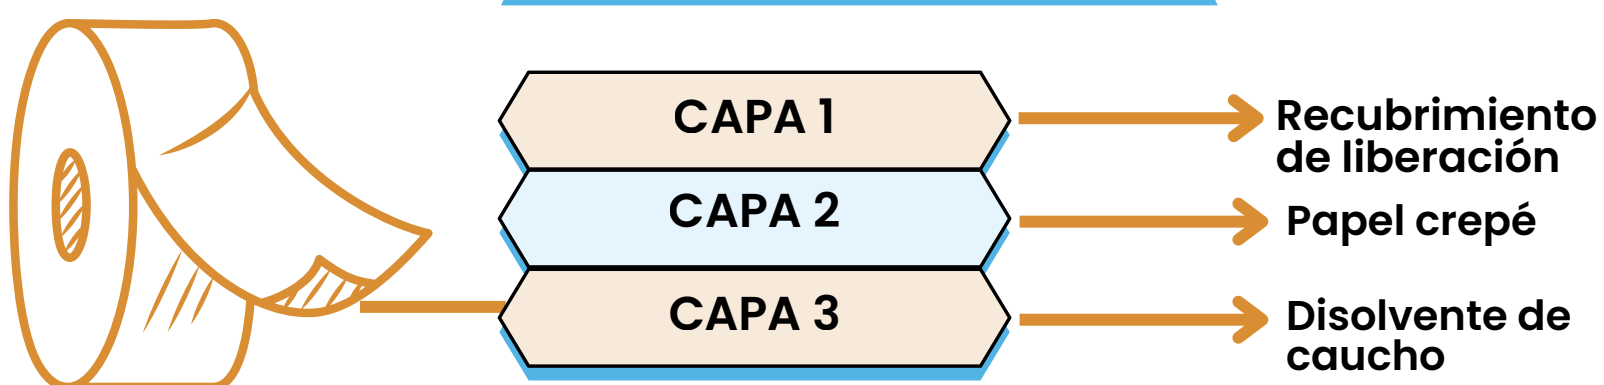

ACTUACIÓN

Código de producto	Apoyo	GSM total	Espesor total	Poder de retención	Cáscara	De tensión	Resistencia a la temperatura
K6143	Papel crepé	85 GSM	125 µm/5 mil	> 1500 minutos	> 600 g/pulg.	> 7 kg/pulg	60 °C x 60 minutos
K6144	Papel crepé	90 GSM	140 µm/5,6 milésimas de pulgada	> 6000 minutos	> 700 g/pulg.	> 8 kg/pulg	60 °C x 60 minutos

Bandera	Material ranurado	Rollos gigantes
Blanquecino	Ancho: de 12 mm a 72 mm. Largo: de 5 metros a 500 metros.	Ancho: 1280 mm Largo: 2000 metros

CARACTERÍSTICAS

- Papel crepé resistente
- Fácil de retirar
- Buen poder de sujeción
- Libre de residuos
- Resistencia a la temperatura 60 °C x 60 minutos

SOLICITUD



Trabajos de pintura




Almacenamiento de muebles



Suministros de etiquetado



Fines decorativos




CINTA ADHESIVA PARA EXTERIORES PXL6035

PXL6035 utiliza un adhesivo acrílico modificado para un despegue moderado y una alta fuerza de sujeción. Con papel crepé resistente, resistencia a los rayos UV y tolerancia a 80 °C durante 60 minutos, se retira limpiamente sin dejar residuos ni romperse, con garantía de que no deja residuos durante 30 días.



ESTRUCTURA

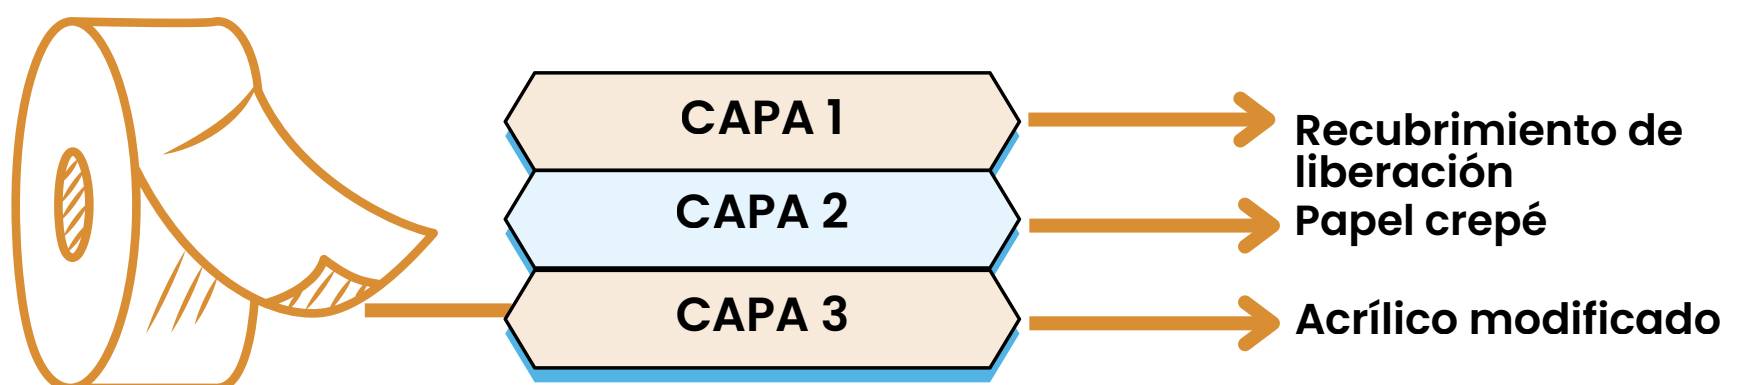

ACTUACIÓN

Apoyo	Gramaje del respaldo	GSM total	Espesor total	Poder de retención	Cáscara	De tensión	Resistencia a la temperatura
Papel crepé	60 g/m ²	105 g/m ²	130 µm/5,2 milésimas de pulgada	> 1440 minutos	> 450 g/pulg.	6 kg/pulgada	80 °C x 60 minutos
Código de producto		Bandera		Material ranurado		Rollos gigantes	
PXL6035W PXL6035BL		Blanco Azul		Ancho: de 12 mm a 72 mm. Largo: de 5 metros a 500 metros.		Ancho: 1280 mm Largo: 2000 metros	

CARACTERÍSTICAS

- Papel crepé resistente
- Fácil de retirar
- Eliminación sin residuos garantizada durante 30 días.
- Resistente a los rayos UV
- Resistencia a la temperatura 80 °C x 60 minutos

SOLICITUD



Trabajos de pintura




Almacenamiento de muebles



Suministros de etiquetado



Fines decorativos




CINTA ADHESIVA PARA AUTOMOCIÓN PXL7515



Cinta de enmascarar profesional para pintores, diseñada para talleres de carrocería, repuestos y pintura. Ideal para repintado, reparaciones de colisiones y otros trabajos. Fácil de usar y retirar, proporciona un acabado limpio y profesional en todo momento. ¡Además, es resistente a los rayos UV!

ESTRUCTURA

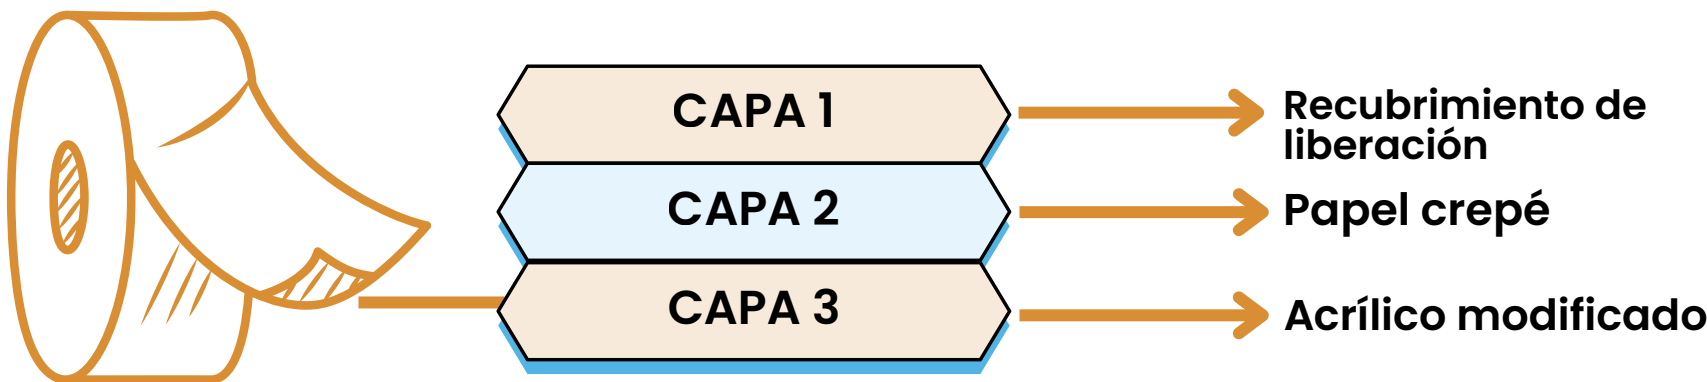

ACTUACIÓN

Código de producto	Apoyo	Gramaje del respaldo	GSM total	Espesor total	Poder de retención	Cáscara	De tensión	Resistencia a la temperatura
PXL7515	Papel crepé	60 g/m ²	90 GSM	130 µm/5,2 milésimas de pulgada	> 1440 minutos	> 450 g/pulg.	6 kg/pulgada	120 °C x 60 minutos

Bandera	Material ranurado	Rollos gigantes
Blanco	Ancho: de 12 mm a 72 mm. Largo: de 5 metros a 500 metros.	Ancho: 1280 mm Largo: 2000 metros


CARACTERÍSTICAS

- Papel crepé resistente
- Fácil de retirar
- Eliminación sin residuos garantizada durante 30 días.
- Resistente a los rayos UV
- Resistencia a la temperatura 120° C x 60 minutos

SOLICITUD



Enmascaramiento y pintura en talleres de pintura profesionales




**CINTA ADHESIVA DE
ENMASCARAR DE LÍNEA FINA
P5030**



La cinta P5030 es delgada y altamente adaptable, diseñada para líneas de pintura precisas y definidas, así como para enmascaramiento complejo. Ofrece flexibilidad para seguir curvas, contornos y superficies complejas sin rasgarse ni levantarse, a la vez que proporciona bordes limpios y una eliminación sin residuos.

ESTRUCTURA

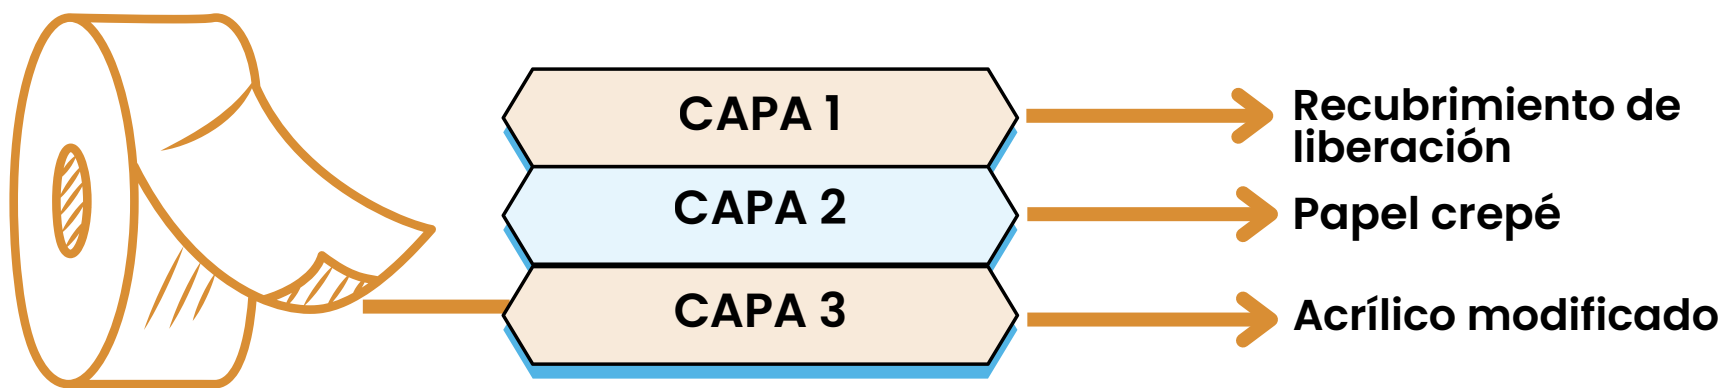

ACTUACIÓN

Código de producto	Apoyo	Espesor total	Poder de retención	Cáscara	Resistencia a la temperatura
P5030	Papel crepé	90μ	> 1440 minutos	> 450 g/pulg.	100 °C x 60 minutos

Bandera	Material ranurado	Rollos gigantes
Amarillo y verde	Ancho: de 12 mm a 72 mm. Largo: de 5 metros a 500 metros.	Ancho: 1280 mm Largo: 2000 metros

CARACTERÍSTICAS

- Papel crepé resistente
- Fácil de retirar
- Eliminación sin residuos garantizada durante 30 días.
- Resistente a los rayos UV
- Resistencia a la temperatura: 100 °C durante 60 minutos.

SOLICITUD



Trabajos de pintura




Líneas de
pintura nítidas



Rayas
decorativas para
automóviles



carpintería




CINTA DE ENMASCARAR DE PE DE LÍNEA FINA

Nuestra cinta de enmascarar Fine Line de PE de alto rendimiento es una de las cintas más flexibles del mundo, con una elasticidad única tanto en sentido transversal como longitudinal. La cinta se adapta a casi cualquier contorno y forma sin romperse. Cumple con la normativa REACH y no es tóxico, a diferencia de las cintas de enmascarar de PVC tradicionales para líneas finas.



ESTRUCTURA

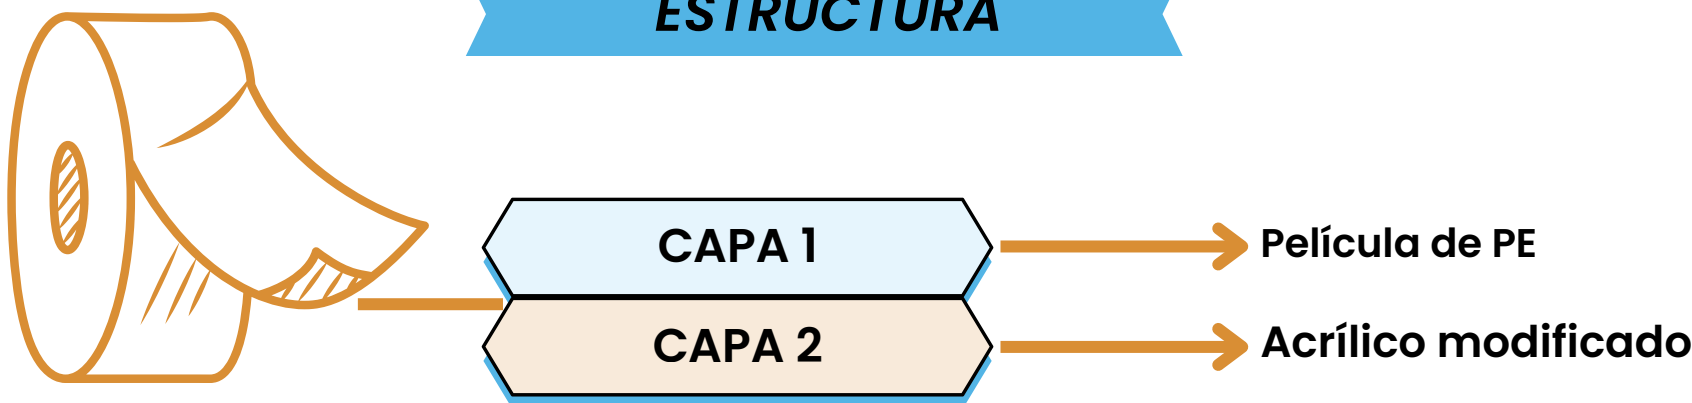

ACTUACIÓN

Código de producto	Apoyo	Espesor total	Alargamiento	Cáscara	Resistencia a la temperatura
PEFL105	Película de PE	105µ	> 100%	> 600 g/pulg.	80 °C x 60 minutos

Bandera	Material ranurado	Rollos gigantes
Colores verdes y personalizados	Ancho: de 12 mm a 72 mm Largo: de 30 metros a 250 metros	Ancho: 1030 mm Largo: 2000 metros

CARACTERÍSTICAS

- Alta resistencia a la tracción
- Fácil de retirar
- Se adapta bien a curvas y contornos.
- Resistente a los rayos UV
- Resistencia a la temperatura: 80 °C durante 60 minutos.

SOLICITUD



Trabajos de pintura




Líneas de pintura nítidas



Rayas decorativas para automóviles


ESPUMA CINTAS

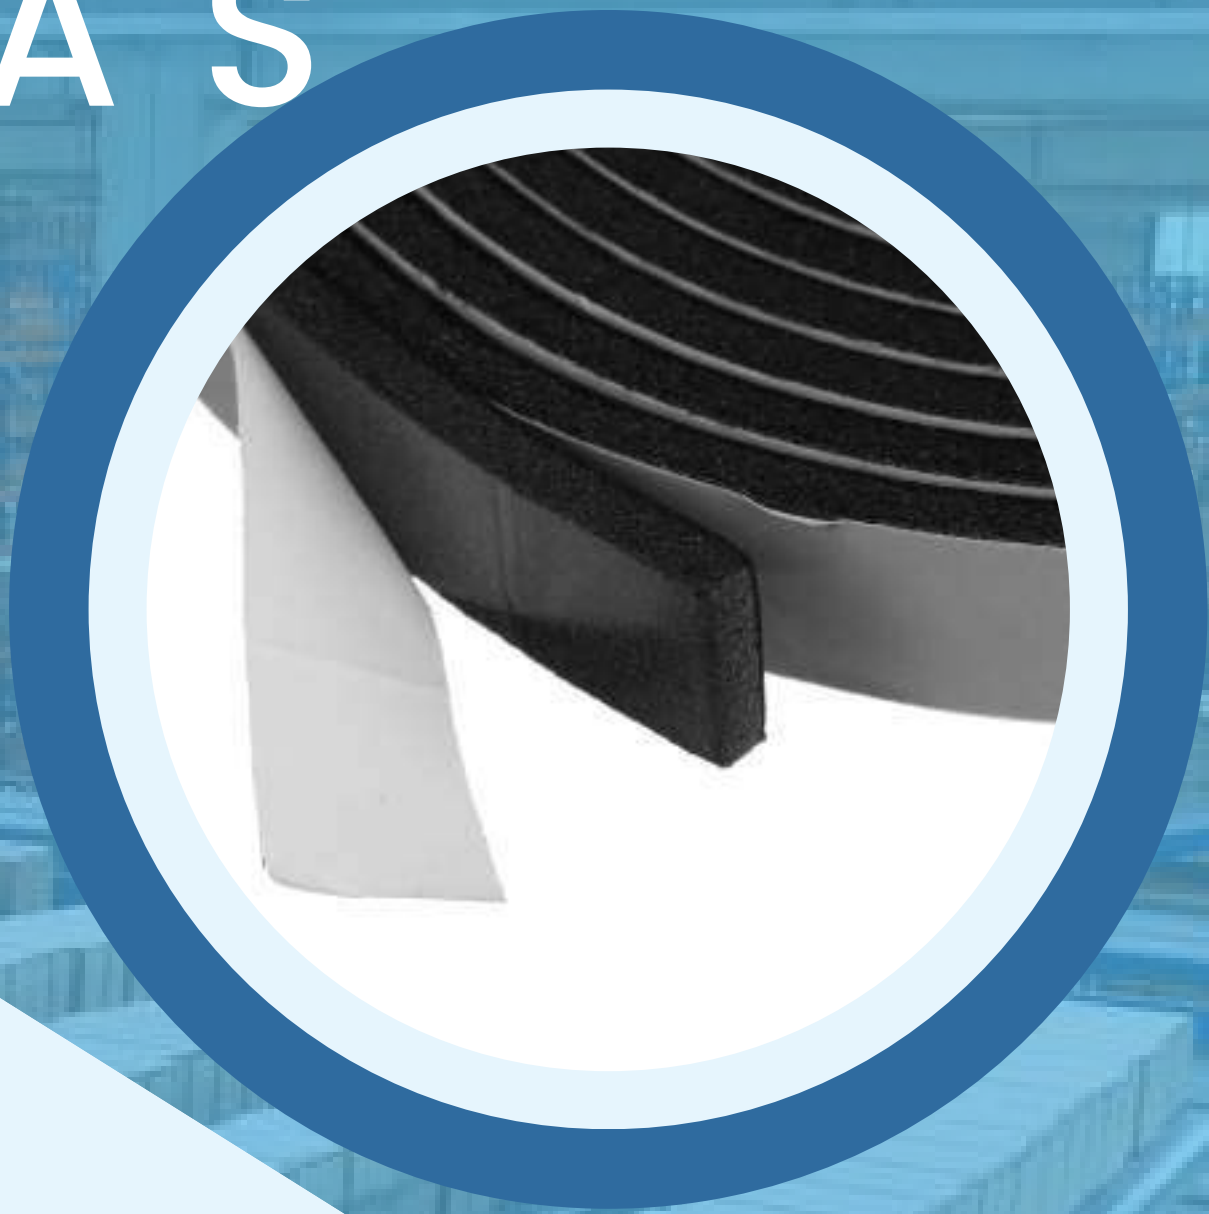

¿Por qué Roam? Cuando tienes espuma...


Nuestra gama de cintas de espuma EVA se utiliza en la industria del aislamiento, el montaje ligero y la insonorización. Nuestras cintas ofrecen alta resistencia, gran densidad y mayor resistencia a la humedad.

Disponibile con adhesivo de una o dos caras.



CINTA PARA JUNTAS

Las cintas de sellado se utilizan para sellar paneles eléctricos en unidades industriales y automotrices. Espuma EVA de alta calidad con adhesivo acrílico fuerte para una adhesión y durabilidad confiables.

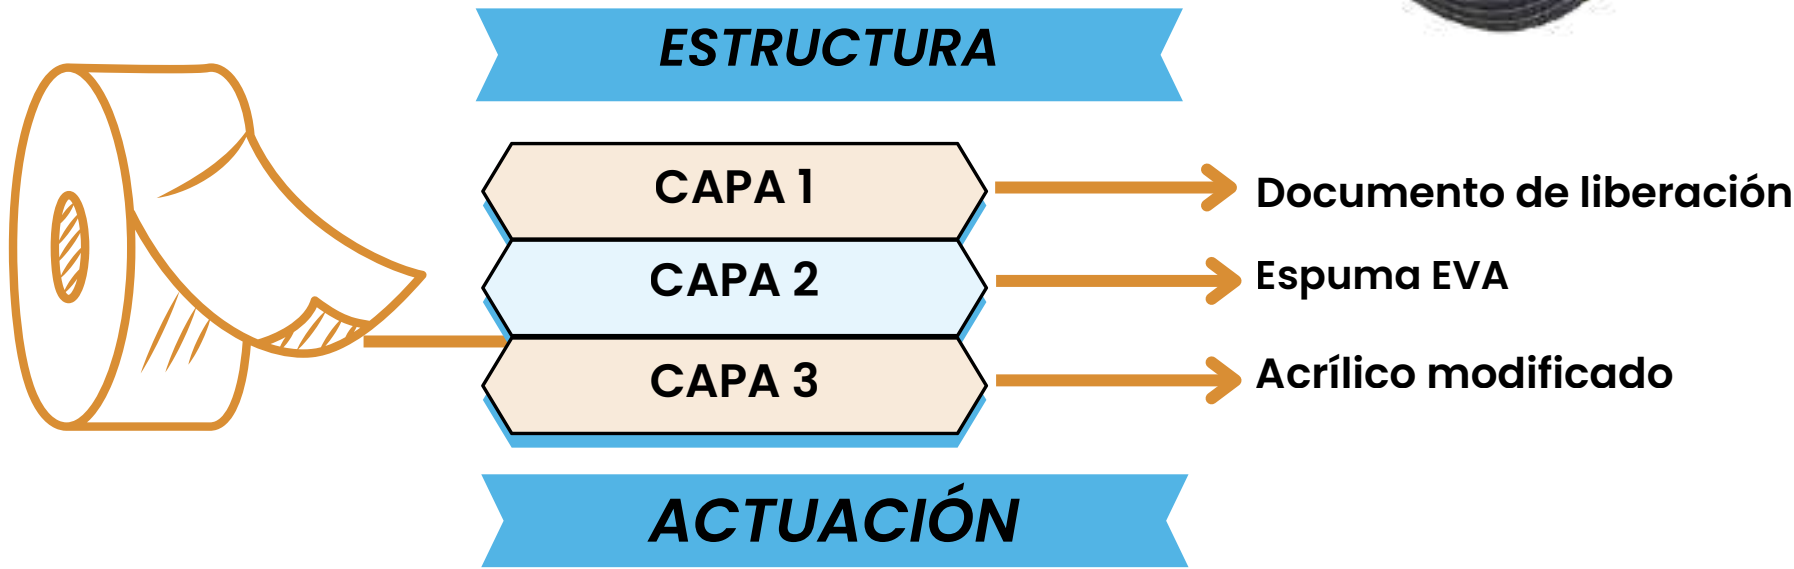

Código de producto	Apoyo	Grosor del respaldo	Virar	Poder de retención 1" x 1" x 0,5 kg	Cáscara	De tensión	Alargamiento
SSFBA1	Espuma EVA	1 mm	< 8 cm	> 500 minutos	> 600 g/pulg.	> 1 kg/pulg	20%
SSFBB2	Espuma EVA	2 mm	< 8 cm	> 700 minutos	> 800 g/pulg.	> 1,2 kg/pulg	20%
SSFBB3	Espuma EVA	3 mm	< 8 cm	> 700 minutos	> 800 g/pulg.	> 1,7 kg/pulg	20%
SSFBB4	Espuma EVA	4 mm	< 8 cm	> 700 minutos	> 800 g/pulg.	> 2,2 kg/pulg	20%
SSFBB5	Espuma EVA	5 mm	< 8 cm	> 700 minutos	> 800 g/pulg.	> 2,7 kg/pulg	20%
SSFBB6	Espuma EVA	6 mm	< 8 cm	> 700 minutos	> 800 g/pulg.	> 3,2 kg/pulg	20%
SSFBB8	Espuma EVA	8 mm	< 8 cm	> 700 minutos	> 800 g/pulg.	> 4,2 kg/pulg	20%
SSFBB10	Espuma EVA	10 mm	< 8 cm	> 700 minutos	> 800 g/pulg.	> 5,2 kg/pulg	20%
Bandera		Material ranurado			Rollos gigantes		
Negro		Ancho: de 10 mm a 100 mm, Largo: 10 metros			Ancho: 1020 mm, Largo: 100 metros		

CARACTERÍSTICAS

- Adhesivo acrílico de alta resistencia para una unión superior.
- La espuma sin poros evita fugas y la entrada de agua.
- Espuma elástica para una excelente amortiguación.
- Fácil de aplicar sobre una variedad de superficies.
- Vida útil prolongada


SOLICITUD



Juntas/Aislamiento de paneles eléctricos



Protección contra bordes afilados




CINTA ESPACIADORA

Nuestra cinta espaciadora ofrece un espaciado uniforme, una fuerte adhesión y un sellado fiable, ideal para acristalamiento, insonorización y aislamiento con una sólida resistencia a la intemperie y al desgaste.



ESTRUCTURA

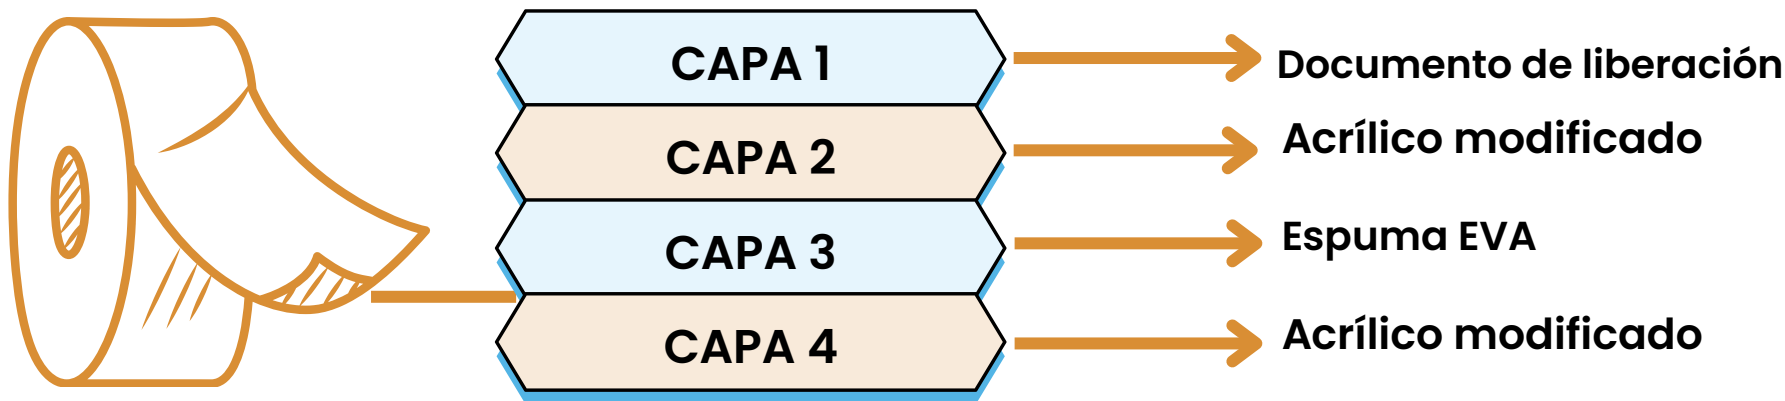

ACTUACIÓN

Código de producto	Apoyo	Grosor del respaldo	Virar	Poder de retención 1" x 1" x 0,5 kg	Cáscara	De tensión	Alargamiento
DSFBB2	Espuma EVA	2 mm	< 8 cm	> 700 minutos	> 800 g/pulg.	> 1,2 kg/pulg	20%
DSFBB3	Espuma EVA	3 mm	< 8 cm	> 700 minutos	> 800 g/pulg.	> 1,7 kg/pulg	20%
DSFBB4	Espuma EVA	4 mm	< 8 cm	> 700 minutos	> 800 g/pulg.	> 2,2 kg/pulg	20%
DSFBB5	Espuma EVA	5 mm	< 8 cm	> 700 minutos	> 800 g/pulg.	> 2,7 kg/pulg	20%
DSFBB6	Espuma EVA	6 mm	< 8 cm	> 700 minutos	> 800 g/pulg.	> 3,2 kg/pulg	20%
DSFBB8	Espuma EVA	8 mm	< 8 cm	> 700 minutos	> 800 g/pulg.	> 4,2 kg/pulg	20%
DSFBB10	Espuma EVA	10 mm	< 8 cm	> 700 minutos	> 800 g/pulg.	> 5,2 kg/pulg	20%
Bandera		Material ranurado			Rollos gigantes		
Negro		Ancho: de 10 mm a 100 mm, Largo: 10 metros			Ancho: 1020 mm, Largo: 100 metros		


CARACTERÍSTICAS

- Adhesivo acrílico de alta resistencia para una unión superior.
- La espuma sin poros evita fugas y la entrada de agua.
- Espuma elástica para una excelente amortiguación.
- Fácil de aplicar sobre una variedad de superficies.
- Vida útil prolongada


SOLICITUD



Acristalamiento estructural y aislamiento acústico



Aislamiento térmico




CINTA AISLANTE DE ESPUMA EVA



Las cintas de espuma EVA blancas se utilizan para el aislamiento térmico. Estas cintas están recubiertas con un adhesivo acrílico modificado para una amplia resistencia al calor. Temperaturas de servicio entre -10 °C y 70 °C.

ESTRUCTURA

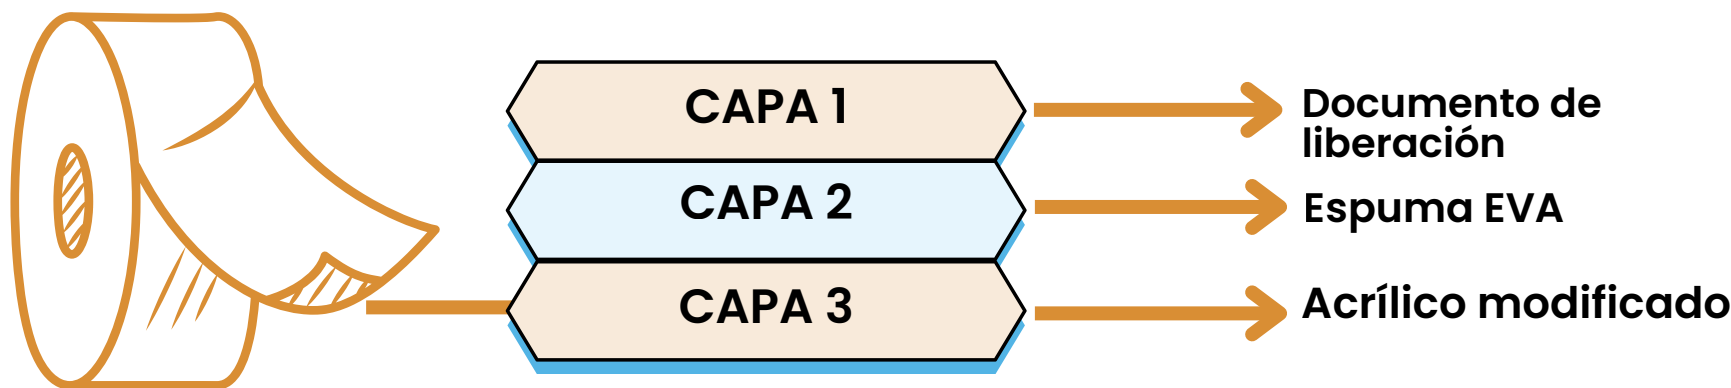

ACTUACIÓN

Código de producto	Apoyo	Grosor del respaldo	Virar	Capacidad de sujeción 1" x 1" x 0,5 kg	Cáscara	De tensión	Alargamiento
SSFWB2	Espuma EVA	2 mm	< 8 cm	> 700 minutos	> 800 g/pulg.	> 1,2 kg/pulg	20%
SSFWB3	Espuma EVA	3 mm	< 8 cm	> 700 minutos	> 800 g/pulg.	> 1,7 kg/pulg	20%
SSFWB5	Espuma EVA	5 mm	< 8 cm	> 700 minutos	> 800 g/pulg.	> 2,7 kg/pulg	20%
Bandera		Material ranurado			Rollos gigantes		
Blanco		Ancho: de 10 mm a 100 mm. Largo: 10 metros.			Ancho: 1020 mm Largo: 100 metros		

CARACTERÍSTICAS

- Espuma elástica para una excelente amortiguación.
- Adhesivo acrílico de alta resistencia para una unión superior.
- Fácil de aplicar sobre una variedad de superficies.


SOLICITUD



Aplicaciones de aislamiento eléctrico ligero



Aplicaciones de aislamiento térmico para trabajos ligeros




CINTA ADHESIVA DE DOBLE CARA



Montaje con espuma EVA de doble cara para manualidades, arte y montaje ligero. Elija entre adhesivo termofusible para fijación temporal y acrílico para fijación permanente.

ESTRUCTURA

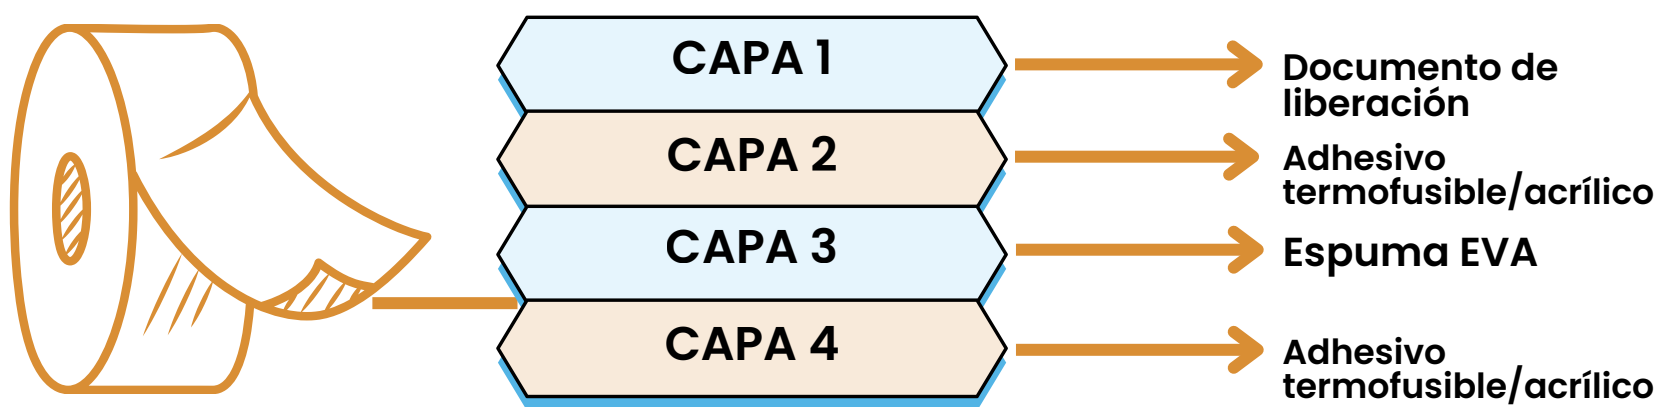

ACTUACIÓN

Código de producto	Apoyo	Grosor del respaldo	Virar	Capacidad de sujeción 1" x 1" x 0,5 kg	Cáscara	De tensión	Resistencia a los rayos UV
DSFHM2	Espuma EVA	2 mm	< 7 cm	> 1000 minutos	> 1500 g/pulg.	> 2 kg/pulg	Bajo
DSFAB2	Espuma EVA	2 mm	< 7 cm	> 8000 minutos	> 900 g/pulgada	> 2 kg/pulg	Muy alto
Bandera		Material ranurado			Rollos gigantes		
Blanco		Ancho: de 6 mm a 50 mm Largo: de 0,7 metros a 10 metros			Ancho: 1020 mm Largo: 100 metros		

CARACTERÍSTICAS

- Espuma elástica para una excelente amortiguación.
- Adhesivo fuerte para una unión superior.
- Relájate fácilmente
- Fácil de aplicar sobre una variedad de superficies.

SOLICITUD




Montaje de luces



Bricolaje y papelería




Amortiguación




CINTA DE ESPUMA ACRÍLICA DS

Nuestra cinta de espuma acrílica ofrece uniones fuertes y duraderas a metales, plásticos y vidrio, ideal para el montaje permanente en aplicaciones automotrices, electrónicas y de construcción.

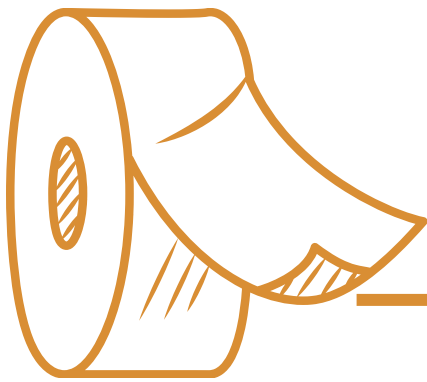

ESTRUCTURA

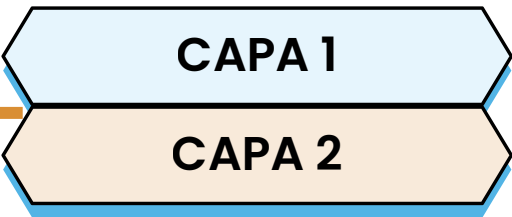

Documento de liberación
Adhesivo de espuma acrílica

ACTUACIÓN

Código de producto	Apoyo	Grosor del respaldo	Poder de retención	Cáscara	Resistencia a la temperatura (a corto plazo)	Resistencia a la temperatura (a largo plazo)
AFT0404	Espuma	0,4 mm	> 10000 minutos	> 2500 g/pulg.	120 °C	80° C
AFT0504	Espuma	0,5 mm	> 10000 minutos	> 2500 g/pulg.	120 °C	80° C
AFT0804	Espuma	0,8 mm	> 10000 minutos	> 3000 g/pulg.	120 °C	80° C
AFT1004	Espuma	1 mm	> 10000 minutos	> 3000 g/pulg.	120 °C	80° C
AFT2004	Espuma	2 mm	> 10000 minutos	> 3000 g/pulg.	120 °C	80° C
Bandera		Material ranurado			Rollos gigantes	
Gris y claro		Ancho: de 6 mm a 100 mm. Largo: hasta 33 metros.			Ancho: 800 y 900 mm. Largo: 165, 330 y 561 metros.	

CARACTERÍSTICAS

- Gran resistencia al envejecimiento, incluyendo un amplio rango de temperaturas, exposición a rayos UV, humedad, disolventes y ácidos suaves.
- Excelente resistencia al corte estático y dinámico, gran resistencia a los impactos.
- Adhesión superior, ideal para superficies como metales, plásticos y cerámica.

SOLICITUD



Industrias del automóvil, la electrónica, la publicidad, la construcción y el hardware.



Paneles solares, aplicaciones para ascensores, trabajos de ventanas y vidrio.

PROTECCIÓN DE SUPERFICIES

CINTAS




Salvaguardar...

Proteger... Escudar...

Las cintas de protección de superficies están diseñadas para proteger las superficies más resistentes de arañazos, productos químicos y daños por rayos UV.

Además de soluciones a medida, disponemos de una amplia gama de productos estándar para diferentes superficies.



CINTA DE PROTECCIÓN DE SUPERFICIES DE USO GENERAL

Adecuado para superficies de bajo brillo o semimate como vidrio, acero, madera, laminados, láminas de policarbonato, etc.



CINTA PROTECTORA PARA SUELOS

Floor Guard proporciona protección a los suelos contra daños mecánicos, resistencia química y, lo que es más importante, resistencia a los arañazos durante las actividades de construcción.

CINTA PROTECTORA PARA ALFOMBRAS

La cinta protectora para alfombras protege las alfombras de la suciedad, el desgaste y los daños durante la fabricación y el transporte.

Cuenta con un adhesivo especial que garantiza una eliminación limpia y sin residuos, sin tirar ni dañar las fibras de la alfombra.


CINTA PROTECTORA LAMINADA

La cinta protectora para laminados protege las chapas, los contrachapados y los laminados de arañazos y daños durante el procesamiento, la manipulación y el transporte.

CINTA PROTECTORA DE BAJA RESISTENCIA AL DESPEGUE

La cinta protectora de baja desprendimiento está desarrollada para superficies metálicas altamente reactivas y de alto brillo. Generalmente se aplica a alta presión para que se adhiera fácilmente a la superficie.

Bandera	Material ranurado	Rollos gigantes
Colores transparentes o personalizados	Ancho: 1235 mm Largo: de 50 a 100 metros	Ancho: 1235 mm Largo: 1000 metros

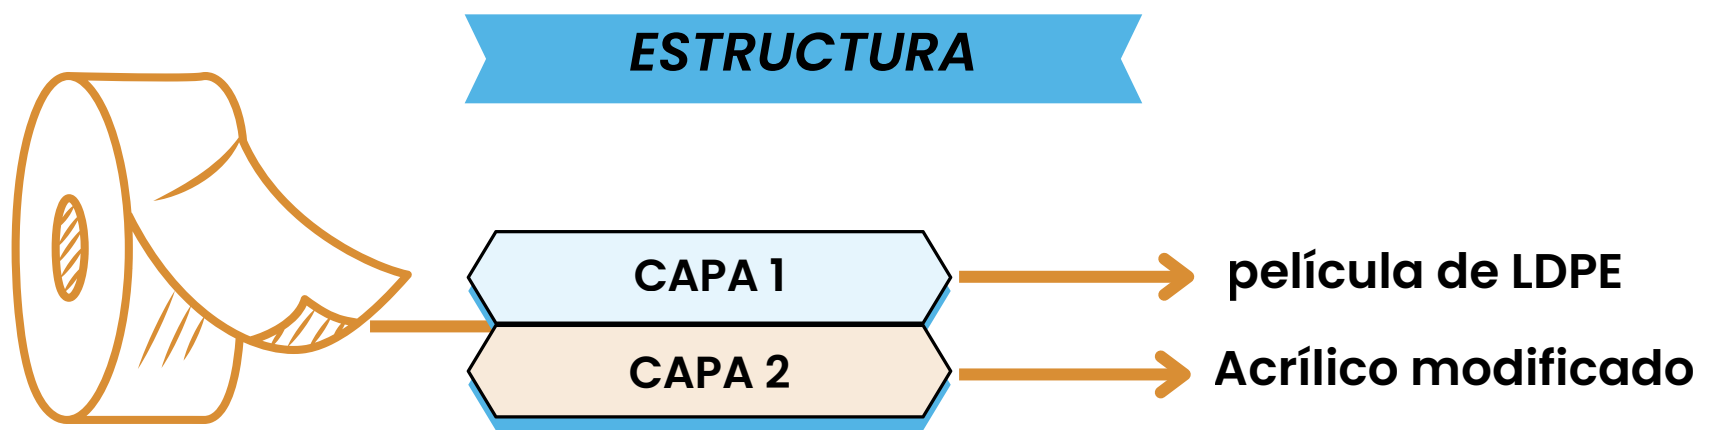

CARACTERÍSTICAS

- Adhesivo acrílico modificado para una unión estable.
- Fácil de aplicar y retirar en una variedad de superficies.
- Fórmula reticulada para prevenir la transferencia de goma o el desprendimiento.
- Fácil de despegar

ACTUACIÓN

CINTA DE PROTECCIÓN DE SUPERFICIES DE USO GENERAL

Código de producto	Apoyo	Espesor total	Cáscara	Enfoque inicial	De tensión	Vida de servicio
30NAT120P	Película de LDPE multicapa	31µ/1,24 mil	100-120 g/pulgada	< 20 cm	2,3 kg/pulgada	6 meses
40NAT120P	Película de LDPE multicapa	41µ/1,64 mil	100-120 g/pulgada	< 20 cm	3,1 kg/pulg.	6 meses

CINTA PROTECTORA PARA SUELOS


Código de producto	Apoyo	Espesor total	Cáscara	Enfoque inicial	De tensión	Vida de servicio
95NAT120P	Película de LDPE multicapa	95µ/3,8 mil	100-120 g/pulgada	< 20 cm	7,8 kg/pulgada	6 meses

CINTA PROTECTORA PARA ALFOMBRAS Y LAMINADOS

Código de producto	Apoyo	Espesor total	Cáscara	Enfoque inicial	De tensión	Vida de servicio
65NAT180P	Película de LDPE multicapa	66 µ/2,64 mil	180-200 g/pulgada	< 20 cm	5,05 kg/pulg.	6 meses

CINTA PROTECTORA DE BAJA RESISTENCIA


Código de producto	Apoyo	Espesor total	Cáscara	Enfoque inicial	De tensión	Vida de servicio
40NAT40P	Película de LDPE multicapa	41µ/1,64 mil	40-60 g/pulgada	< 24 cm	3,1 kg/pulg.	6 meses



CINTA DE PROTECCIÓN DE PANEL DE ALUMINIO



Las láminas protectoras para paneles AL están diseñadas para resistir los rayos UV y la intemperie, protegiendo así las superficies sensibles durante las actividades de construcción.

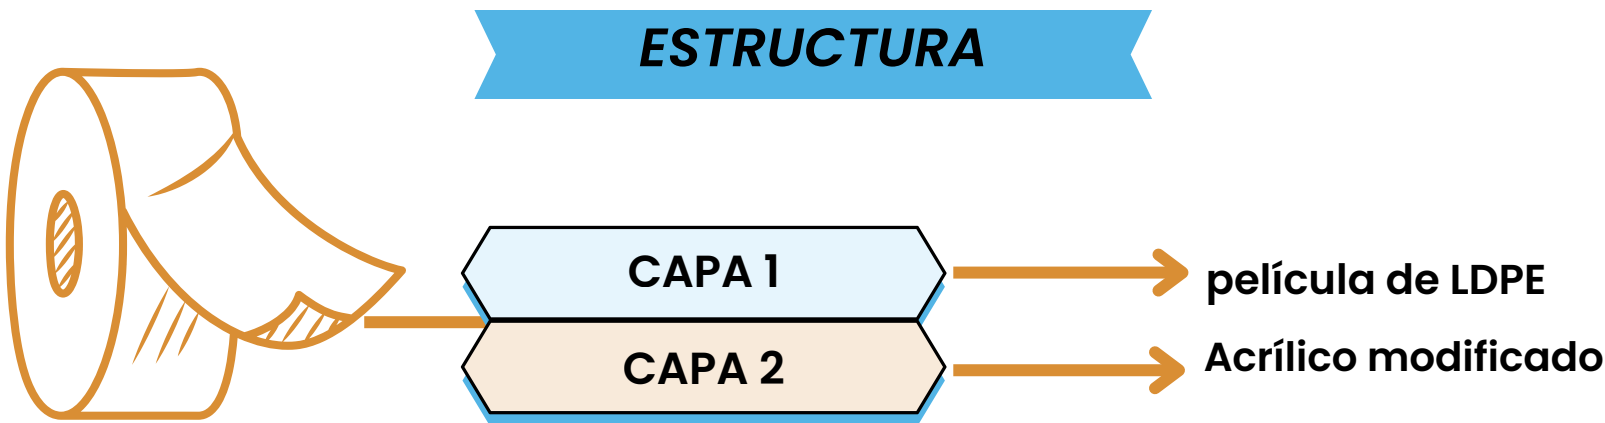

ACTUACIÓN


Código de producto	Apoyo	Espesor total	Cáscara	Enfoque inicial	De tensión	Vida de servicio
40BW120P	Película de LDPE multicapa	41µ/1,64 mil	100-120 g/pulgada	< 24 cm	3,1 kg/pulg.	3 meses
40BW80P	Película de LDPE multicapa	41µ/1,64 mil	60-80 g/pulgada	< 24 cm	3,1 kg/pulg.	3 meses
65BW120P	Película de LDPE multicapa	66 µ/2,64 mil	100-120 g/pulgada	< 20 cm	5,05 kg/pulg.	6 meses
65BW80P	Película de LDPE multicapa	66 µ/2,64 mil	60-80 g/pulgada	< 20 cm	5,05 kg/pulg.	6 meses
Bandera		Material ranurado		Rollos gigantes		
Blanco y negro		Ancho: 1235 mm Largo: de 50 a 100 metros		Ancho: 1235 mm Largo: 1000 metros		

CARACTERÍSTICAS

- Adhesivo acrílico modificado para una unión estable.
- Fácil de aplicar y retirar en una variedad de superficies.
- Fórmula reticulada para prevenir la transferencia de goma o el desprendimiento.
- Fácil de despegar


SOLICITUD

Diseñado para su uso en superficies de aluminio anodizado o con recubrimiento en polvo.



OPCIONES DE IMPRESIÓN


Impresión inversa

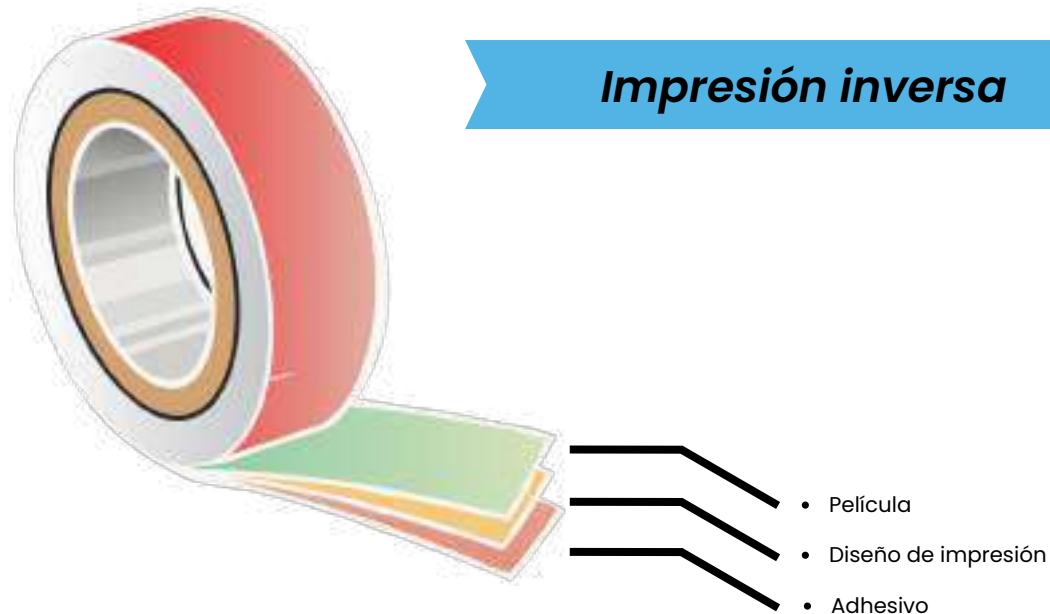

Características

- La impresión no se emborrona ni se corre durante su manipulación.
- Aspecto brillante de primera calidad
- Adecuado para aplicaciones de corta duración con película transparente únicamente.


Impresión de superficie

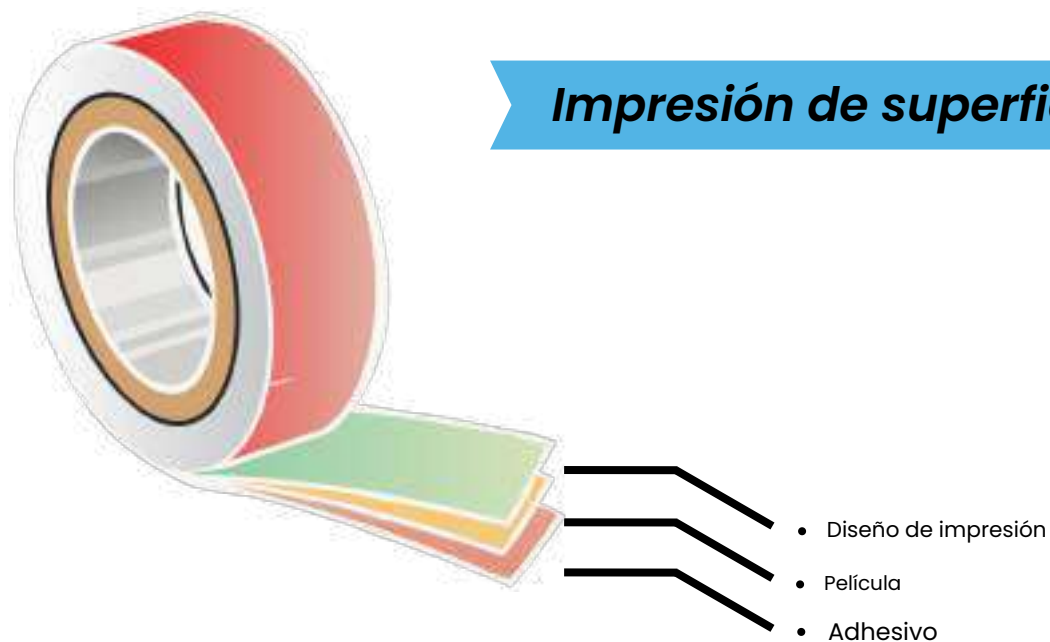

Características

- Para películas de color opacas
- mayor vida útil
- Adecuado para aplicaciones de medio a largo plazo.

Laminado sándwich

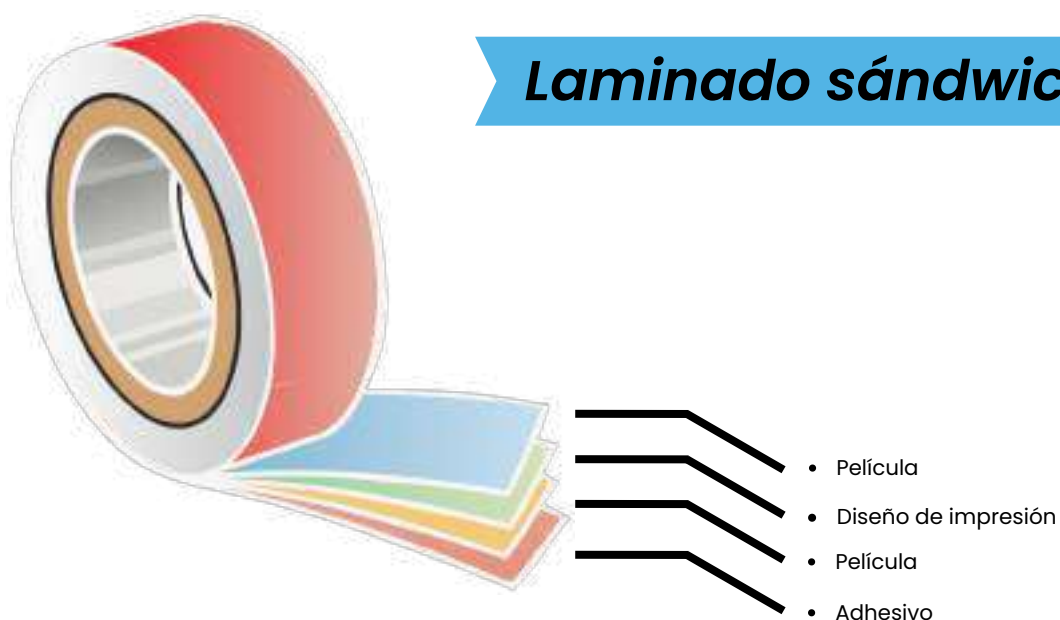


Características

- Resistencia extrema a los arañazos y la abrasión.
- Aspecto brillante de primera calidad
- Adecuado para aplicaciones de muy larga duración.
- Funciona tanto para películas transparentes como opacas.


REFORZADO

CINTAS



Fuerte... Irrompible...
Versátil...

Diseñadas para diversas aplicaciones, estas cintas tienen soportes de alta resistencia que se pueden utilizar para sellar, empacar y agrupar las sustancias más pesadas.




CINTA ADHESIVA

La cinta adhesiva o cinta de tela es una cinta duradera con un soporte resistente. Es resistente al agua, fuerte, fácil de rasgar y flexible.



Muy útil para reparaciones y arreglos rápidos que requieren una fuerte adhesión.

ESTRUCTURA

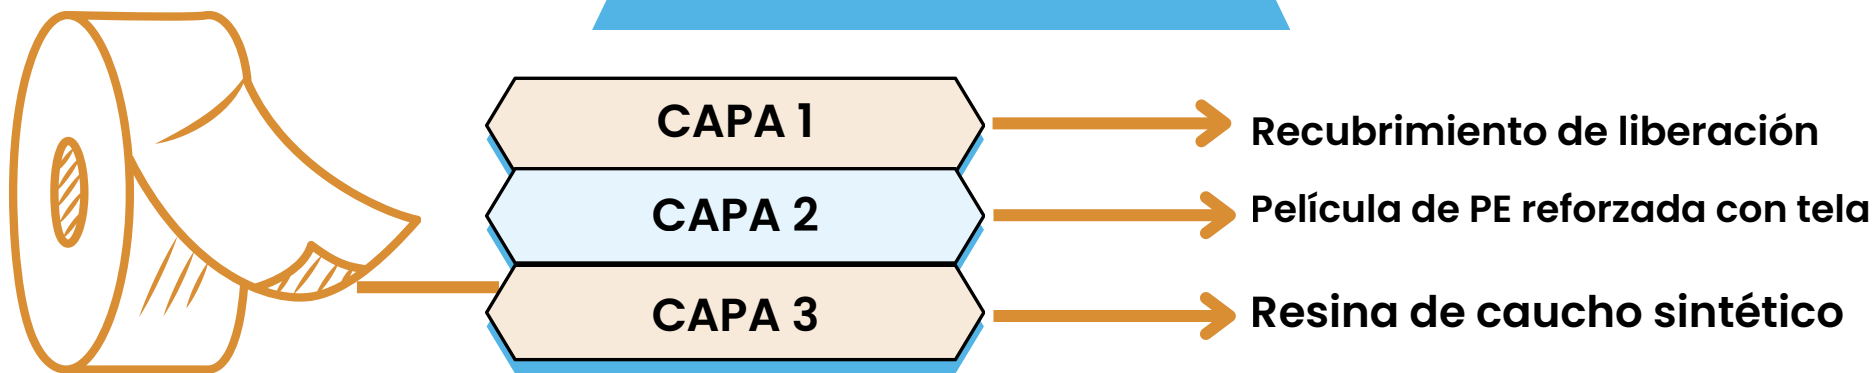

ACTUACIÓN

Código de producto	Apoyo	Espesor total	Poder de retención	Cáscara	Alargamiento	De tensión	Temperatura de servicio
DT130	Película de PE + Tela tejida reforzada	130 µm/5,2 milésimas de pulgada	> 1500 minutos	> 1200 g/pulg.	12%	> 30 N/pulgada	- 20° C a 60° C
DT150	Película de PE + Tela tejida reforzada	150 µ/5,6 mil	> 1500 minutos	> 1200 g/pulg.	12%	> 55 N/pulg	- 20° C a 60° C
DT170	Película de PE + Tela tejida reforzada	150 µ/5,6 mil	> 2000 minutos	> 1500 g/pulg.	12%	> 75 N/pulg	- 20° C a 60° C
DT230	Película de PE + Tela tejida reforzada	150 µ/5,6 mil	> 3000 minutos	> 2000 g/pulg.	12%	> 80 N/pulg	- 20° C a 60° C
Bandera		Material ranurado			Rollos gigantes		
Plata, negro, blanco, rojo, verde, azul oscuro, amarillo		Ancho: de 24 mm a 96 mm Largo: de 10 metros a 50 metros			Ancho: 1060 mm Largo: 1500 metros		

CARACTERÍSTICAS

- Excelente resistencia a la humedad y adaptabilidad a superficies irregulares.
- Alta resistencia a la abrasión y al impacto.

SOLICITUD




Agrupación y embalaje de objetos pesados



Revestimiento de tuberías y reparación de alfombras



Sellado de juntas y uniones en conductos de climatización




CINTA DE FILAMENTOS CRUZADOS



La cinta Cross Filament es una cinta reforzada de tejido cruzado de alta resistencia a la tracción. Estas cintas ofrecen una alta adherencia, una excelente resistencia a la rotura y una alta seguridad en su aplicación.

ESTRUCTURA

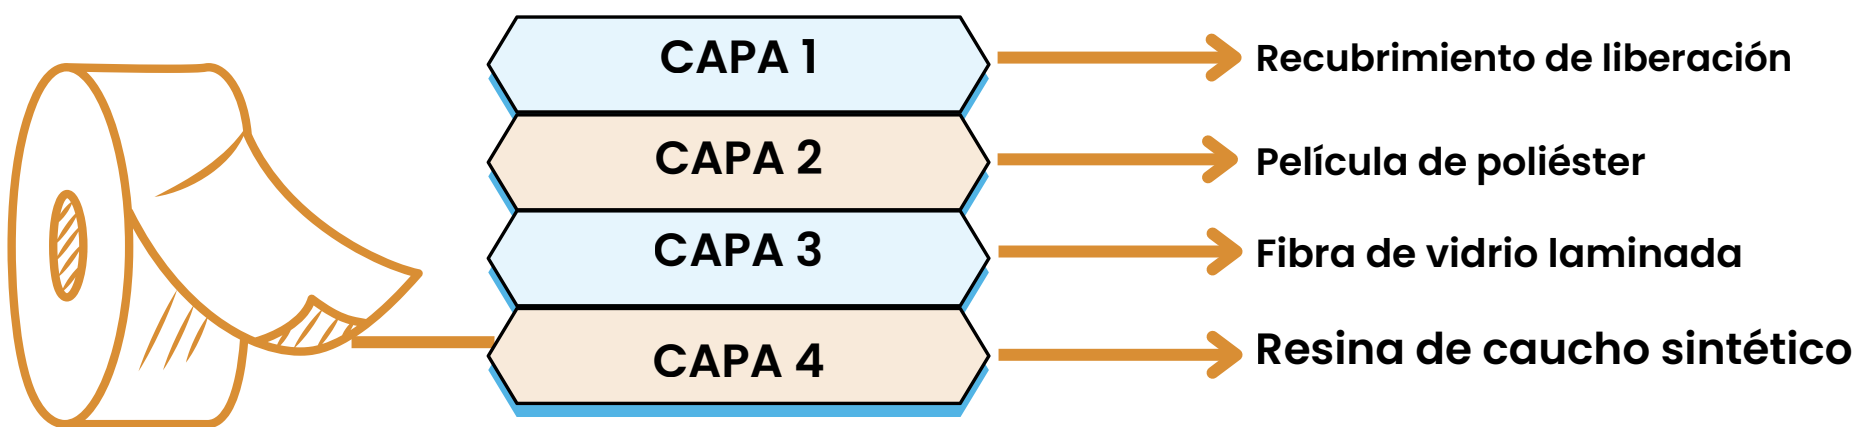

ACTUACIÓN

Código de producto	Apoyo	Espesor total	Poder de retención	Cáscara	Alargamiento	De tensión	Temperatura de servicio
CFT140	Película de PET reforzada	140 µm/5,6 milésimas de pulgada	> 1500 minutos	> 1850 g/pulg.	12%	> 40 kg/pulg	- 5° C a 70° C
Bandera		Material ranurado			Rollos gigantes		
Transparente		Ancho: de 24 mm a 72 mm Largo: de 20 metros a 50 metros			Ancho: 1060 mm Largo: 1000 metros		

CARACTERÍSTICAS

- Fuerte adhesión, alta pegajosidad, resistencia al despegue y poder de sujeción.
- Excelente resistencia a la humedad y adaptabilidad a superficies irregulares.
- Alta resistencia a la abrasión y al impacto.
- Tiene una rápida capacidad de adherencia y buena resistencia a la tracción.

SOLICITUD



Agrupación de objetos pesados como paletas y bobinas de acero.



Como cinta para rasgar bolsas




CINTA DE FILAMENTO MONO



La cinta monofilamento es una cinta reforzada unidireccional de alta resistencia a la tracción. Estas cintas ofrecen una alta adhesión, una excelente resistencia a la rotura y una alta seguridad en su aplicación.

ESTRUCTURA

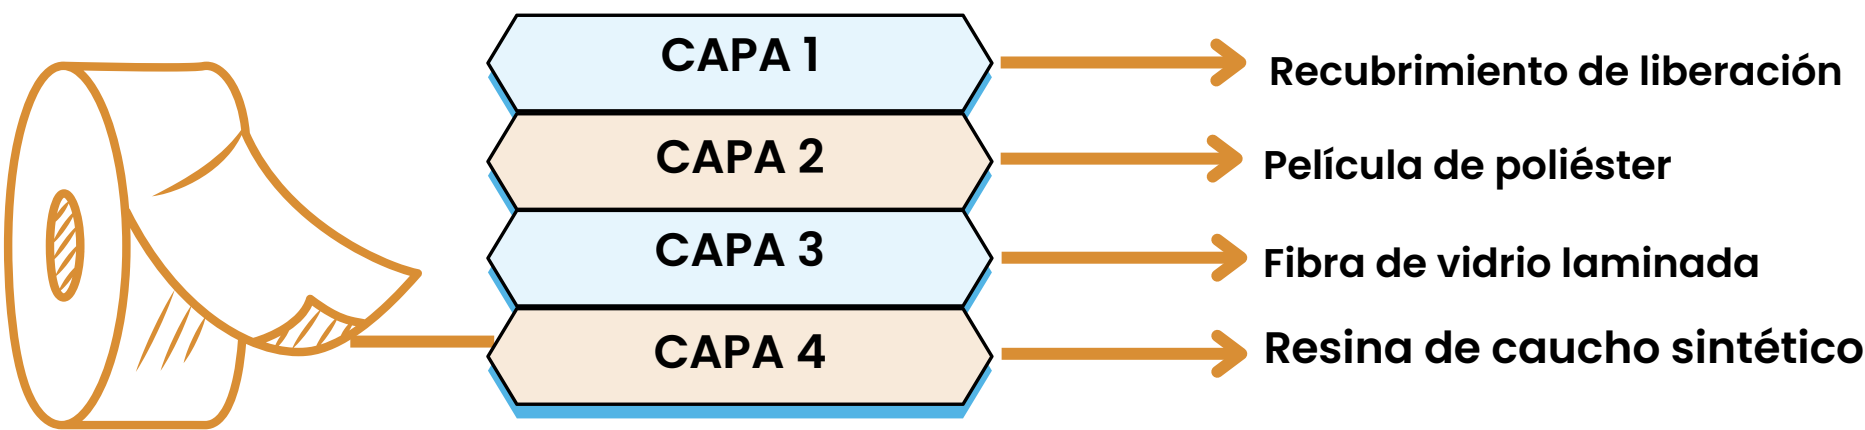

ACTUACIÓN

Código de producto	Apoyo	Espesor total	Poder de retención	Cáscara	Alargamiento	De tensión	Temperatura de servicio
MFT120	Película de PET reforzada	120 µ/4,8 mil	> 1500 minutos	> 2350 g/pulg.	5%	> 36 kg/pulg	- 5° C a 70° C

Bandera	Material ranurado	Rollos gigantes
Transparente	Ancho: de 24 mm a 72 mm Largo: de 20 metros a 50 metros	Ancho: 1060 mm Largo: 1000 metros

CARACTERÍSTICAS

- Fuerte adhesión, alta pegajosidad, resistencia al despegue y poder de sujeción.
- Excelente resistencia a la humedad y adaptabilidad a superficies irregulares.
- Alta resistencia a la abrasión y al impacto.
- Tiene una rápida capacidad de adherencia y buena resistencia a la tracción.


SOLICITUD



Agrupación de objetos pesados como paletas y bobinas de acero.



Como cinta para rasgar bolsas




CINTA DE TEJIDO DE HDPE TEJIDO



La cinta de tela de HDPE está hecha de tela de tejido cruzado con un adhesivo de caucho sintético de grado especial.

La cinta se adhiere bien a todas las superficies y ofrece una excelente resistencia.

ESTRUCTURA

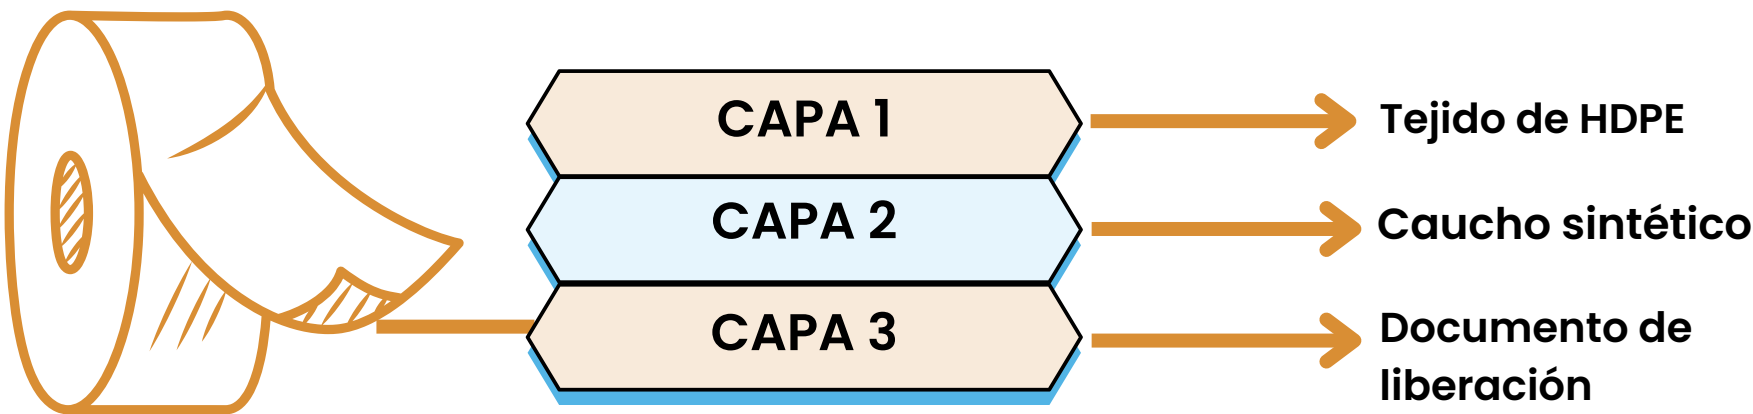

ACTUACIÓN

Código de producto	Apoyo	Espesor total	Poder de retención	Cáscara	Alargamiento	De tensión	Temperatura de servicio
HDPEI70	Tejido de HDPE	170 µm/6,8 milésimas de pulgada	> 1500 minutos	> 2300 g/pulg.	< 5%	> 70 N/pulg	- 20° C a 60° C

Bandera	Material ranurado	Rollos gigantes
Negro/Blanco/Azul	Ancho: de 24 mm a 96 mm Largo: de 20 metros a 50 metros	Ancho: 1010 mm Largo: 750 metros

CARACTERÍSTICAS

- Fuerte adhesión, alta pegajosidad, resistencia al despegue y poder de sujeción.
- Excelente resistencia a la humedad y adaptabilidad a superficies irregulares.
- Alta resistencia a la abrasión y al impacto.
- Tiene una rápida capacidad de adherencia y buena resistencia a la tracción.

SOLICITUD




Agrupación y embalaje de objetos pesados y cajas de cartón.



Empaquetado y sellado de sacos de HDPE

POLIÉSTER


CINTAS



*En cualquier momento... En
cualquier lugar...
Cinta de poliéster...*

Las cintas de poliéster son adecuadas para diversas aplicaciones que requieren alta resistencia a la tracción y resistencia al envejecimiento y a la temperatura.

La cinta de PET se utiliza para aplicaciones técnicas y de uso general de empalme, unión, protección y enmascaramiento.




CINTA DE SUJECIÓN PET

La cinta de sujeción de poliéster, con una película resistente y un fuerte adhesivo, es fácil de aplicar y retirar. Se puede utilizar a temperatura ambiente y en aplicaciones de sujeción a temperaturas bajas o medias.



ESTRUCTURA

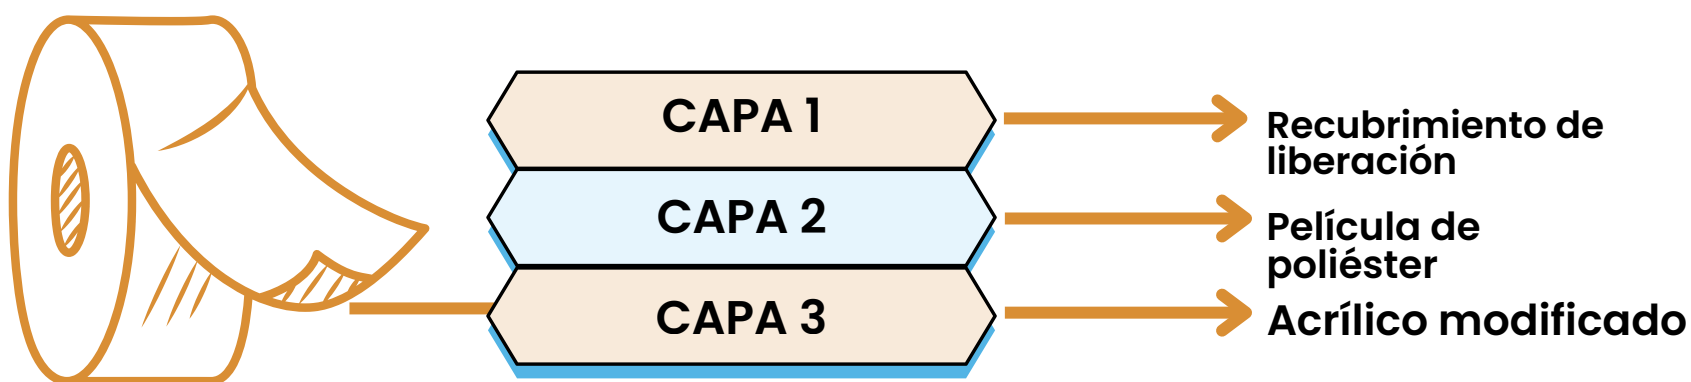

ACTUACIÓN

Código de producto	Apoyo	Espesor total	Poder de retención	Cáscara	Alargamiento	De tensión	Temperatura de servicio
PETHT45	Película de PET	45 µ/1,8 mil	> 3000 minutos	> 650 g/pulg.	100%	> 6 kg/pulg	- 10° C a 100° C
PETHT55	Película de PET	55 µ/2,2 mil	> 3000 minutos	> 650 g/pulg.	100%	> 7 kg/pulg	- 10° C a 100° C
Bandera		Material ranurado			Rollos gigantes		
Azul claro y color personalizado		Ancho: de 24 mm a 72 mm Largo: de 30 metros a 65 metros			Ancho: 1220 mm Largo: 2000 metros		

CARACTERÍSTICAS

- Fuerte adhesión, alta pegajosidad, resistencia al despegue y poder de sujeción.
- Conformidad en superficies irregulares
- Alta resistencia
- Tiene una adherencia rápida y buena resistencia a la tracción.

SOLICITUD




Solicitudes en espera



Aplicaciones de unión



Aplicaciones de enmascaramiento




CINTA ADHESIVA DE POLIÉSTER DE DOBLE CARA



La cinta de poliéster DS está diseñada para unir, montar y empalmar materiales de resistencia media a alta. Ofrece una excelente resistencia al corte, resistencia a la temperatura y adhesión a plásticos, metales, espumas y películas.

Disponible con revestimiento de papel blanco/habana y revestimiento cinematográfico rojo.

ESTRUCTURA

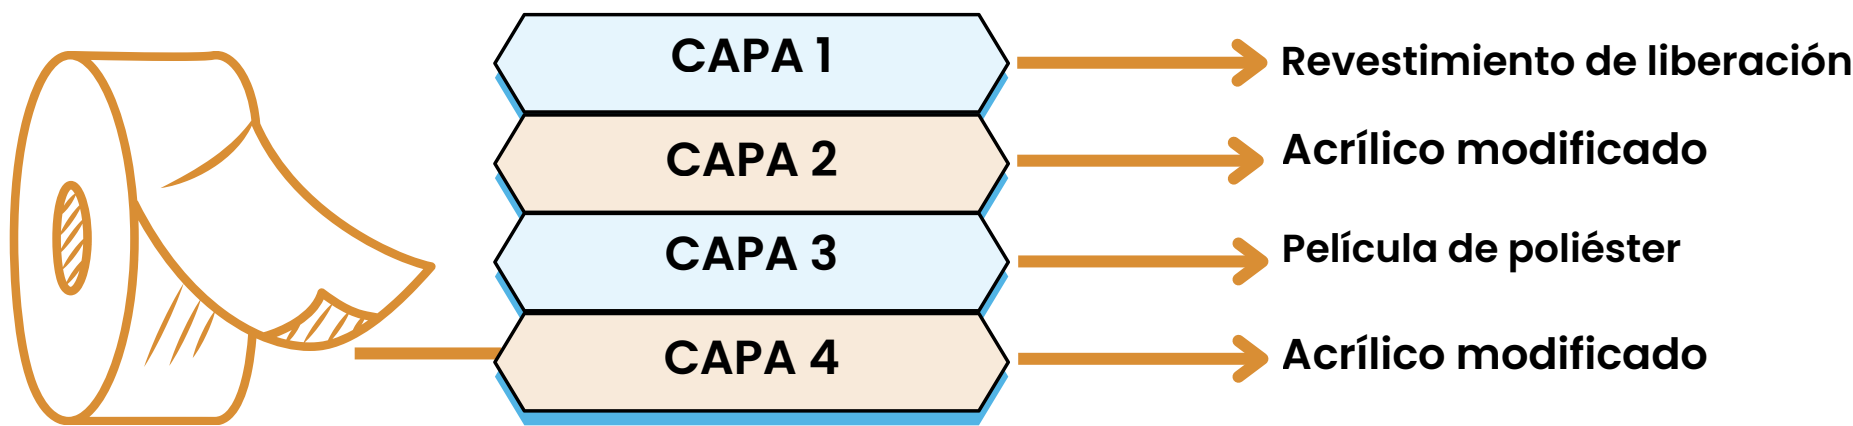

ACTUACIÓN

Código de producto	Apoyo	Espesor total	Poder de retención	Cáscara	Alargamiento	De tensión	Temperatura de servicio
DSPET105	Película de PET	105 µ/4,2 mil	> 5000 minutos	> 1000 g/pulg.	100%	> 6 kg/pulg	-10° C a 100° C
RL105	Película de PET	105 µ/4,2 mil	> 5000 minutos	> 1000 g/pulg.	100%	> 6 kg/pulg	-10° C a 100° C
RL160	Película de PET	160 µm/4,4 milésimas de pulgada	> 5000 minutos	> 1200 g/pulg.	100%	> 6 kg/pulg	-10° C a 100° C
RL205	Película de PET	205 µ/8,2 mil	> 5000 minutos	> 1300 g/pulg.	100%	> 6 kg/pulg	-10° C a 100° C
Colores de cinta		Material ranurado			Rollos gigantes		
Transparente, blanco y rojo		Ancho: de 12 mm a 96 mm Largo: de 20 metros a 100 metros			Ancho: 1220 mm Largo: 2000 metros		


CARACTERÍSTICAS

- Fuerte adhesión, alta pegajosidad, poder de despegue y retención.
- Excelente adaptabilidad a superficies irregulares.
- Resistencia a altas temperaturas
- Tiene una adherencia rápida y buena resistencia a la tracción.

SOLICITUD



Aplicaciones de empalme y montaje de alta resistencia




CINTA DE KAPTON/POLIIMIDA



La cinta Kapton (poliimida) se utiliza para el enmascaramiento a altas temperaturas y el aislamiento eléctrico. Soporta altas temperaturas, hasta aproximadamente 260 °C, y tiene una alta rigidez dieléctrica para un aislamiento fiable. Se utiliza para el aislamiento eléctrico de bobinas, transformadores y motores, el revestimiento de alambre magneto, el enmascaramiento durante la soldadura por ola y la protección de placas de circuito impreso (PCB).

ESTRUCTURA

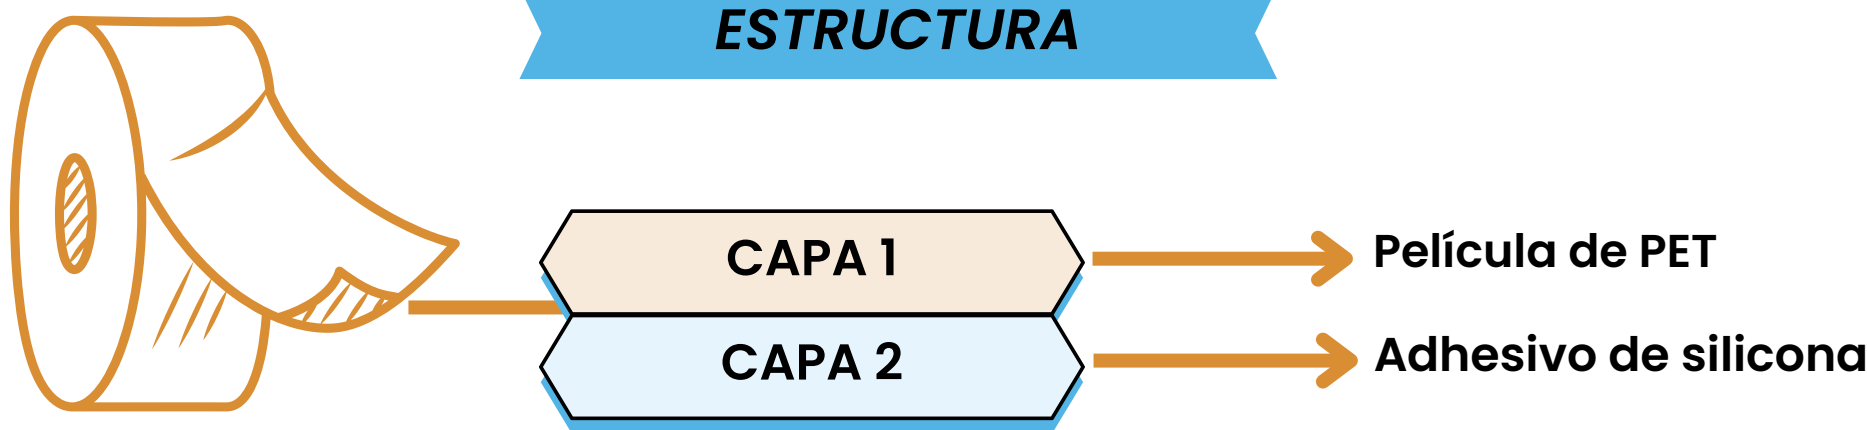

ACTUACIÓN

Código de producto	Apoyo	Espesor total	Cáscara	Servicio Temp
KPT60	Película de PET	60µ	> 500 g/pulg.	-73°C ~ 260°C

Bandera	Material ranurado
Marrón	Ancho: de 12 mm a 100 mm. Largo: de 20 metros a 100 metros.

CARACTERÍSTICAS

- Alta resistencia a la temperatura, hasta aproximadamente 260 °C.
- Alta rigidez dieléctrica para un aislamiento eléctrico fiable.
- Resiste productos químicos, desgarros, perforaciones y abrasión.
- Delgado, flexible, se adapta a diferentes formas.
- Eliminación limpia


SOLICITUD



Aislamiento eléctrico de bobinas, transformadores y motores.



Enmascaramiento durante la soldadura por ola y protección de la placa de circuito impreso.




CINTA DE MYLAR

La cinta Mylar se utiliza para el aislamiento eléctrico y la identificación. Ofrece una alta rigidez dieléctrica, buena resistencia a la tracción, resistencia al desgarro y resistencia a la humedad y a los productos químicos. Su color rojo facilita su uso para la codificación por colores y el posicionamiento.



ESTRUCTURA

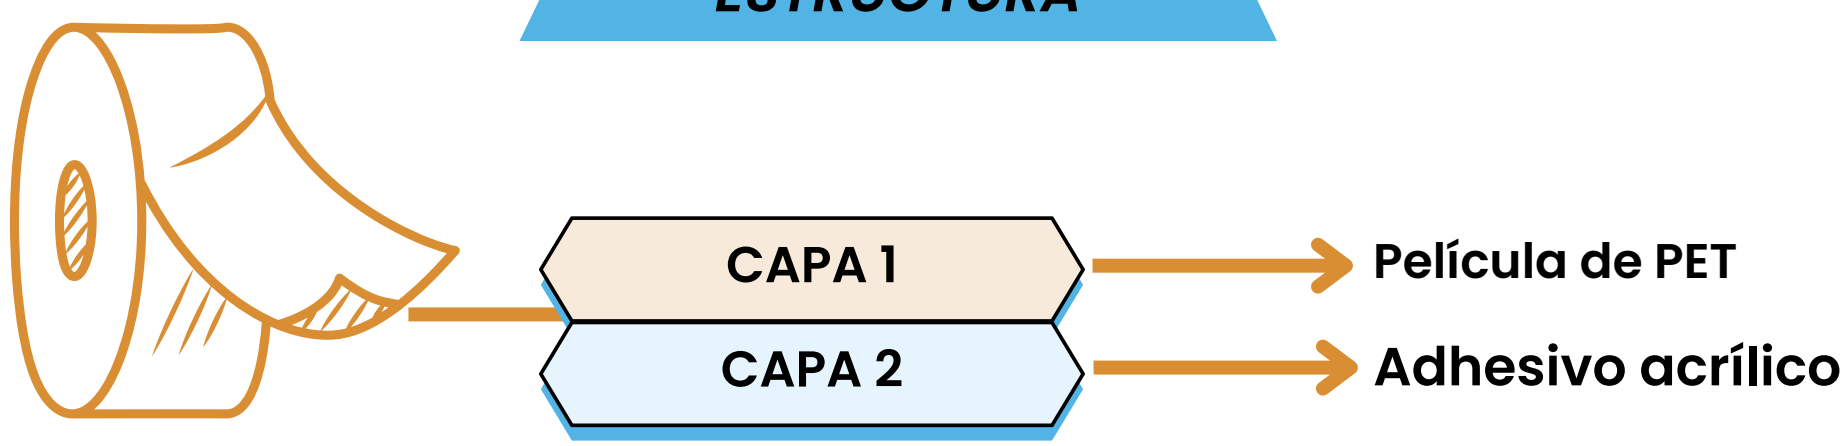

ACTUACIÓN

Código de producto	Apoyo	Espesor total	Cáscara	Servicio Temp
fecha	MASCOTA	50μ	> 850 g/pulg.	-20°C ~ 160°C
Bandera		Material ranurado		
Rojo		Ancho: de 24 mm a 100 mm. Largo: de 20 metros a 100 metros.		

CARACTERÍSTICAS

- Alta resistencia a la temperatura, hasta 160 °C.
- Buena resistencia a la abrasión y larga vida útil.
- Resiste productos químicos y humedad.
- Retardante de llama
- Alta resistencia a la tracción, al desgarro y a la perforación.


SOLICITUD



Aislamiento y envoltura de transformadores, motores y condensadores.



Aislamiento de alto voltaje entre las placas de circuitos y las carcasas en las fuentes de alimentación.




CINTA DE PLÁSTICO RECICLADO



La cinta de PET reciclado contiene más del 85 % de poliéster procedente de botellas de PET recicladas, lo que genera demanda de reciclaje, que de otro modo pasaría cientos de años en vertederos. Cintas más finas con mayor resistencia y hasta un 15 % menos de plástico por cinta.

ESTRUCTURA

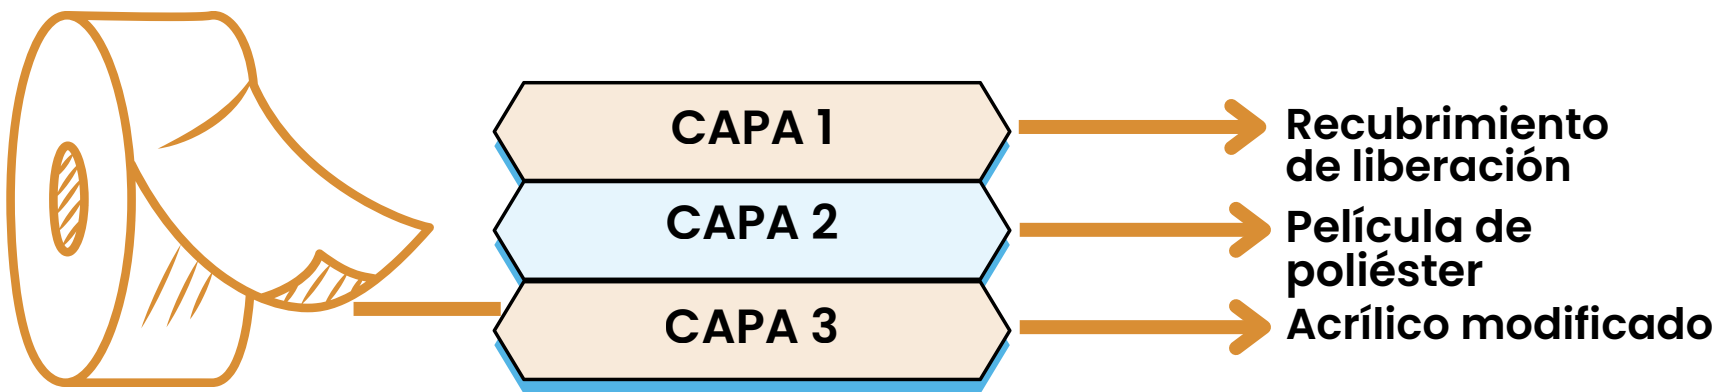

ACTUACIÓN

Código de producto	Apoyo	Espesor total	Poder de retención	Cáscara	Alargamiento	De tensión	Temperatura de servicio
PCR12	Película de PET	32µ/1,28 mil	> 2000 minutos	> 600 g/pulg.	100%	> 4 kg/pulg	- 10° C a 100° C
PCR18	Película de PET	38 µ/1,52 mil	> 2000 minutos	> 600 g/pulg.	100%	> 4,6 kg/pulg	- 10° C a 100° C

Bandera	Material ranurado	Rollos gigantes
Color transparente y personalizado	Ancho: de 24 mm a 72 mm. Largo: de 30 metros a 2000 metros.	Ancho: 1220 mm Largo: 2000 metros

CARACTERÍSTICAS

- Soporte de PET reciclado posconsumo (PCR) al 85 %
- Ofrece una excelente capacidad de impresión.
- Apto para dispensación manual y automática.

SOLICITUD



Embalaje de uso ligero a medio



Adhesión y sellado general


PAPEL DE ALUMINIO CINTA



¡Deja que la cinta de papel de aluminio haga el trabajo!

Las cintas de papel de aluminio funcionan de maravilla en temperaturas extremadamente frías o calientes. Proporcionan una excelente barrera contra el vapor y se adaptan fácilmente a superficies irregulares.

Es ideal para protección térmica, reflexión del calor, enmascaramiento químico y operaciones de climatización.




CINTA DE PAPEL DE ALUMINIO



La cinta de papel de aluminio utiliza papel de aluminio como material de soporte y está compuesta por un lado con adhesivo acrílico. La cinta posee una excelente conductividad eléctrica y térmica.

ESTRUCTURA

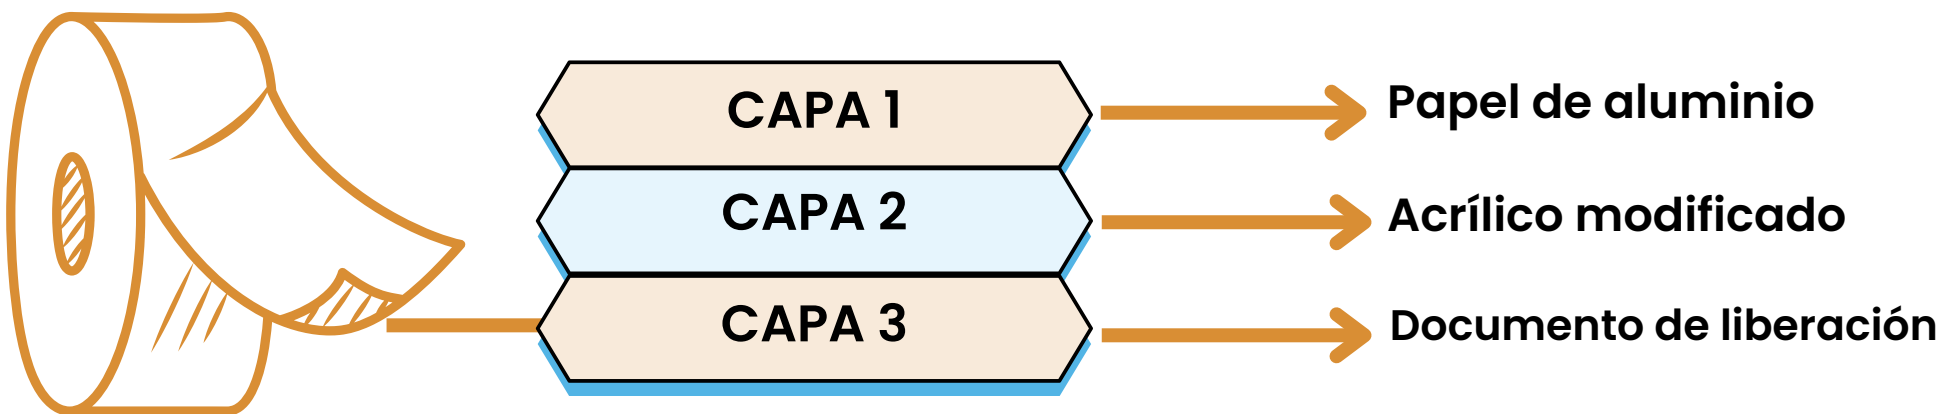

ACTUACIÓN

Código de producto	Apoyo	Grosor del respaldo	Espesor total	Cáscara	De tensión	Resistencia a la temperatura
ALU20LIN	Papel de aluminio	20μ	45 μ/1,8 mil	> 550 g/pulg.	> 3,6 kg/pulg	-10° C a 110° C
ALU30LIN	Papel de aluminio	30 metros	65 μ/2,6 mil	> 650 g/pulg.	> 4,5 kg/pulg	-10° C a 110° C
ALU40LIN	Papel de aluminio	40μ	75μ/3,0 mil	> 650 g/pulg.	> 6 kg/pulg	-10° C a 110° C
ALU50LIN	Papel de aluminio	50μ	85 μ/3,4 mil	> 650 g/pulg.	> 7 kg/pulg	-10° C a 110° C
Bandera			Material ranurado			
Plata			Ancho: de 24 mm a 72 mm Largo: de 15 metros a 50 metros			

CARACTERÍSTICAS

- Barrera de vapor muy alta
- Buena conductividad térmica
- Fácil de desenrollar y rasgar
- Buena conductividad eléctrica
- Resistente a los rayos UV
- Fuerte poder de sujeción

SOLICITUD




Sellado de juntas y uniones de superficies metálicas irregulares



Sistemas de climatización, industria de la refrigeración y reparación de metales.



Aplicación de blindaje para motores, cables, armarios y antenas.




CINTA DE ALUMINIO-PET



La lámina de aluminio laminada con una película de PET resistente ofrece una excelente superficie inferior conductora y una alta disipación de calor gracias a la superficie de PET.
Los adhesivos acrílicos modificados funcionan en un amplio rango de temperaturas y son ideales para la adhesión permanente.

ESTRUCTURA

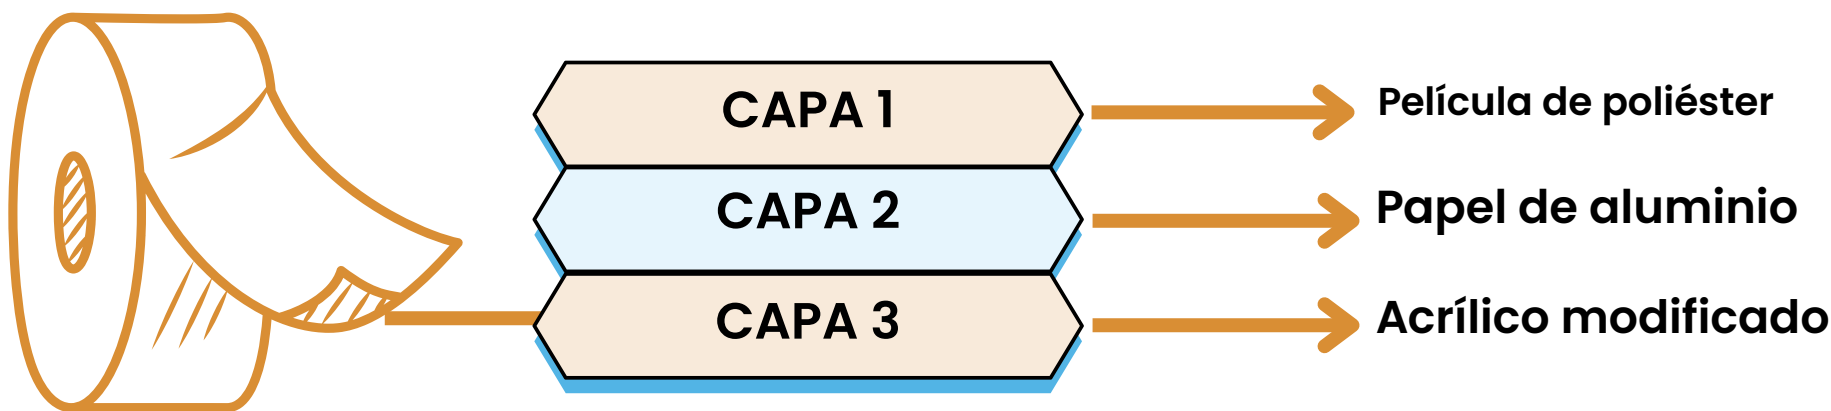

ACTUACIÓN

Código de producto	Apoyo	Espesor total	Cáscara	Resistencia a la temperatura
ALUPET50LIN	Lámina + PET	50μ	> 750 g/pulg.	-20° C a 110° C
ALUPET50	Lámina + PET	50μ	> 750 g/pulg.	-20° C a 110° C
ALUPET80	Lámina + PET	80μ	> 750 g/pulg.	-20° C a 110° C

Bandera	Material ranurado
Plata	Ancho: de 24 mm a 72 mm Largo: de 15 metros a 50 metros

CARACTERÍSTICAS

- Barrera de vapor muy alta
- Buena conductividad térmica
- Fácil de desenredar y aplicar.
- Excelente disipación de calor
- Resistente a los rayos UV
- Fuerte poder de sujeción

SOLICITUD




Manta de fibra de vidrio laminada con revestimiento FSK para sellado



Sistemas de climatización, industria de la refrigeración y reparación de metales.



Sellado de juntas y uniones de conductos de aire flexibles




CINTA FSK



La cinta FSK está diseñada con una malla de fibra de vidrio reforzada intercalada entre papel de aluminio y papel kraft, lo que le confiere una buena resistencia al desgarro y una barrera de vapor extrema. Recubierta con un adhesivo acrílico de alta adherencia, se adhiere instantáneamente y se fija de forma permanente en cada junta y costura.

ESTRUCTURA

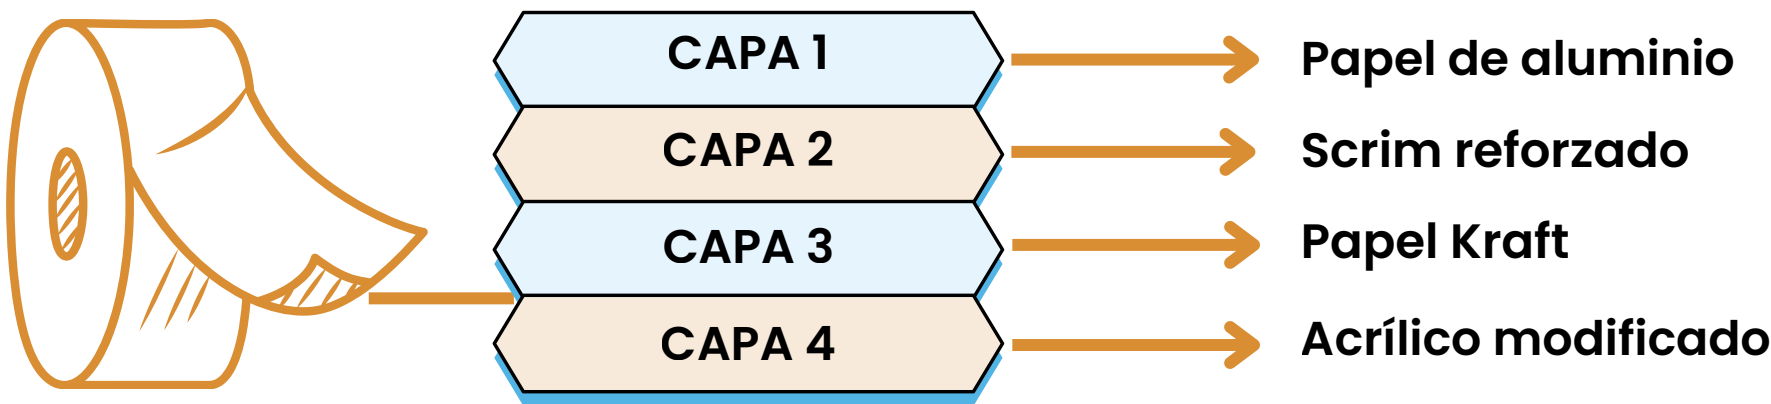

ACTUACIÓN

Código de producto	Apoyo	Espesor total	Cáscara	Resistencia a la tracción	Temperatura de servicio
FSK750	Papel de aluminio + tela de refuerzo + papel kraft	140μ	> 750 g/pulg.	> 120 N/pulgada	-35° C a 80° C
Bandera			Material ranurado		
Plata			Ancho: de 48 mm a 96 mm Largo: de 15 metros a 100 metros		

CARACTERÍSTICAS

- Barrera de vapor muy alta
- Buena conductividad térmica
- Fuerte poder de sujeción
- Excelente disipación de calor
- Resistencia a la tracción superior
- Resistente a los rayos UV

SOLICITUD




Manta de fibra de vidrio laminada con revestimiento FSK para sellado



Sistemas de climatización y sellado de juntas de paneles estructurales de conductos



Sellado de juntas y uniones de conductos de aire flexibles




CINTA DE ALUMINIO Y VIDRIO



La cinta de fibra de vidrio Alu está diseñada para aplicaciones exigentes de alta temperatura. Su resistente tejido de fibra de vidrio laminado con papel de aluminio ofrece reflexión del calor radiante, una barrera de vapor fiable y resistencia al desgarrar. El adhesivo termofusible de alta adherencia se adhiere instantáneamente y se fija firmemente en juntas y uniones.

ESTRUCTURA

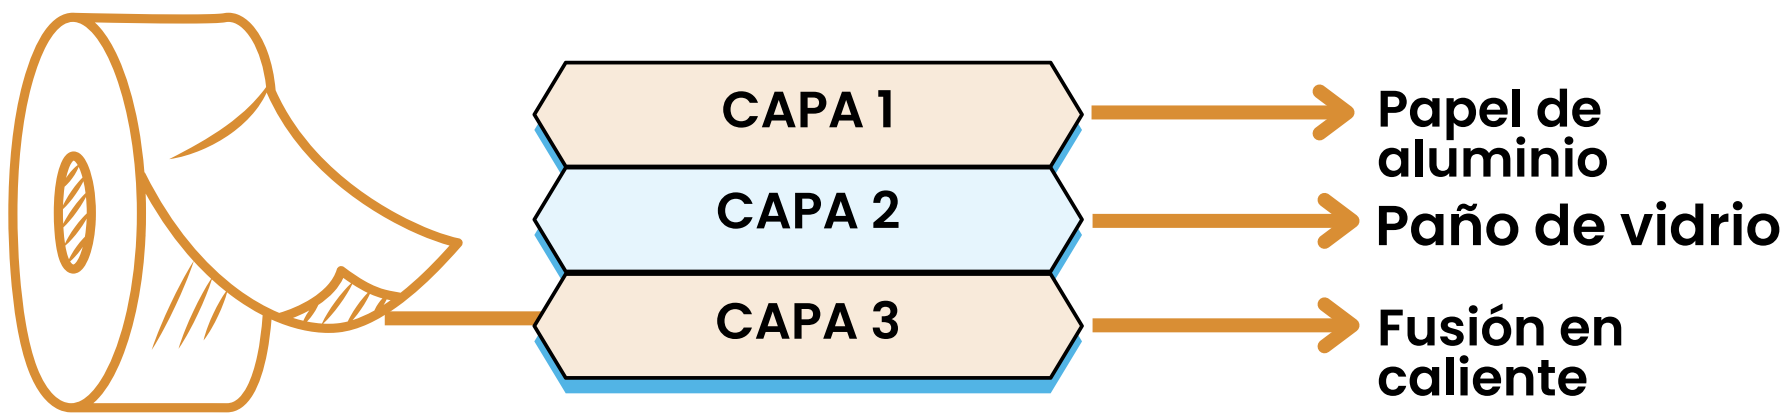

ACTUACIÓN

Código de producto	Apoyo	Espesor total	Cáscara	Resistencia a la tracción	Temperatura de servicio
AGC775	Papel de aluminio + tela de vidrio	140μ	> 1000 g/pulg.	> 200 N/pulgada	-30° C a 120° C
Bandera			Material ranurado		
Plata			Ancho: de 48 mm a 96 mm Largo: de 15 metros a 100 metros		

CARACTERÍSTICAS

- Barrera de vapor muy alta
- Buena conductividad térmica
- Fuerte poder de sujeción
- Excelente disipación de calor
- Resistencia a la tracción superior

SOLICITUD



Manta de fibra de vidrio laminada con revestimiento FSK para sellado



Sistemas de climatización y sellado de juntas de paneles estructurales de conductos



Sellado de juntas y uniones de conductos de aire flexibles

MARCADO Y ADVERTENCIA


CINTAS



*Cinta de señalización y advertencia,
se mantiene puesta y puesta y
puesta...*

La cinta de señalización o de advertencia se utiliza en muchos sectores para delimitar zonas y llamar la atención de los transeúntes.


Ofrecemos nuestra cinta de marcado de suelos de PVC, cinta de marcado de suelos Ultra y cinta de advertencia de PE.



CINTA DE MARCADO DE SUELOS ULTRA



uFMT es 5 veces más resistente y 10 veces más duradero. Se utiliza para delimitar zonas en complejos industriales y almacenes. Diseñado para durar mucho tiempo sin dañar el suelo, a diferencia de las pinturas. Puede soportar tráfico pesado de carretillas elevadoras y movimientos industriales.

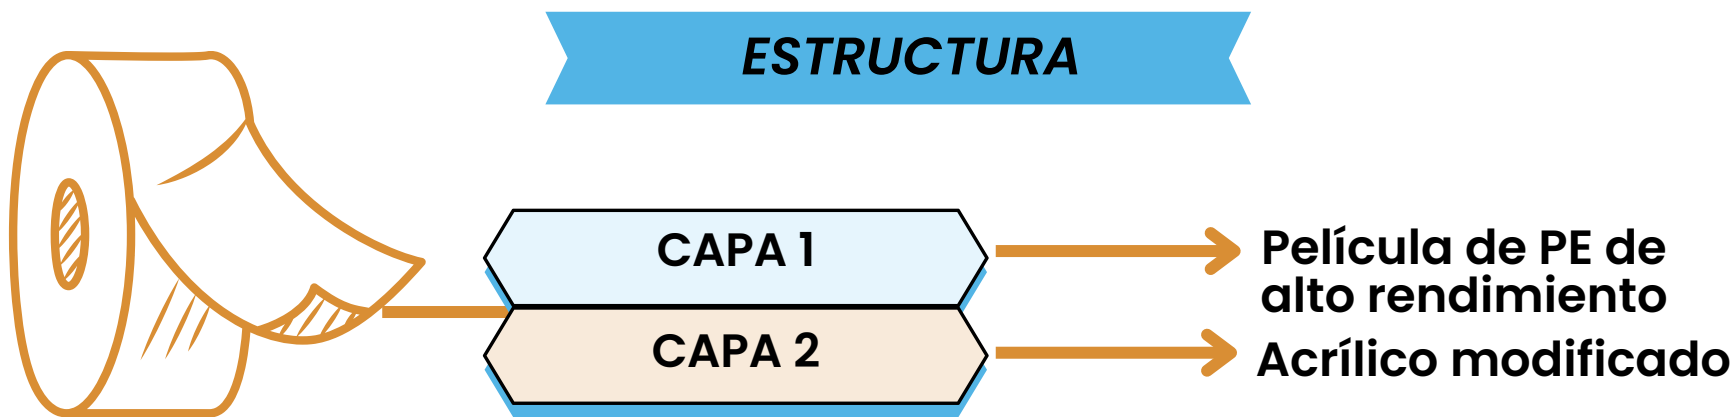


ACTUACIÓN

Código de producto	Apoyo	Espesor total	Impacto del dardo	Cáscara	De tensión	Alargamiento	Duración
uFMT150	Película de PE de alto rendimiento	150 µ/6 mil	> 1400 gramos	> 500 g/pulg.	> 5,5 kg/pulg	500%	10 años
Bandera				Material ranurado			
Rojo, amarillo, verde, azul, azul, blanco, rojo y blanco y negro y amarillo y colores personalizados				Ancho: de 36 mm a 144 mm. Largo: de 18 a 33 metros.			

- CARACTERÍSTICAS
- 5 veces más potente y 10 veces más duradero.
 - Puede soportar movimientos industriales pesados.
 - Resistente a los rayos UV
 - Flexibilidad: Máxima versatilidad
 - No levantar ni flexionar
 - Libre de PVC

SOLICITUD

Delimitación de zonas en complejos industriales y de almacenamiento.




CINTA DE SEÑALIZACIÓN DE SUELOS DE PVC

Las cintas de marcado de suelos se utilizan para delimitar áreas en complejos industriales y almacenes. Están diseñadas para durar mucho tiempo sin dañar el suelo, a diferencia de las pinturas. Pueden soportar movimientos industriales pesados.



ESTRUCTURA

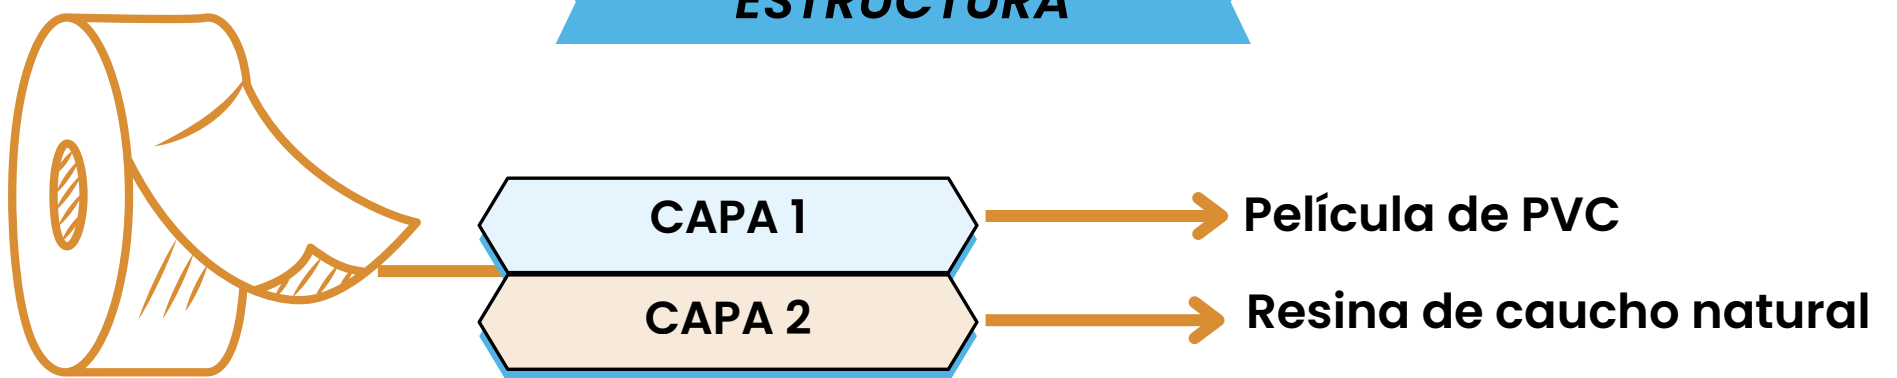

ACTUACIÓN

Código de producto	Apoyo	Espesor total	Impacto del dardo	Cáscara	De tensión	Alargamiento	Duración
PVCFMT50	Película de PVC	150 μ /6 mil	> 1100 gramos	> 400 g/pulg.	> 4,5 kg/pulg	100%	1 año

Bandera	Material ranurado
Rojo, amarillo, verde, azul, azul, blanco, rojo y blanco y negro y amarillo	Ancho: de 36 mm a 72 mm Largo: de 18 metros a 33 metros


CARACTERÍSTICAS

- Puede soportar movimientos industriales pesados.
- Flexibilidad: Máxima versatilidad
- No levantar ni flexionar

SOLICITUD



Delimitación de zonas en complejos industriales y de almacenamiento.





CINTA ANTIDESLIZANTE



Mejore la seguridad en el lugar de trabajo con una solución simple y eficaz. La cinta antideslizante proporciona una fuerte tracción a pasillos, rampas, plataformas, escaleras y andamios, ayudando a prevenir resbalones, tropiezos y caídas en fábricas, almacenes, otras áreas de alto tránsito e incluso baños.

ESTRUCTURA

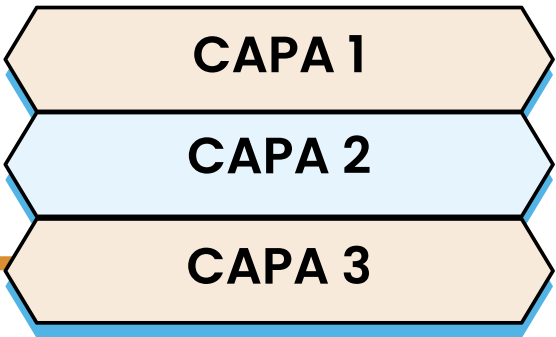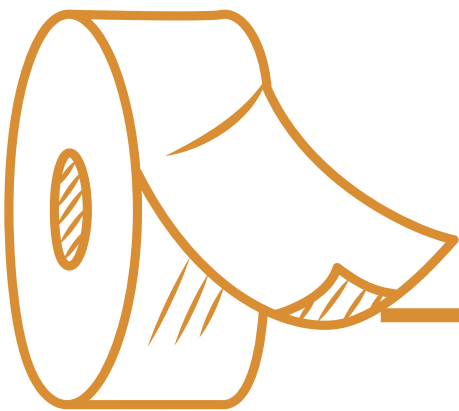

Capa de arena
CLORURO DE POLIVINILO
Fusión en caliente

ACTUACIÓN

Apoyo	Espesor total	Cáscara	Temperatura de servicio
Película de PVC Grit+	850 µ/34 mil	> 1500 g/pulg.	-20° a +120°C
Película de PVC Grit+	650 µ/26 mil	> 1500 g/pulg.	-20° a +120°C

Código de producto	Bandera	Material ranurado
AST80G-BLA AST80G-YLW AST80G-Y/B AST80G-B/Ph ASTI60P-Tpt	Negro Amarillo Negro y Amarillo Negro con franja fotoluminiscente Transparente	Ancho: de 36 mm a 72 mm Largo: de 5 metros a 20 metros

CARACTERÍSTICAS

- Resistencia superior al deslizamiento
- Durabilidad de alta resistencia
- Resistente a la intemperie y a los rayos UV.
- Fácil instalación
- Apto para uso en interiores y exteriores.

SOLICITUD



Pisos de fábrica, muelles de carga, rampas, pasarelas, maquinaria




Escaleras, pasillos, entradas, salidas de incendios y escaleras mecánicas.



Estribos en camiones, escalones de autobuses, andenes de trenes y áreas de cubierta marítima.




Para bañeras, duchas, tinas, escaleras y otras superficies resbaladizas.




CINTA DE ADVERTENCIA



Las cintas de advertencia o de precaución se utilizan para advertir o llamar la atención de los transeúntes sobre una zona que posiblemente presente peligro o una situación que contenga algún riesgo potencial para la vida.

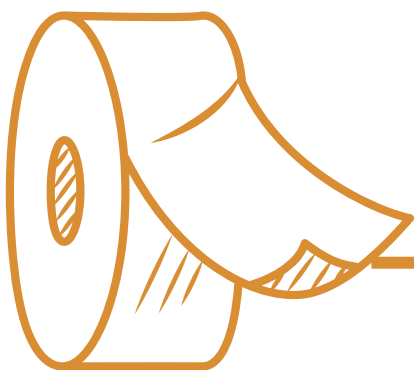

ESTRUCTURA

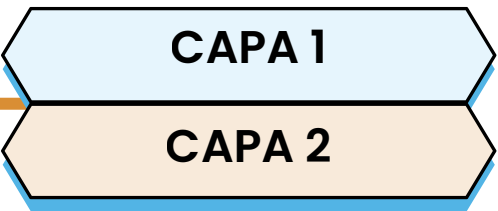

Película de PE

Impresión estándar/personalizada

ACTUACIÓN

Código de producto	Apoyo	Espesor total
PEWT25	Película de PE	25 µ/1 mil
PEWT30	Película de PE	30 µm/1,2 milésimas de pulgada
PEWT40	Película de PE	40 µm/1,6 milésimas de pulgada
PEWT70	Película de PE	70 µ/2,8 mil

Bandera	Material ranurado
Rojo y blanco, negro y amarillo y colores personalizados	Ancho: de 70 mm a 100 mm. Largo: de 100 metros a 1000 metros.

CARACTERÍSTICAS

- Advierte y alerta a los peatones sobre el peligro tanto en áreas pequeñas como grandes.
- Indica acceso restringido a zonas peligrosas.
- Difícil de rasgar, lo que proporciona seguridad adicional.

SOLICITUD



Marcado en obras de construcción



Operaciones de mantenimiento y reparación



Zonas de regadío y minería



Instalaciones de energía solar y eólica


APLICACIÓN ESPECIAL CINTAS



¡Cinta de aplicación especial!
La única solución...

Nuestra gama de cintas especiales ha sido especialmente diseñada para proporcionar los mejores resultados y rendimiento en aplicaciones específicas.

Las cintas están fabricadas con un material de soporte y adhesivo de la más alta calidad para una unión superior y una mayor durabilidad.




Cinta aislante de PE inVOLT



Las primeras cintas aislantes eléctricas a base de PE del mundo, poseen alta elasticidad, elongación extrema y mayor resistencia eléctrica (que el PVC). Las cintas tienen un amplio rango de temperatura de servicio. Disponibles en versiones ignífugas y no ignífugas.

ESTRUCTURA

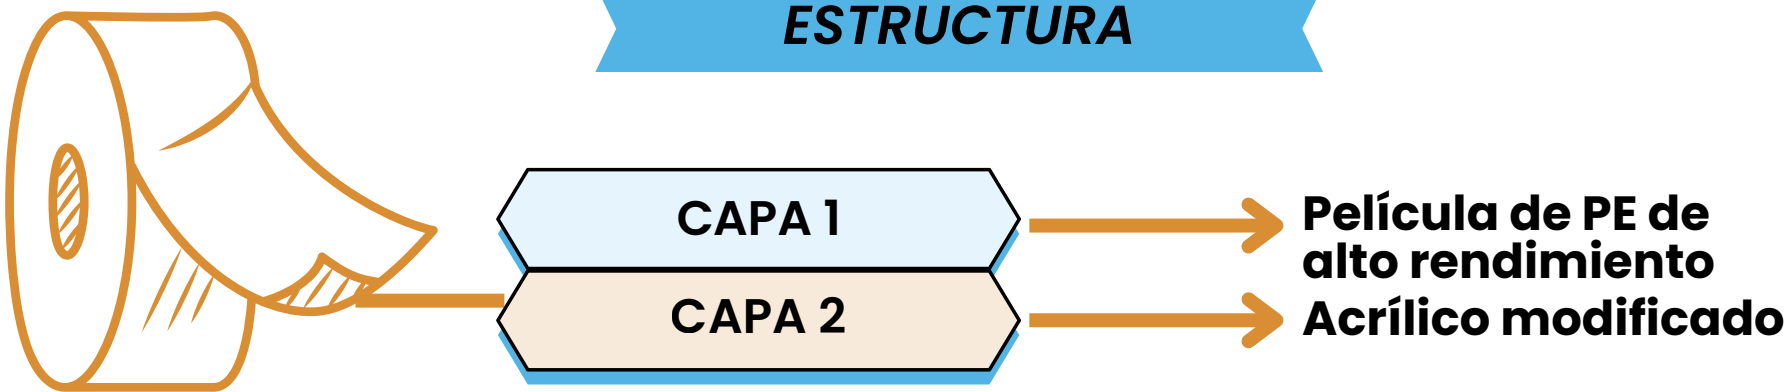

ACTUACIÓN

Código de producto	Apoyo	Espesor total	Rigidez dieléctrica (voltios)	Alargamiento	Duración	Estabilidad de temperatura (A largo plazo)
enVOLTPlus110	Película de PE	110µ	> 8000	500%	5 años	-30 °C a 100 °C
enVOLTPlus150	Película de PE	150µ	> 8000	550%	5 años	-30 °C a 100 °C
enVOLTPlus175	Película de PE	175 metros	> 8500	650%	5 años	-30 °C a 100 °C
Bandera		Material ranurado		Rollo de tronco		
Negro / Rojo / Verde / Azul / Amarillo / Blanco y Naranja		Ancho: de 12 mm a 72 mm Largo: de 4 metros a 66 metros		Ancho: 1030 mm Largo: de 4 a 66 metros		

CARACTERÍSTICAS

- Libre de PVC
- Alta adaptabilidad
- Resistente a los rayos UV
- Fuerte poder de sujeción
- Excelentes propiedades eléctricas y de aislamiento.


SOLICITUD



Para la unión/conexión permanente de cables y alambres.




Para proteger los extremos sueltos de los cables eléctricos.



CINTA AISLANTE DE PE – MAZO DE CABLES



Nuestra cinta aislante de alto rendimiento a base de PE es perfecta para envolver y aislar mazos de cables. Se adapta bien a mazos de cables irregulares y puntos de ramificación, proporcionando un buen aislamiento eléctrico. La película de PE se mantiene flexible con el paso del tiempo, a diferencia del PVC, que tiende a endurecerse.

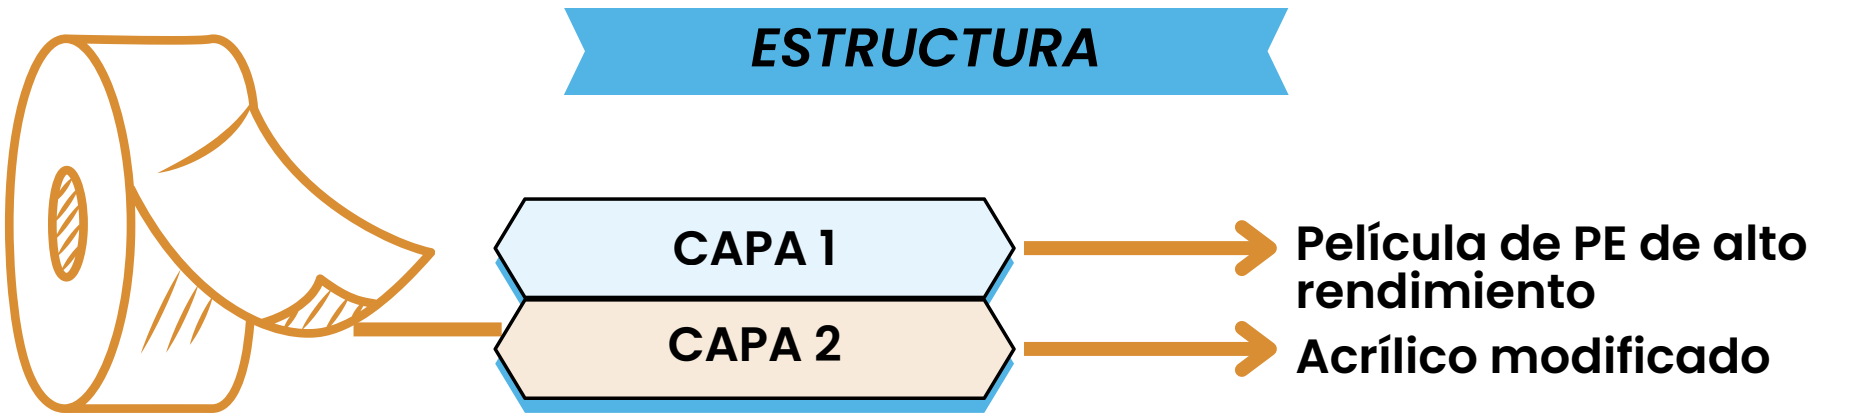

ACTUACIÓN							
Código de producto	Apoyo	Espesor total	Rigidez dieléctrica (voltios)	Alargamiento		Duración	Estabilidad de temperatura (A largo plazo)
enVOLTPlus110	Película de PE	110µ	> 8000	500%		5 años	-30 °C a 100 °C
enVOLTPlus150	Película de PE	150µ	> 8000	550%		5 años	-30 °C a 100 °C
enVOLTPlus175	Película de PE	175 metros	> 8500	650%		5 años	-30 °C a 100 °C
Bandera		Material ranurado			Rollo de tronco		
Negro / Rojo / Verde / Azul / Amarillo / Blanco y Naranja		Ancho: de 12 mm a 72 mm Largo: de 4 metros a 66 metros			Ancho: 1030 mm Largo: de 4 a 66 metros		


- CARACTERÍSTICAS**
- Libre de PVC
 - Alta adaptabilidad
 - Resistente a los rayos UV
 - Fuerte poder de sujeción
 - Excelentes propiedades eléctricas y de aislamiento.



Envoltura y aislamiento de mazos de cables




Para proteger los extremos sueltos de los cables eléctricos.



CINTA PARA FREGONAS



La cinta MOPP es una cinta de flejado resistente y de alta resistencia. Proporciona una resistencia a la tracción superior, resistencia al desgarrar y una sujeción fiable con una retirada limpia y sin residuos.

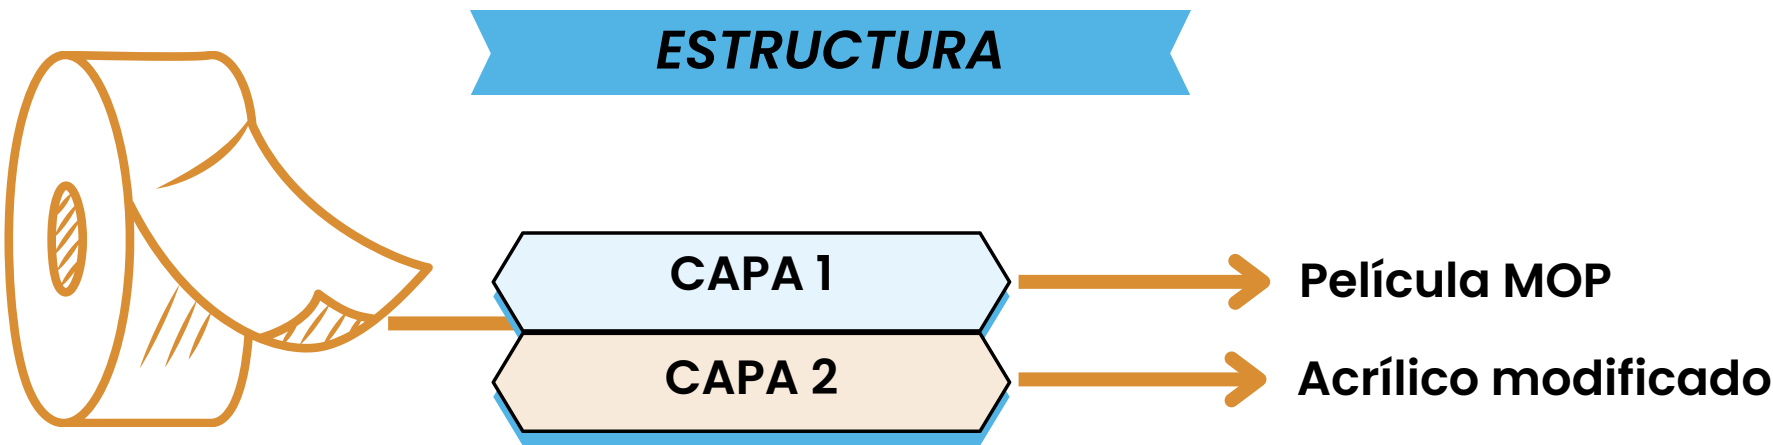

ACTUACIÓN

Código de producto	Apoyo	Espesor de la película	Espesor total	Virar	Poder de retención	Cáscara	De tensión
MOP80	Película MOP	50µ	80 µ/3,2 mil	< 8 cm	> 5000 minutos	> 650 g/pulg.	> 50 kg/pulg
MOPPI10	Película MOP	80µ	110 µm/4,4 milésimas de pulgada	< 8 cm	> 5000 minutos	> 650 g/pulg.	> 100 kg/pulg
MOPPI140	Película MOP	110µ	140 µm/5,6 milésimas de pulgada	< 8 cm	> 5000 minutos	> 650 g/pulg.	> 100 kg/pulg
Bandera				Material ranurado			
Transparente, blanco y colores personalizados				Ancho: de 12 mm a 100 mm. Largo: de 25 metros a 1500 metros.			

CARACTERÍSTICAS

- Excelente resistencia a la tracción
- Eliminación sin manchas
- Adhesivo transparente de alta adherencia, fácil despegable y resistente al corte.
- Inodoro


SOLICITUD



Sujeción de alta resistencia



Agrupación, paletización y embalaje




CINTA DE VENTILACIÓN DE AIRE



Las cintas de ventilación de aire se utilizan durante el conformado de espuma en paneles sándwich de metales, compuestos y plásticos. Cuando se aplican en las rejillas de ventilación de un panel bajo el cual se está formando PU o PIR, permiten que el aire caliente pase a través de ellas, proporcionando una barrera para la espuma líquida y sólida.

ESTRUCTURA

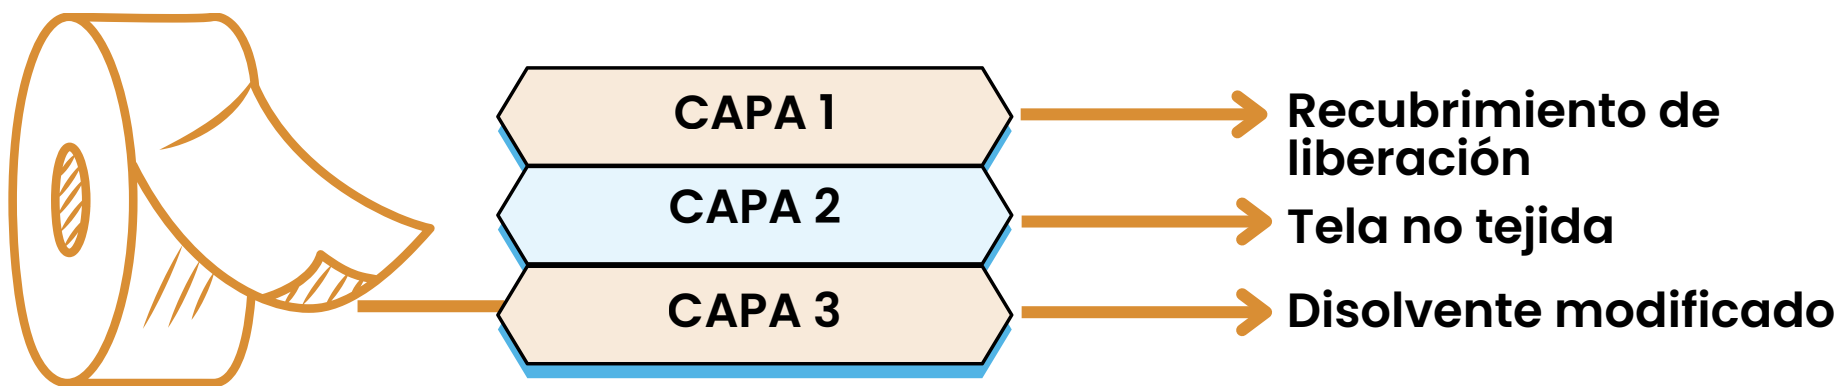

ACTUACIÓN

Código de producto	Apoyo	Espesor total	Virar	Poder de retención	Cáscara	De tensión
AVT160	Tela no tejida	160μ	< 12 cm	> 1000 minutos	> 400 g/pulg.	> 4 kg/pulg
Bandera			Material ranurado			
Blanco			Ancho: de 12 mm a 300 mm Largo: de 33 metros a 66 metros			

CARACTERÍSTICAS

- Soporte poroso especial que permite una excelente permeabilidad al aire/gases en altas concentraciones.
- El adhesivo sensible a la presión se adhiere firmemente a una amplia variedad de superficies.

SOLICITUD




Fabricación de paneles PUF



Puertas/armarios aislados



Fabricación de refrigeradores/enfriadores




CINTA DE SEGURIDAD ANULADA

Las cintas de seguridad a prueba de manipulaciones garantizan un embalaje seguro; al abrirlas y retirarlas de la caja, aparece un mensaje personalizado que indica "vacío".

Cintas adhesivas de alta adherencia especialmente diseñadas para el embalaje de cajas de resistencia media a alta.



ESTRUCTURA

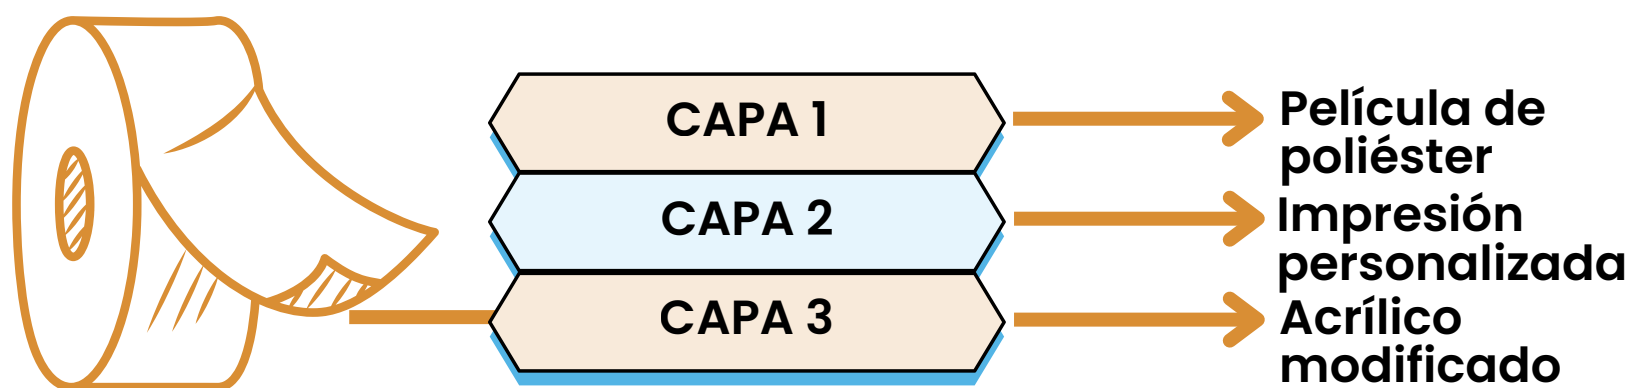

ACTUACIÓN

Código de producto	Apoyo	Espesor total	Poder de retención
VST	Película de poliéster	50 µ/2 mil	> 5000 minutos

Impresión y color	Material ranurado
Impresión y colores personalizados disponibles	Ancho: 48 mm y 72 mm. Largo: de 50 a 100 metros.


CARACTERÍSTICAS

- A prueba de manipulaciones
- Adhesivo fuerte
- Fácil de aplicar sobre superficies
- Deja un mensaje de "vacío abierto" o personalizado al retirarlo de la caja.

SOLICITUD



Embalaje de paquetes y cajas en sectores como el militar, bancario, de seguridad aérea, farmacéutico y electrónico.




CINTA NANO

Nano Tape es la cinta adhesiva ideal para el uso diario. Es perfecta para decorar, organizar o fijar objetos, tanto en interiores como en exteriores, sin necesidad de taladrar. Soporta cargas considerables y se retira sin dejar residuos. Además, es resistente a los rayos UV, a la temperatura y a la humedad.



ESTRUCTURA

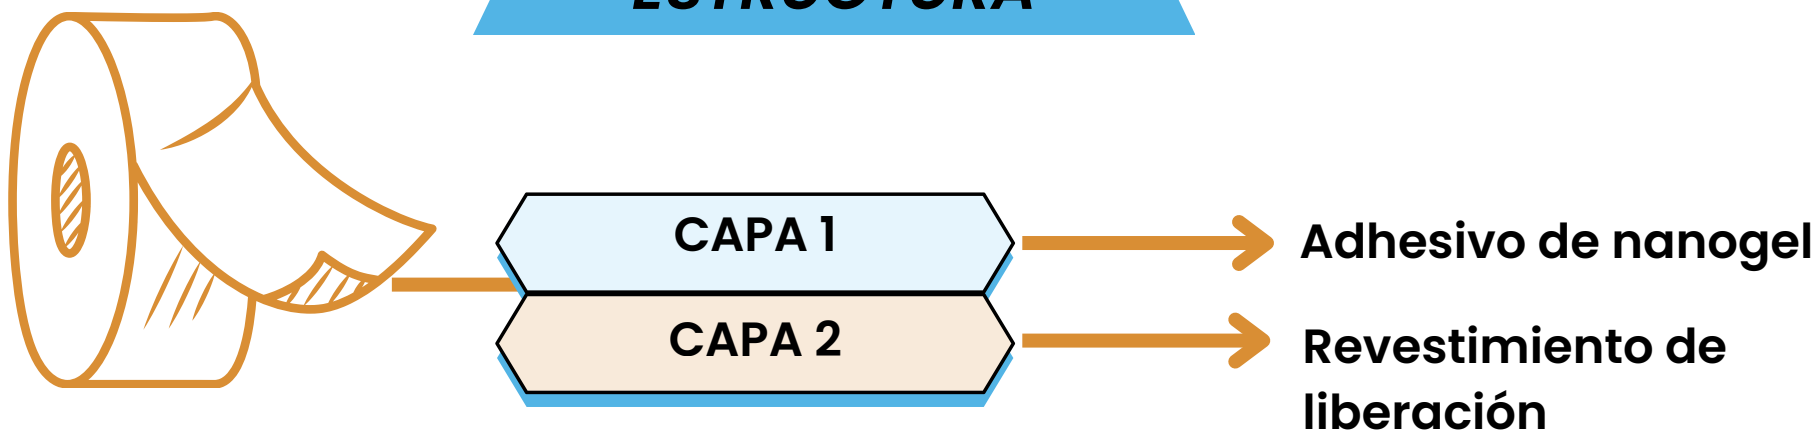

ACTUACIÓN

Código de producto	Apoyo	Espesor total
NANO10	Adhesivo de nanogel	1 mm
NANO20	Adhesivo de nanogel	2 mm

Color	Material ranurado
Claro	Ancho: de 18 mm a 48 mm. Largo: hasta 5 metros.

CARACTERÍSTICAS

- Fuerte poder de sujeción
- Gran resistencia a los golpes
- Se retira limpiamente sin dejar residuos.
- Resistente a los rayos UV, a la temperatura y a la humedad.
- Discreto: casi invisible al aplicarlo.


SOLICITUD



Ideal para montaje y decoración tanto en interiores como en exteriores.




Organizar objetos en el hogar y la oficina.



CINTA DE BUTILO



La cinta impermeabilizante de butilo es una cinta de sellado autoadhesiva fabricada con caucho de butilo flexible y un resistente soporte de lámina de aluminio. Se adhiere firmemente a metal, vidrio, madera, hormigón y plástico, y bloquea la humedad y el agua. Funciona bien en goteras de techo, juntas de láminas, grietas, tuberías, conductos y ventanas, y resiste los rayos UV, la intemperie y el envejecimiento.

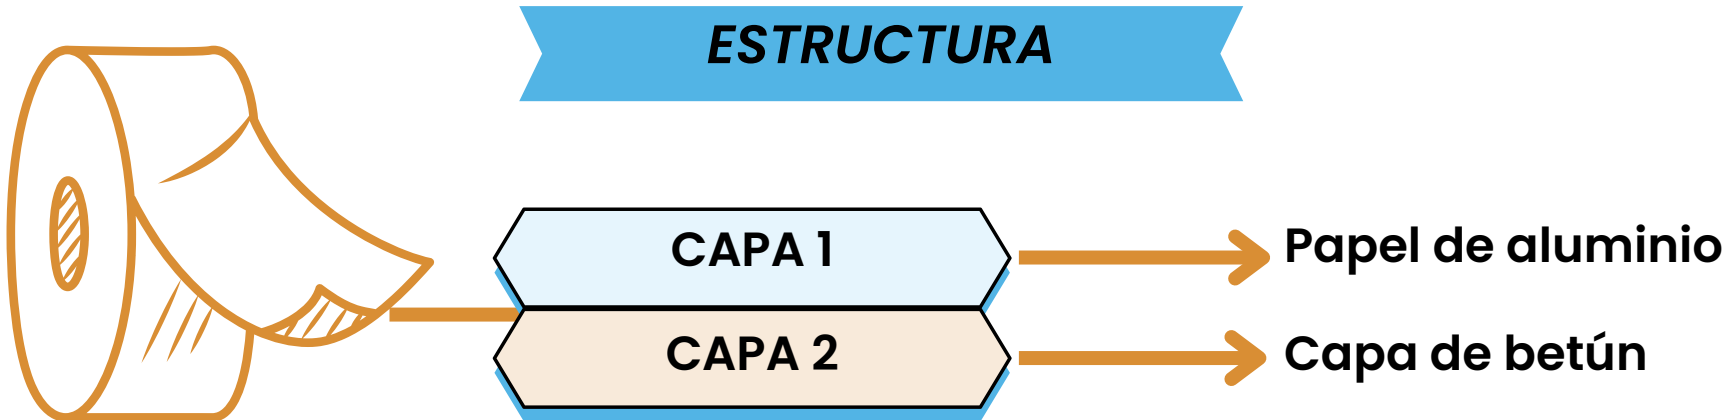

ACTUACIÓN

Código de producto	Apoyo	Espesor total
ALBUT10	¡Vamos, papel de aluminio!	1 mm

Bandera	Material ranurado	Rollos de troncos
Blanco	Ancho: de 48 mm a 100 mm. Largo: 10 metros.	Ancho: 1000 mm Largo: 10 metros


CARACTERÍSTICAS

- Resiste los rayos UV y las temperaturas extremas.
- Excelente resistencia a ácidos, sales minerales y productos químicos corrosivos.
- Crea sellos herméticos al aire y al agua.
- Autosellante

SOLICITUD



Sellado de goteras en techos, juntas de láminas, grietas, tuberías, conductos y ventanas.




CINTA PARA ENVOLVER TUBERÍAS

Las cintas para envolver tuberías están fabricadas con nuestra película de PE de alto rendimiento y adhesivo acrílico modificado. Las cintas son resistentes a la intemperie, tienen buena adaptabilidad y son adecuadas para envolver diferentes tipos de tuberías, tanto aéreas como subterráneas.



ESTRUCTURA

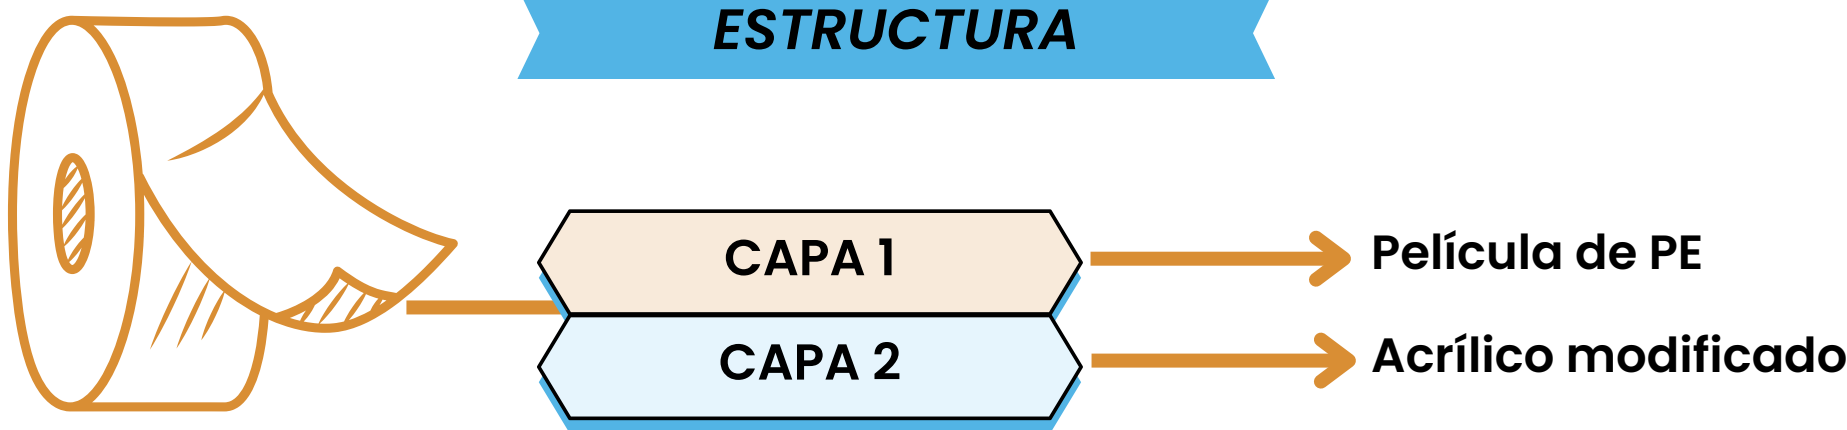

ACTUACIÓN

Código de producto	Apoyo	Espesor total	Cáscara	De tensión	Alargamiento	Duración
PWT	Película de PE de alto rendimiento	150μ	> 500 g/pulg.	> 5,5 kg/pulg	> 500%	10 años
Bandera			Material ranurado			
Negro, blanco y varios colores			Ancho: de 24 mm a 100 mm. Largo: de 25 metros a 1000 metros.			

CARACTERÍSTICAS

- Resistente a la intemperie y a la corrosión.
- Resistente a los rayos UV
- Cumple con REACH/RoHS
- Excelente flexibilidad
- Fuerte poder de adhesión y sujeción.
- Excelentes propiedades eléctricas y de aislamiento.


SOLICITUD



Para proteger las tuberías de hierro y acero de la corrosión.



Para proteger los conductos y accesorios eléctricos de la corrosión.




CINTA PE PARA CONGELADOR

La cinta PE para congeladores está diseñada para la industria de la refrigeración y la climatización, donde fija las bobinas a la pared del congelador antes de la inyección de espuma de poliuretano. Mantiene la bobina en contacto directo con la pared, evita que la espuma se filtre por detrás y se mantiene fiable durante todo el proceso.



ESTRUCTURA

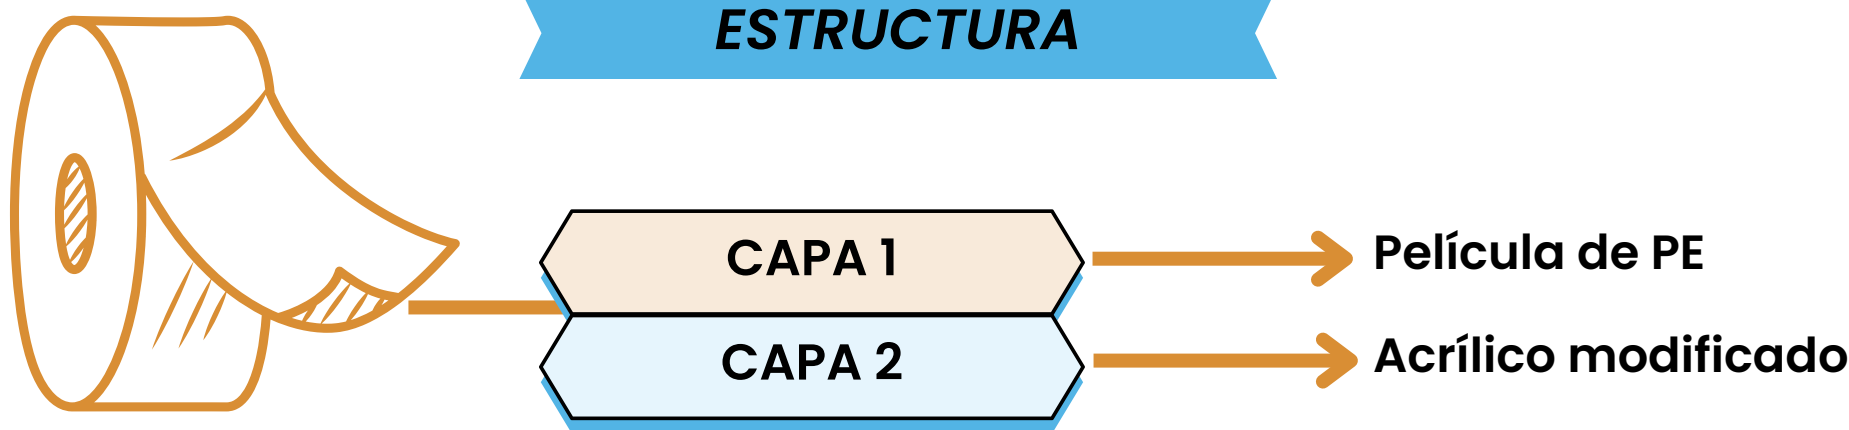

ACTUACIÓN

Código de producto	Apoyo	Espesor total	Cáscara
PEFZ80	Película de PE	80μ	> 500 g/pulg.

Bandera	Material ranurado
Blanco	Ancho: de 48 mm a 100 mm. Largo: de 50 metros a 500 metros.

CARACTERÍSTICAS

- Resistente a los rayos UV
- Excelente flexibilidad
- Fuerte poder de sujeción
- Alta resistencia a la tracción


SOLICITUD



Fijación de la bobina antes de la inyección de espuma de poliuretano




Sellado de bordes (zonas de engaste) para evitar fugas de espuma de poliuretano.



CINTA PARA JUNTAS DE PANELES DE YESO

La cinta para juntas de paneles de yeso presenta una construcción única de fibra de vidrio cruzada, que ofrece una resistencia superior en comparación con las cintas de malla tradicionales. Resiste la contracción, el desgarramiento, el estiramiento y la deformación, al tiempo que previene el agrietamiento de las juntas que a menudo se observa con la cinta de malla de fibra de vidrio estándar.

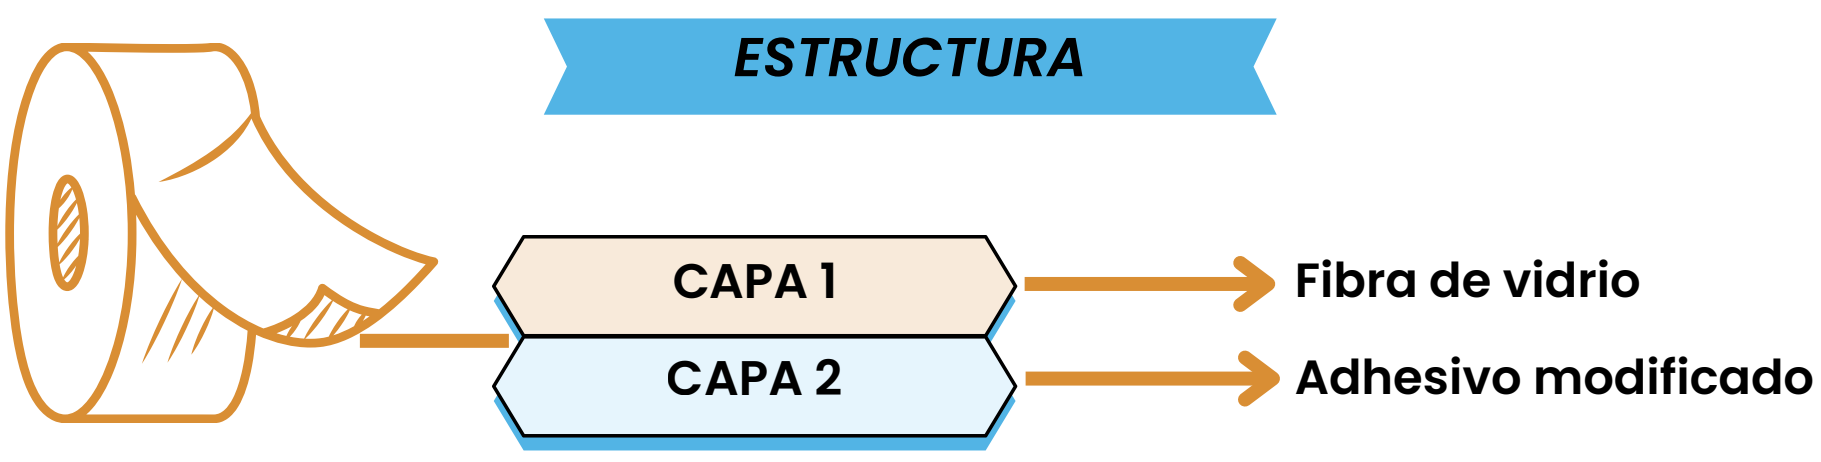

ACTUACIÓN

Código de producto	Apoyo	Espesor total	Cáscara	De tensión
DW60	Fibra de vidrio	240μ	> 400 g/pulg.	> 8 kg/pulg

Bandera	Material ranurado
Blanco	Ancho: de 48 mm a 96 mm Largo: de 25 metros a 100 metros


CARACTERÍSTICAS

- Pulido por ambos lados para una mejor adherencia.
- Fácil de aplicar
- Resistente a la desorientación
- Pliegue central para doblar en las esquinas.

SOLICITUD



Adecuado para falsos techos, juntas de tabiques, etc.




CINTA DE TELA DE ACETATO

La cinta de acetato se utiliza para el embalaje y agrupamiento de mazos de cables automotrices. El soporte de tela de acetato es flexible y se adapta bien a los mazos de cables irregulares, además de ser resistente al calor, la humedad y los disolventes comunes. Soporta temperaturas de hasta aproximadamente 105 °C y proporciona un buen aislamiento eléctrico.



ESTRUCTURA

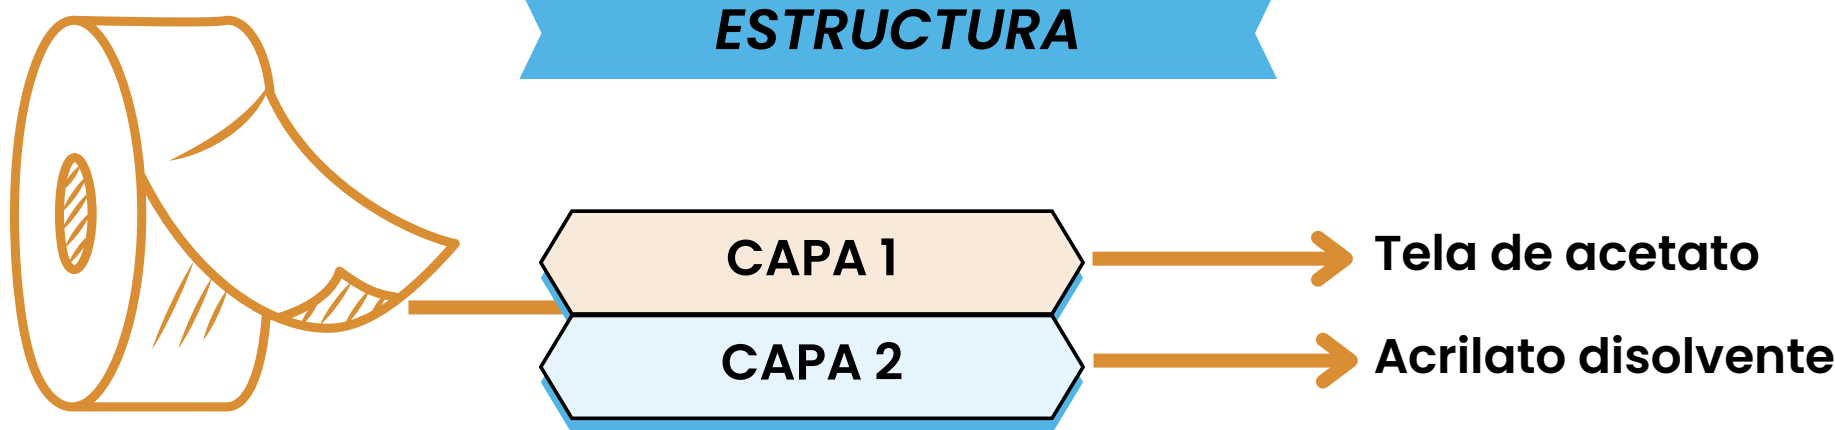

ACTUACIÓN

Código de producto	Apoyo	Espesor total	Cáscara	De tensión	Servicio Temp
ACT160	Tela de acetato	160μ	> 400 g/pulg.	≥ 20 N/cm	-40°C ~ 105°C
Bandera			Material ranurado		
Negro			Ancho: de 12 mm a 100 mm. Largo: de 20 metros a 100 metros.		

CARACTERÍSTICAS

- Alta resistencia a la temperatura, hasta 105 °C.
- Flexible, adaptable a haces de cables irregulares.
- No se vuelve quebradizo con el tiempo.
- Buenas propiedades de aislamiento eléctrico
- Resiste la humedad y los disolventes comunes.


SOLICITUD



Envoltura de bobinas, transformadores y motores



Embalaje y agrupamiento de mazos de cables para automóviles




CINTA DE FIBRA DE VIDRIO PTFE

- La cinta de fibra de vidrio PTFE es una cinta de tela tejida recubierta con un adhesivo de silicona, lo que proporciona una superficie antiadherente y de baja fricción. Funciona en un amplio rango de temperaturas ($-20\text{ }^{\circ}\text{C}$ a $260\text{ }^{\circ}\text{C}$), resiste productos químicos y la humedad, y soporta desgarros, perforaciones y abrasión. El soporte de tela le confiere una mayor resistencia a la tracción.



ESTRUCTURA

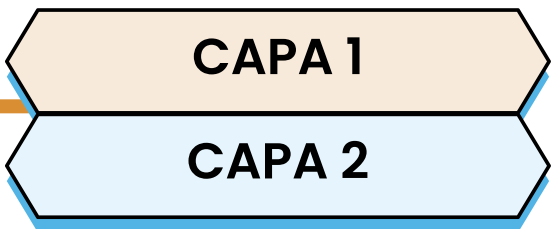

Tela de vidrio/PTFE

Adhesivo de silicona

ACTUACIÓN

Código de producto	Apoyo	Espesor total	Cáscara	Servicio Temp
PTFE250	Tela de vidrio/PTFE	250 μ	> 800 g/pulg.	-20°C ~ 260°C
Bandera		Material ranurado		
Café		Ancho: de 24 mm a 100 mm. Largo: de 20 metros a 100 metros.		

CARACTERÍSTICAS

- Alta resistencia a la temperatura, hasta $260\text{ }^{\circ}\text{C}$.
- Resiste productos químicos y humedad.
- Alta resistencia a la tracción, al desgarrar y a la perforación.
- Buena resistencia a la abrasión y larga vida útil.
- Retardante de llama

SOLICITUD



Enmascaramiento, agrupamiento y envoltura de arneses de alta resistencia.



Industrias aeroespacial, automotriz, de techado y de construcción naval



Máquinas de termosellado y equipos de planchado/prensado



EMBALAJE PROTECTOR



GreenWrap



GreenWrap es una fantástica alternativa a las películas de burbujas de plástico. Amortigua y protege los artículos frágiles durante el transporte.

Tallas disponibles:

380 mm x 100 metros (Ampliable hasta un 70%)

500 mm x 250 metros (Ampliable hasta un 70%)

Grosor: 80 g/m²

Colores: Marrón y blanco

Relleno verde



GreenFill se utiliza para rellenar los espacios vacíos en las cajas de envío. Evita que los artículos dentro de la caja se muevan o se rompan.


Tallas disponibles:

380 mm (lado perforado) x 280 mm

Longitud estándar: 300 metros

Grosor: 80 g/m²

Colores:
Marrón



Película estirable



Fabricada con LDPE, la película estirable se utiliza para proteger y asegurar muebles, cajas y palets.

Espesor: 9 µm – 70 µm

Anchos: de 50 mm a 2000 mm

Colores: Transparente y colores personalizados

Grados: Grado manual y grado mecánico




DISPENSADORES

Dispensador de cinta adhesiva de escritorio mini



Características:

- Fácil de usar
- Rentable



- **Colores:** Amarillo, Rojo, Azul, Verde, Blanco

Aplicaciones:

- Para sellado general en hogares y oficinas.



Dispensador de cinta adhesiva práctico

Características:


- Fácil de usar
- Diseño robusto



- **Colores:** Amarillo, Rojo, Azul, Verde, Blanco

Aplicaciones:

- Para el sellado de cajas en oficinas e industrias.



Dispensador de GreenWrap

Características:

- Compatible con rollos de hasta 500 mm.
- Adecuado para todos los identificadores principales.
- Mecanismo de tensión ajustable para un uso más suave

Aplicaciones:

- Para facilitar la dispensación y el estiramiento del papel alveolar.



Dispensador GreenFill

Características:

- Perilla ajustable en la parte inferior para fijar el dispensador en cualquier mesa.
- Fácil de montar y transportar
- Un dispensador fácil de usar y de extraer.

Aplicaciones:

- Para una dispensación fácil y sin esfuerzo del papel greenfill

MAKE IT EASY





DISPENSADORES DE CINTA ACTIVADOS POR AGUA

Dispensador manual de sobremesa

**PROPIEDADES:**

- Anchos de cinta compatibles: de 24 mm a 75 mm
- Compatible con cintas lisas y reforzadas.
- Tamaño compacto y fácil movilidad
- Rentable

Dimensiones (largo x ancho x alto): 33
cm x 10 cm x 13 cm, Peso: 0,58 kg

Dispensador semiautomático

**PROPIEDADES:**

- Anchos de cinta compatibles: de 40 mm a 75 mm
- Longitud de la cinta:
- Compatible con cintas lisas y reforzadas.
- Palanca manual para una dispensación suave y rápida.
- Mayor eficiencia y productividad

Dimensiones (largo x ancho x alto): 45
cm x 27 cm x 24 cm, Peso: 9,5 kg

Dispensador totalmente automático

**PROPIEDADES:**

- Anchos de cinta compatibles: de 40 mm a 75 mm
- Longitud de la cinta: de 38 cm a 270 cm
- Compatible con cintas lisas y reforzadas.
- Botones automáticos para una dispensación más rápida.
- Proporciona la mejor eficiencia y productividad.

Dimensiones (largo x ancho x alto): 50
cm x 33 cm x 30 cm, Peso: 13 kg

CONTÁCTANOS

Contáctanos en



www.mexim.in



marketing@mexim.in
sales@mexim.in



Doméstico:
+91 9377705962
+91 9574745962



Internacional:
+91 9904099007

Síguenos en las redes sociales



cintas adhesivas mexim



cintas adhesivas mexim



Cintas adhesivas Mexim



meximadhesivo

Ubicaciones

Oficina central:

309/3, Gokul
Arcade-A,
Subhash Road,
Vile Parle East,
Mumbai 400057,
India

Unidad 1:

Encuesta No 351/1,
D & E, Kachigam
Village, Daman -
396210, India

Unidad 2:

Parcela nº 1,
número de
catastro 215/1,
Dadra-396230,
India





MEXIM